


RELAX LED

Apparecchio professionale LED a bassa luminanza.
LED professional lighting fitting, low luminance.

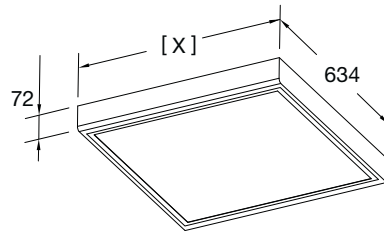


[X] Dimensioni disponibili | *Available dimensions:*
600x634 mm - 1160x634 mm

Corpo e telaio in lamiera di acciaio pressopiegato con spigoli arrotondati, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Schermo in policarbonato microprismato (a richiesta opale cod. OP) a bassa luminanza idonea in ambienti con videotermini (inferiori a 1000 cd/m² per angoli superiori a 65° trasversali e longitudinali). Sistema di fissaggio a plafone o, a richiesta, a sospensione. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l'applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).

Bent steel sheet body and frame with rounded edges painted with epoxy powders after phosphating. Low UGR microprismatic polycarbonate diffuser (on request: opal code OP) suitable in rooms with VDT (lower than 1000 cd/m²) for angles >65° transversal and longitudinal. Ceiling fixing system or, on request, suspension fixing system. LED light source. Direct light emission. Not suitable for outdoor application. Built in electronic driver CAE. On request: dimmable DALI (code DL) PUSH DIM function (code PD) to be requested.

FOTOMETRIE | PHOTOMETRIES

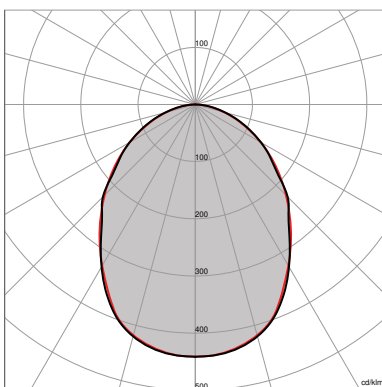

RELAX LED

RELAX LED



5Y WARRANTY 5% FAILURE RATE	60.000 h LED LIFETIME L90B10	100.000 h LED LIFETIME L70B50
---------------------------------------	--	---

Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	Configurazione LED LED configuration	Code Code	K	Alimentazione Power Supply	Schermo Diffuser	Colore Colour
[X] Dimensioni/ <i>Dimensions</i> - 600x634 mm											
4x14	5160	31	3950	33	> 120		RX34	W: 3.000 N: 4.000	- : CAE A RICHIESTA ON REQUEST DL: DALI PD: PUSH DIM	 - : Microprismato Microprismatic OP: Opale/Opal	01: bianco white
4x18	6240	36	4440	38,5	> 115		RX40				
4x24	7200	41	5020	44	> 114		RX56				
[X] Dimensioni/ <i>Dimensions</i> - 1160x634 mm											
4x28	13500	68,5	9456	73,5	> 129		RX08	W: 3.000 N: 4.000	- : CAE A RICHIESTA ON REQUEST DL: DALI PD: PUSH DIM	 - : Microprismato Microprismatic OP: Opale/Opal	01: bianco white
4x54	15800	82	11060	88	> 125		RX12				

		>80 CRI	IP40 EN 60529	230 V 2014/35/UE	50/60 Hz	IK 07 EN 60068
850° EN 60695		RG 0 EN 62471		01 WHITE	SELV	

TEMPERATURA AMBIENTE MIN E MAX | *MIN AND MAX ROOM TEMPERATURE: (-10° +40°)*

* Lumen nominali LED max a 25° | *Nominal lumen at max 25°*

** Potenza dei LED | *LED power*

*** Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4.000 K) | *Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25° - 4.000 K) | (3.000 K -8% - CRI 90 -10%)*

KT10440

KIT Sospensione (4 cavi d'acciaio L 2000 mm, n. 4 perni a regolazione millimetrica e n. 4 rosoni cilindrici) a richiesta. | *Suspension KIT (no. 4 steel cables L 2000 mm, no. 4 precision adjustment pins and no. 4 cylindrical ceiling roses) on request.*

KT10441

KIT Sospensione bifido (2 cavi d'acciaio L 2000 mm, n. 2 cilindri di bilanciamento con cavo doppio e n. 2 rosoni cilindrici) a richiesta. | *Split suspension KIT (no. 4 steel cables L 2000 mm, no. 2 balancing cylinder with double cable and no. 2 cylindrical ceiling roses) on request.*

A RICHIESTA | ON REQUEST

>90 CRI	EM EN 60598-2-22		
----------------------	----------------------------	--	--

ACCESSORI

KT102015 Giunto con rosone in fila continua.

KT10440 KIT Sospensione (4 cavi d'acciaio L 2000 mm, n. 4 perni a regolazione millimetrica e n. 4 rosoni cilindrici)

KT10441 KIT Sospensione bifido (2 cavi d'acciaio L 2000 mm, n. 2 cilindri di bilanciamento con cavo doppio e n. 2 rosoni cilindrici)

KT10206 Kit rosone elettrificato completo di cavo trasparente L=2000mm 3x0,75 mm², per soluzione CAE

KT10206/D Kit rosone elettrificato completo di cavo trasparente L=2000mm 5x0,75 mm² per soluzione EM/DL

ACCESSORIES

KT102015 Joint with ceiling rose for continuous line application.

KT10440 Suspension KIT (no. 4 steel cables L 2000 mm, no. 4 precision adjustment pins and no. 4 cylindrical ceiling roses)

KT10441 Split suspension KIT (no. 4 steel cables L 2000 mm, no. 2 balancing cylinder with double cable and no. 2 cylindrical ceiling roses)

KT10206 Electrified ceiling rose complete with transparent cable L=2000mm 3x0,75 mm², for CAE version

KT10206/D Electrified ceiling rose complete with transparent cable L=2000mm 5x0,75 mm², for EM/DL version

Tolleranza dei valori indicati: +/- 10%. | *Tolerance of the indicated value: +/- 10%*

Con Ra > 90 riduzione del flusso luminoso pari al 10%. | *With CRI > 90 reduction of luminous flux is equal to 10%.*

IDEALLUX s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative sul prodotto in qualsiasi momento. |

IDEALLUX s.r.l. reserves the right to make improvements to the product at any time.