


# RELAX LED R

Apparecchio professionale LED a bassa luminanza.  
*LED professional lighting fitting, low luminance.*

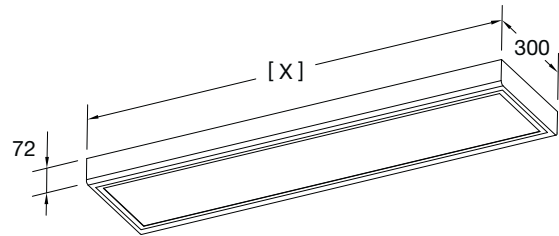


**[X]** Lungheurs disponibles | *Longitudes disponibles:*  
**1160x300 mm - 1530x300 mm**

Corps et châssis en tôle d'acier pliée à la presse avec angles arrondis, peint avec des poudres époxy après phosphatation.  
Écran en polycarbonate microprismatique (sur demande opale code OP) à basse luminance adapté pour des environnements avec terminal (< à 1000 cd/m<sup>2</sup> pour angles supérieurs à 65° transversaux et longitudinaux).  
Système de fixation en plafonnier ou, sur demande à suspension.  
Source lumineuse LED.  
Émission directe.  
Non adapté en extérieur.  
Alimentation électronique CAE.  
Sur demande : dimmable DALI (code DL) spécifier la fonction PUSH DIM (code PD).

*Estructura en lámina de acero prensado y bordes redondeados recubierta con polvo epoxi previamente fosfatado.  
Pantalla en policarbonato micro prisma (a pedido opal cód. OP) a baja iluminación apta para ambientes con video-terminales (inferior a 1000cd/m<sup>2</sup> para ángulos >65° transversales y longitudinales).  
Sistema de fijado a plafón, o a pedido, a suspensión.  
Fuente de iluminación a LED.  
Emisión directa.  
No apta para aplicación en exteriores.  
Alimentación electrónica CAE.  
Opcional: dimmer DALI (cód. DL) a especificar si con función PUSH DIM (cód. PD).*

## PHOTOMÉTRIES | FOTOMETRÍAS

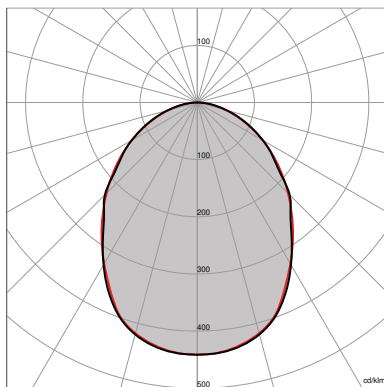

**RELAX LED**

**5Y WARRANTY**  
5% FAILURE RATE**60.000 h**  
LED LIFETIME L90B10**100.000 h**  
LED LIFETIME L70B50

Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	Configuration LED LED Configuración	Code Código	K	Alimentation Alimentación	Écran Pantalla	Couleur Color
<b>[X]</b> Tailles/Dimensiones - 1160x300 mm											
2x36	<b>6750</b>	34	4810	37	> 130	=====	<b>RXR40</b>	<b>W:</b> 3.000	— : CAE  A RICHIESTA   ON REQUEST <b>DL:</b> DALI <b>PD:</b> PUSH DIM	<b>19</b> UGR  — : Microprismato Microprismatic  <b>OP:</b> Opale/Opal	<b>01:</b> bianco white
2x36	<b>7900</b>	41	5590	44	> 127	=====	<b>RXR56</b>	<b>N:</b> 4.000			
<b>[X]</b> Tailles/Dimensiones- 1530x300 mm											
2x58	<b>9000</b>	46	6370	49	> 130	=====	<b>RXR03</b>	<b>W:</b> 3.000	— : CAE  A RICHIESTA   ON REQUEST <b>DL:</b> DALI <b>PD:</b> PUSH DIM	<b>19</b> UGR  — : Microprismato Microprismatic  <b>OP:</b> Opale/Opal	<b>01:</b> bianco white
2x58	<b>10500</b>	54,5	7430	58,5	> 127	=====	<b>RXR06</b>	<b>N:</b> 4.000			



Sur demande | Bajo pedido



Température ambiante minimale et maximale | Temperatura ambiente mínima y máxima : (-10° +40°)

\* Lumen nominaux LED max à 25° | Lúmenes nominales LED máx. a 25°

\*\* Puissance des LED | Potencia del LED

\*\*\* Flux total sortie de l'appareil avec une température de travail (Ta 25°) | Flujo total de salida del aparato a temperatura de trabajo (Ta 25°)

**KT10440**

Kit suspension (n.4 câbles en acier L 2000 mm, n.4 pivot réglage millimétrique, n.4 rosaces cylindriques) sur demande.

Kit de suspensión (n.4 cable de acero L 2000 mm, n.4 pernos regulación milimétrica, n.4 rosetas cilíndricas) a pedido.

**KT10441**

Kit suspension (n.2 câbles en acier L 2000 mm, n.2 cylindres d'équilibrage avec double câble, n.2 rosaces cylindriques) sur demande

Kit de suspensión (n. 2 cable de acero L 2000 mm, n.2 cilindros de balance con cable doble, n.2 rosetas cilíndricas) a pedido.

**ACCESSORI**

- KT10440** Kit suspension n. 4 câbles en acier L=2000 mm n. 4 pivot réglage millimétrique n. 4 rosaces cylindriques  
**KT10441** Kit suspension n. 2 câbles en acier L=2000 mm n. 2 cylindres d'équilibrage avec double câble n. 2 rosaces cylindriques  
**KT10206** Kit rosace électrifiée avec câble transparent L=2000 mm 3x0,75 mm2, pour solutions CAE  
**KT10206/D** Kit rosace électrifiée avec câble transparent L=2000 mm 5x0,75 mm2, pour solutionsi EM/DL

**ACCESSORIES**

- KT10440** Kit de suspensión n. 4 cable de acero L=2000 mm n. 4 pernos regulación milimétrica n. 4 rosetas cilíndricas  
**KT10441** Kit de suspensión n. 2 cable de acero L=2000 mm n. 2 cilindros de balance con cable doble n. 2 rosetas cilíndricas  
**KT10206** Kit roseta electrificada completa de cable transparente L=2000 mm 3x0,75 mm2, para solución CAE  
**KT10206/D** Kit roseta electrificada completa de cable transparente L=2000 mm 5x0,75 mm2, para solución EM/DL

Tolérance des valeurs indiquées: +/- 10%. | Tolerancia de los valores indicados: +/- 10%  
 Avec Ra > 90 réduction du flux lumineux égal à 10%. | Con CRI > 90 reducción del flujo lumínico igual al 10%.  
 IDEALLUX s.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications majeures au produit à tout moment. | IDEALLUX s.r.l. se reserva el derecho de realizar mejoras en el producto en cualquier momento.