


# RELAX LED SPA

Appareil professionnel LED à basse luminance.  
Luminaria profesional LED de baja luminancia.

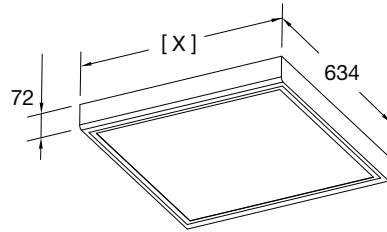


[X] Longueurs disponibles | Longitudes disponibles:  
600x634 mm - 1160x634 mm

Corps et châssis en tôle d'acier pliée à la presse avec angles arrondis, peint avec des poudres époxy après phosphatation.  
Optique batwing à basse luminance adapté pour des environnements avec terminal (< à 1000 cd/m<sup>2</sup> pour angles supérieurs à 65° transversaux et longitudinaux).  
Système de fixation en plafonnier ou, sur demande à suspension.  
Source lumineuse LED.  
Émission directe.  
Non adapté en extérieur.  
Alimentation électronique CAE.  
Sur demande : dimmable DALI (code DL) spécifier la fonction PUSH DIM (code PD).

Estructura en lámina de acero prensado y bordes redondeados recubierta con polvo epoxi previamente fosfatado.  
Pantalla dark de baja iluminación apta para ambientes con video-terminales (inferior a 1000cd/m<sup>2</sup> para ángulos >65° transversales y longitudinales).  
Sistema de fijado a plafón, o a pedido, a suspensión.  
Fuente de iluminación a LED.  
Emisión directa.  
No apta para aplicación en exteriores.  
Alimentación electrónica CAE.  
Opcional: dimmer DALI (cód. DL) a especificar si con función PUSH DIM (cód. PD).

## FOTOMETRIE | PHOTOMETRIES

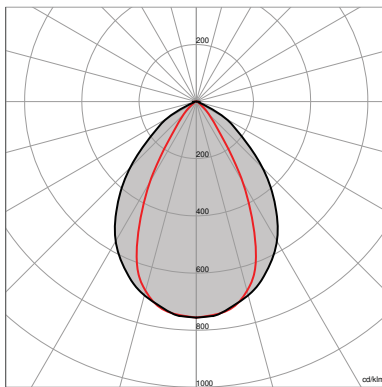

RELAX LED SPA

# RELAX LED SPA R



<b>5Y WARRANTY</b> 5% FAILURE RATE	<b>60.000 h</b> LED LIFETIME L90B10	<b>100.000 h</b> LED LIFETIME L70B50
---------------------------------------	--	---

Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	Configuration LED LED Configuración	Code Código	K	Alimentation Alimentación	Écran Pantalla	Couleur Color
[X] Tailles/Dimensiones - 600x634 mm											
4x14	<b>5160</b>	31	3555	33	> 108	=====	<b>RXSA34</b>		-- : CAE SUR DEMANDE/BAJO PEDIDO <b>DL:</b> DALI <b>PD:</b> PUSH DIM		<b>01:</b> blanc blanco
4x18	<b>6240</b>	36	4120	38,5	> 107	=====	<b>RXSA40</b>	<b>W:</b> 3.000 <b>N:</b> 4.000			
4x24	<b>7200</b>	41	4650	44	> 106	=====	<b>RXSA56</b>				
[X] Tailles/Dimensiones - 1160x634 mm											
4x28	<b>13500</b>	68,5	9187	73,5	> 125	=====	<b>RXSA08</b>		-- : CAE SUR DEMANDE/BAJO PEDIDO <b>DL:</b> DALI <b>PD:</b> PUSH DIM		<b>01:</b> blanc blanco
4x54	<b>15800</b>	82	10560	88	> 120	=====	<b>RXSA12</b>	<b>W:</b> 3.000 <b>N:</b> 4.000			

		<b>&gt;80</b> CRI	<b>IP40</b> EN 60529	<b>230 V</b> 2014/35/UE	<b>50/60</b> Hz	<b>IK 07</b> EN 60068
<b>850°</b> EN 60695		<b>RG 0</b> EN 62471		<b>01</b> WHITE	<b>SELV</b>	<b>16</b> UGR

Température ambiante minimale et maximale | Temperatura ambiente mínima y máxima : (-10° +40°)

\* Lumen nominaux LED max à 25° | Lúmenes nominales LED máx. a 25°

\*\* Puissance des LED | Potencia del LED

\*\*\* Flux total sortie de l'appareil avec une température de travail (Ta 25°) | Flujo total de salida del aparato a temperatura de trabajo (Ta 25°)

## SUR DEMANDE | BAJO PEDIDO

<b>&gt;90</b> CRI	<b>EM</b> EN 60598-2-22		
----------------------	----------------------------	--	--

## ACCESSORI

- KT10440** Kit suspension n. 4 câbles en acier L=2000 mm n. 4 pivot réglage millimétrique n. 4 rosaces cylindriques
- KT10441** Kit suspension n. 2 câbles en acier L=2000 mm n. 2 cylindres d'équilibrage avec double câble n. 2 rosaces cylindriques
- KT10206** Kit rosace électrifiée avec câble transparent L=2000 mm 3x0,75 mm2, pour solutions CAE
- KT10206/D** Kit rosace électrifiée avec câble transparent L=2000 mm 5x0,75 mm2, pour solutionsi EM/DL

## ACCESSORIES

- KT10440** Kit de suspensión n. 4 cable de acero L=2000 mm n. 4 pernos regulación milimétrica n. 4 rosetas cilíndricas
- KT10441** Kit de suspensión n. 2 cable de acero L=2000 mm n. 2 cilindros de balance con cable doble n. 2 rosetas cilíndricas
- KT10206** Kit roseta electrificada completa de cable transparente L=2000 mm 3x0,75 mm2, para solución CAE
- KT10206/D** Kit roseta electrificada completa de cable transparente L=2000 mm 5x0,75 mm2, para solución EM/DL

Tolérance des valeurs indiquées: +/- 10%. | Tolerancia de los valores indicados: +/- 10%  
 Avec Ra > 90 réduction du flux lumineux égal à 10%. | Con CRI > 90 reducción del flujo lumínico igual al 10%.  
 IDEALLUX s.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications majeures au produit à tout moment. |  
 IDEALLUX s.r.l. se reserva el derecho de realizar mejoras en el producto en cualquier momento.