

Nota/Note  
Ottiche intercambiabili senza ausilio di utensili  
Exchangeable optics without using of tools



# SNOPY OUT

FASCIO/BEAM/FAISCEAU/HAZ SP | ST | MD | LA

Apparecchio LED orientabile con corpo estraibile.  
Adjustable LED downlight with extractable body.  
Spot LED encastré orientable avec corps extractible.  
Downlight LED orientable con cuerpo extraíble.

Proiettore ad incasso estraibile ed orientabile con corpo in alluminio tornito verniciato con polveri poliestere previo lavaggio con acqua demineralizzata. Dissipatore in alluminio estruso. Ottica in alluminio metallizzato fascio largo (cod. LA), fascio medio (cod. MD) fascio stretto (cod. ST) fascio spot (cod. SP). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Fissaggio ad incasso mediante molle. Alimentazione elettronica separata ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL).

Recessed adjustable LED projector with extractable extruded aluminium body, with heatsink function, painted with polyester powders after washing with demineralised water. Extruded aluminium heatsink. Metallized aluminium optic wide beam (code LA), medium beam (code MD), narrow beam (code ST), spot beam (code SP). LED light source. Direct light emission. Recessed fixing system with springs. Separate electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL).

Projecteur LED encastrable, réglable avec corps en aluminium extrudé extractible peint par poudre polyester après rinçage en eau déminéralisée. Dissipateur thermique en aluminium extrudé. Optique en aluminium métallisé, faisceau large (code LA), faisceau moyen (code MD), faisceau étroit (code ST), faisceau spot (code SP). Source de lumière LED. Emission de lumière directe. Système de fixation encastré avec ressorts. Alimentation électronique séparée ON/OFF. Sur demande: DALI dimmable (code DL).


Projector LED empotrable y orientable con cuerpo de aluminio torneado recubierto con polvo de poliéster previamente lavado con agua demineralizada. Disipador de aluminio extruido. Óptica de aluminio metalizado de haz amplio (cód.LA), haz medio (cód.MD), haz estrecho (cód.ST), haz spot (cód.SP). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Sistema de fijación empotrado con muelles. Alimentación electrónica separada ON/OFF. Bajo pedido: regulable DALI (cód.DL).



Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
2340	18	130	500	HRSNOH	WW: 2700 OW: 3000 OX: 3500 ON: 4000	SP: fascio spot spot beam	OF: ON/OFF  DL: DALI	<b>Standard:</b> ● <b>WI:</b> White Irazu ● <b>BLL:</b> Black Lava <b>Su richiesta / On request:</b> ● <b>SB:</b> Silver Bombalai ● <b>BL:</b> Bronze Lario ● <b>RR:</b> Rust Rame ● <b>BF:</b> Beige Futura ● <b>GK:</b> Gold Karkar ● <b>BT:</b> Blue Telica
2760	22	126	600	HRSNOL		ST: fascio stretto narrow beam		
3080	25,5	121	700	HRSNON		MD: fascio medio medium beam		
3770	33	114	900	HRSNOR		LA: fascio largo wide beam		



A richiesta | On request

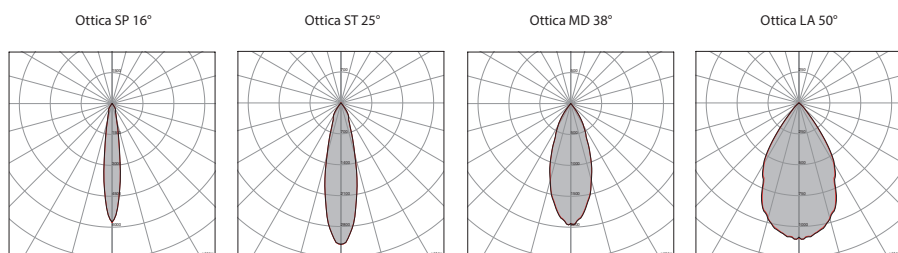

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.  
Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI>90.  
Watt: potenza di sistema  
Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.  
Lumen: total output flux with 3000K CRI>90.  
Watt: system power  
Tolerance ± 10%

H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)
1	0.3	1	0.4	1	0.7	1	1.1
2	0.5	2	0.9	2	1.5	2	2.3
3	1.7	3	1.3	3	2.2	3	3.5
4	1.0	4	1.8	4	2.9	4	4.6
5	1.2	5	2.2	5	3.6	5	5.8