


SOO ei



Decorative suspension lighting fitting

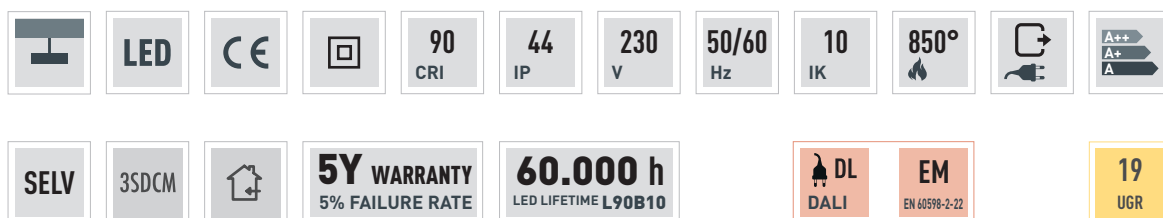

On request

Only for cod. MP

IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione. Corpo ultrapiatto in estruso di alluminio calandrato. Sorgente luminosa LED interna. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Diffusore in policarbonato opale (cod. OP), microprismato UGR 19 (cod. MP). Fornito completo di sospensioni in acciaio regolabili e cavo di alimentazione L=2m. Alimentatore incluso esterno. Rosone con collegamento elettrico non incluso, da ordinare separatamente.

ES

Luminaria decorativa de suspensión. Cuerpo ultraplano de aluminio extruido calandrado. Fuente de iluminación LED interno. Barnizado con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opal (código OP), microprismato UGR19 (código MP). Cables de suspensión de acero ajustables y cable de alimentación L=2m incluidos. Balasto externo incluido. Roseta electrificada no incluida, a pedir por separada.

EN

Decorative suspension lighting fitting. Extruded calendered aluminum ultra-flat body. Internal LED light source. Painted with scratch-resistant epoxy powders. Opal polycarbonate diffuser (code OP), microprismatic UGR 19 (code MP). Supplied complete with adjustable steel suspensions and power cable L = 2m. External driver included. Rose ceiling for electrical connection not included, to be ordered separately.

DE

Dekoratives Hängebeleuchtungsgerät. Ultraflacher Körper aus extrudiertem, kalandriertem Aluminium. Interne LED-Lichtquelle. Lackiert mit kratzfesten Epoxidpulvern. Diffusor aus opalem Polycarbonat (Kode OP), mikroprismatisch UGR 19 (Kode MP). Komplett mit verstellbaren Stahlabhängungen und Netzkabel L = 2m. Externer elektronischer Treiber enthalten. Deckenbefestigung für elektrische Verbindung nicht enthalten, separat zu bestellen.

FR

Appareil décoratif en suspension. Corps extra plat en aluminium extrudé courbé. Source lumineuse LED interne. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Diffuseur en polycarbonate opal (réf. OP), microprismé UGR 19 (réf. MP). Fourni avec fils de suspensions en acier réglables et câble d'alimentation L= 2mt. Driver externe inclus. Patère et branchement électrique exclus, à commander séparément.



01



02

SOO ei 4000 K

Code	Diffuser	Size	Lumen Out*	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YSEI16N	OP: Opal	01	12070	142	4000	D	ON/OFF	1	○
YSEI15N		01	6035	71	4000	D	ON/OFF	1	○
YSEI21N	MP: Microprismatic	02	15640	192	4000	D	ON/OFF	1	○
YSEI20N		02	7820	96	4000	D	ON/OFF	1	○

SOO ei 3000 K

Code	Diffuser	Size	Lumen Out*	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YSEI16W	OP: Opal	01	11120	142	3000	D	ON/OFF	1	○
YSEI15W		01	5560	71	3000	D	ON/OFF	1	○
YSEI21W	MP: Microprismatic	02	14400	192	3000	D	ON/OFF	1	○
YSEI20W		02	7200	96	3000	D	ON/OFF	1	○

*Output flux with opal diffuser. With microprismatic diffuser + 10%


SOO ei STANDARD COLOUR SELECTION

● **WI** | White Irazu ● **BLL** | Black Lava


SOO ei ON REQUEST COLOUR SELECTION

● **BF** | Beige Futuna ● **SB** | Silver Bombalai ● **GK** | Gold Karkar
 ● **BL** | Bronze Lario ● **RR** | Rust Rame ● **BT** | Blue Telica

SOO ei BEAM ANGLE | DIMENSIONS




Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Kg
01	1500	300	50	3,0
02	2000	400	50	4,0

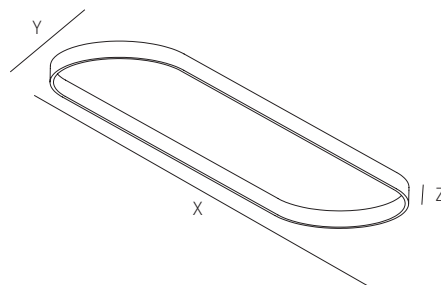


Min and Max room temperature: -20°+45° C.

SOO ACCESSORIES




YKT10301 + ○ COLOUR

Rose ceiling for installation with ceiling panel, remote driver.



YSEKTRO + ○ COLOUR

Rose ceiling for brick installation with driver housing.

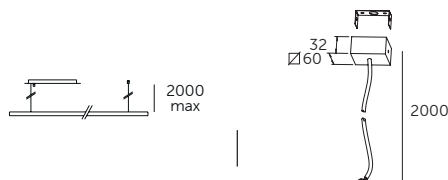

YKT10501 + ○ COLOUR

Rose ceiling for brick installation without driver housing. For remote driver 24 Volt max 5 mt.