


# SOO ld



## Decorative suspension lighting fitting

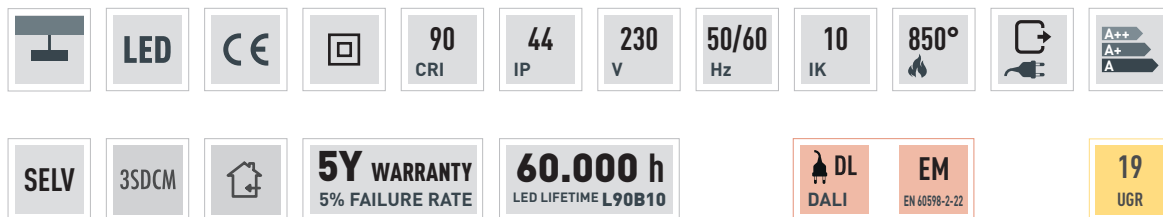

On request

Only for cod. MP

### IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione. Corpo ultrapiatto in estruso di alluminio lineare Sorgente luminosa LED diretta. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Diffusore in policarbonato opale (cod. OP), microprismato UGR 19 (cod. MP). Fornito completo di sospensioni in acciaio regolabili e cavo di alimentazione L=2m. Alimentatore incluso esterno. Rosone con collegamento elettrico non incluso, da ordinare separatamente.

### ES

Luminaria decorativa de suspensión. Cuerpo ultraplano de aluminio extruido lineal. Fuente de iluminación LED directa. Barnizado con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opal (código OP), microprismato UGR19 (código MP). Cables de suspensión de acero ajustables y cable de alimentación L=2m incluidos. Balasto externo incluido. Roseta electrificada no incluida, a pedir por separada.

### EN


Decorative suspension lighting fitting. Extruded linear aluminum ultra-flat body. Direct LED light source. Painted with scratch-resistant epoxy powders. Opal polycarbonate diffuser (code OP), microprismatic UGR 19 (code MP). Supplied complete with adjustable steel suspensions and power cable L = 2m. External driver included. Rose ceiling for electrical connection not included, to be ordered separately.

### DE

Dekoratives Hängebeleuchtungsgerät. Ultraflacher Körper aus linear extrudiertem Aluminium. Direkte LED-Lichtquelle. Lackiert mit kratzfesten Epoxidpulvern. Diffusor aus opalem Polycarbonat (Kode OP), mikroprismatisch UGR 19 (Kode MP). Komplett mit verstellbaren Stahlhängungen und Netzkabel L = 2m. Externer elektronischer Treiber enthalten. Deckenbefestigung für elektrische Verbindung nicht enthalten, separat zu bestellen.

### FR

Appareil décoratif en suspension. Corps extra plat en aluminium extrudé courbé. Source lumineuse LED indirecte. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Diffuseur en polycarbonate opal (réf. OP), microprismé UGR 19 (réf. MP). Fourni avec fils de suspensions en acier réglables et câble d'alimentation L= 2mt Driver externe inclus. Patère et branchement électrique exclus, à commander séparément.

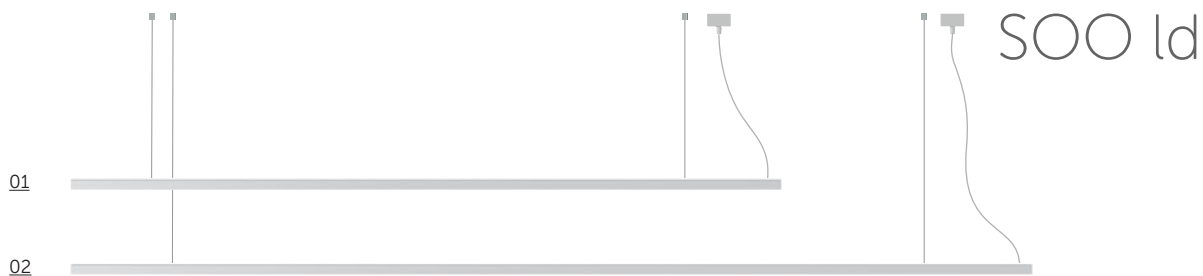

### SOO ld 4000 K

Code	Diffuser	Size	Lumen Out*	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YSLD16N	<b>OP:</b> Opal	01	5610	66	4000	D	ON/OFF	1	○
YSLD15N		01	2805	33	4000	D	ON/OFF	1	○
YSLD21N	<b>MP:</b> Microprismatic	02	7480	88	4000	D	ON/OFF	1	○
YSLD20N		02	3740	44	4000	D	ON/OFF	1	○

### SOO ld 3000 K

Code	Diffuser	Size	Lumen Out*	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YSLD16W	<b>OP:</b> Opal	01	5160	66	3000	D	ON/OFF	1	○
YSLD15W		01	2580	33	3000	D	ON/OFF	1	○
YSLD21W	<b>MP:</b> Microprismatic	02	6880	88	3000	D	ON/OFF	1	○
YSLD20W		02	3440	44	3000	D	ON/OFF	1	○

\*Output flux with opal diffuser. With microprismatic diffuser + 10%

### SOO ld STANDARD COLOUR SELECTION

- **WI** | White Irazu
- **BLL** | Black Lava


### SOO ld ON REQUEST COLOUR SELECTION

- **BF** | Beige Futuna
- **SB** | Silver Bombalai
- **GK** | Gold Karkar
- **BL** | Bronze Lario
- **RR** | Rust Rame
- **BT** | Blue Telica

### SOO ld BEAM ANGLE | DIMENSIONS




Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Kg
<b>01</b>	1500	50	10	1,4
<b>02</b>	2000	50	10	1,8

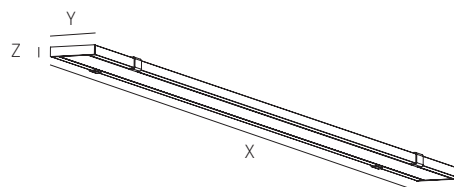


Min and Max room temperature: -20°+45° C.

### SOO ACCESSORIES




#### YKT10301 + ○ COLOUR

Rose ceiling for installation with ceiling panel, remote driver.

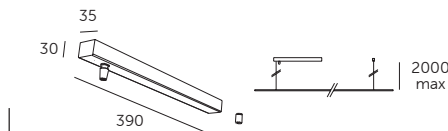

#### YKT10401 + ○ COLOUR

Rose ceiling for brick installation with driver housing.



#### YKT10501 + ○ COLOUR

Rose ceiling for brick installation without driver housing. For remote driver 24 Volt max 5 mt.