


SOO md

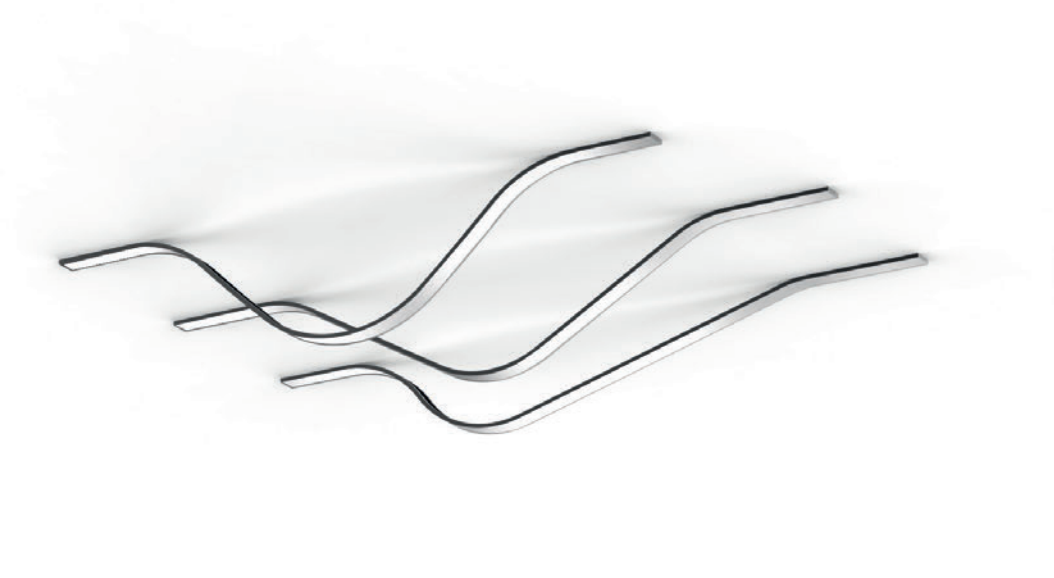

Decorative ceiling, wall mounted lighting fitting

On request

Only for cod. MP

IT

Apparecchio decorativo per installazione a parete o a plafone. Corpo ultrapiatto in estruso di alluminio calandrato. Sorgente luminosa LED diretta. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Diffusore in polycarbonato opale (cod. OP), microprismato UGR 19 (cod. MP). Alimentatore incluso esterno.

ES

Luminaria decorativa para instalación en pared y techo. Cuerpo ultraplano de aluminio extruido calandrado. Fuente de iluminación LED directa. Barnizado con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de polycarbonato opal (código OP), microprismato UGR19 (código MP). Balasto externo incluido.

EN

Decorative wall or ceiling lighting fitting. Extruded linear aluminum ultra-flat body. Direct LED light source. Painted with scratch-resistant epoxy powders. Opal polycarbonate diffuser (code OP), microprismatic UGR 19 (code MP). External driver included.


DE

Dekoratives Wand- und Deckenbeleuchtungsgerät. Ultraflacher Körper aus extrudiertem, kalandriertem Aluminium. Direkte LED-Lichtquelle. Lackiert mit kratzfesten Epoxidpulvern. Diffusor aus opalem Polycarbonat (Kode OP), mikroprismatisch UGR 19 (Kode MP). Externer elektronischer Treiber enthalten.

FR

Appareil décoratifs au mur et au lafond. Corps extra plat en aluminium extrudé linéaire. Source lumineuse LED directe. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Diffuseur en polycarbonate opal (réf. OP), microprismé UGR 19 (réf. MP). Driver externe inclus.

SOO md

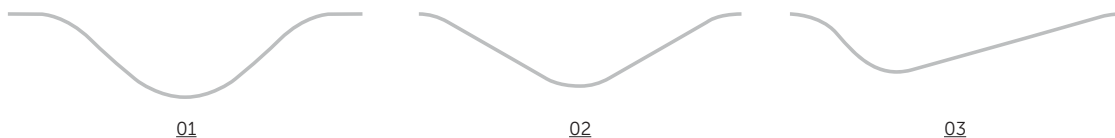

SOO md 4000 K

Code	Diffuser	Size	Lumen Out*	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YSMD19N		01	6800	80	4000	D	ON/OFF	1	○
YSMD18N	OP: Opal	01	3400	40	4000	D	ON/OFF	1	○
YSMD21N		02	6800	80	4000	D	ON/OFF	1	○
YSMD20N	MP: Microprismatic	02	3400	40	4000	D	ON/OFF	1	○
YSMD31N		03	6800	80	4000	D	ON/OFF	1	○
YSMD30N		03	3400	40	4000	D	ON/OFF	1	○

SOO md 3000 K

Code	Diffuser	Size	Lumen Out*	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YSMD19W		01	6240	80	3000	D	ON/OFF	1	○
YSMD18W	OP: Opal	01	3120	40	3000	D	ON/OFF	1	○
YSMD21W		02	6240	80	3000	D	ON/OFF	1	○
YSMD20W	MP: Microprismatic	02	3120	40	3000	D	ON/OFF	1	○
YSMD31W		03	6240	80	3000	D	ON/OFF	1	○
YSMD30W		03	3120	40	3000	D	ON/OFF	1	○

*Output flux with opal diffuser. With microprismatic diffuser + 10%


SOO md STANDARD COLOUR SELECTION

● **WI** | White Irazu ● **BLL** | Black Lava


SOO md ON REQUEST COLOUR SELECTION

● **BF** | Beige Futuna ● **SB** | Silver Bombalai ● **GK** | Gold Karkar
● **BL** | Bronze Lario ● **RR** | Rust Rame ● **BT** | Blue Telica

SOO md BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Kg
01	1800	300	50	2
02	1800	250	50	2
03	1800	250	50	2

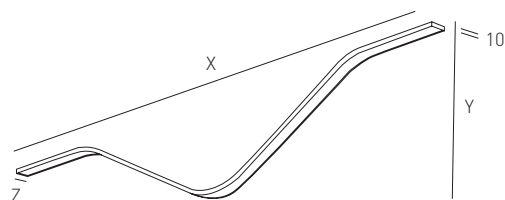

Min and Max room temperature: -20°+45° C.