

SOO mi



Decorative ceiling, wall mounted lighting fitting

		LED	CE		90 CRI	44 IP	230 V	50/60 Hz	10 IK	850° 	
	SELV	3SDCM		5Y WARRANTY 5% FAILURE RATE	60.000 h LED LIFETIME L90B10			On request		19 UGR	
						EN 60598-2-22					

IT

Apparecchio decorativo per installazione a parete o a plafone. Corpo ultrapiatto in estruso di alluminio calandrato. Sorgente luminosa LED indiretta. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Diffusore in policarbonato opale (cod. OP), microprismato UGR 19 (cod. MP). Alimentatore incluso esterno.

EN

Decorative wall or ceiling lighting fitting. Extruded linear aluminum ultra-flat body. Indirect LED light source. Painted with scratch-resistant epoxy powders. Opal polycarbonate diffuser (code OP), microprismatic UGR 19 (code MP). External driver included.

FR

Appareil décoratifs au mur et au lafond. Corps extra plat en aluminium extrudé linéaire. Source lumineuse LED indirecte. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Diffuseur en polycarbonate opal (réf. OP), microprismé UGR 19 (réf. MP). Driver externe inclus.


ES

Luminaria decorativa para instalación en pared y techo. Cuerpo ultraplano de aluminio extruido calandrado. Fuente de iluminación LED indirecta. Barnizado con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opal (código OP), microprismato UGR19 (código MP). Balasto externo incluido.

DE

Dekoratives Wand- und Deckenbeleuchtungsgerät. Ultraflacher Körper aus extrudiertem, kalandriertem Aluminium. Indirekte LED-Lichtquelle. Lackiert mit kratzfesten Epoxidpulvern. Diffusor aus opalem Polycarbonat (Kode OP), mikroprismatisch UGR 19 (Kode MP). Externer elektronischer Treiber enthalten.

SOO mi

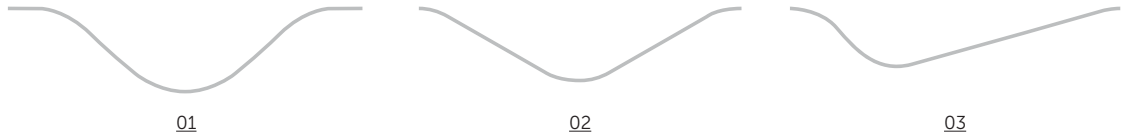

SOO mi 4000 K

Code	Diffuser	Size	Lumen Out*	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YSMI19N		01	4420	52	4000	D	ON/OFF	1	○
YSMI18N	OP: Opal	01	2210	27	4000	D	ON/OFF	1	○
YSMI21N		02	4420	52	4000	D	ON/OFF	1	○
YSMI20N	MP: Microprismatic	02	2210	27	4000	D	ON/OFF	1	○
YSMI31N		03	4420	52	4000	D	ON/OFF	1	○
YSMI30N		03	2210	27	4000	D	ON/OFF	1	○

SOO mi 3000 K

Code	Diffuser	Size	Lumen Out*	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YSMI19W		01	4070	52	3000	D	ON/OFF	1	○
YSMI18W	OP: Opal	01	2035	27	3000	D	ON/OFF	1	○
YSMI21W		02	4070	52	3000	D	ON/OFF	1	○
YSMI20W	MP: Microprismatic	02	2035	27	3000	D	ON/OFF	1	○
YSMI31W		03	4070	52	3000	D	ON/OFF	1	○
YSMI30W		03	2210	27	3000	D	ON/OFF	1	○

*Output flux with opal diffuser. With microprismatic diffuser + 10%


SOO mi STANDARD COLOUR SELECTION

● **WI** | White Irazu ● **BLL** | Black Lava


SOO mi ON REQUEST COLOUR SELECTION

● **BF** | Beige Futuna ● **SB** | Silver Bombalai ● **GK** | Gold Karkar
 ● **BL** | Bronze Lario ● **RR** | Rust Rame ● **BT** | Blue Telica

SOO mi BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Kg
01	1800	360	50	2
02	1800	250	50	2
03	1800	250	50	2

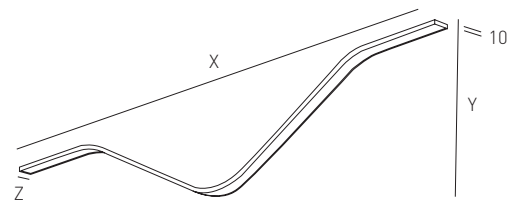

Min and Max room temperature: -20°+45° C.