



SOO pi

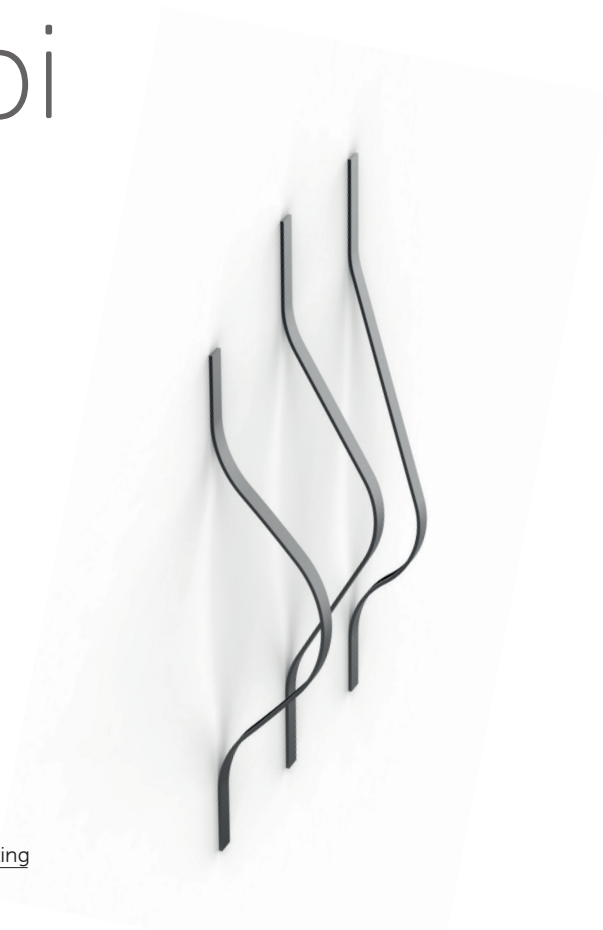

Decorative wall mounted lighting fitting

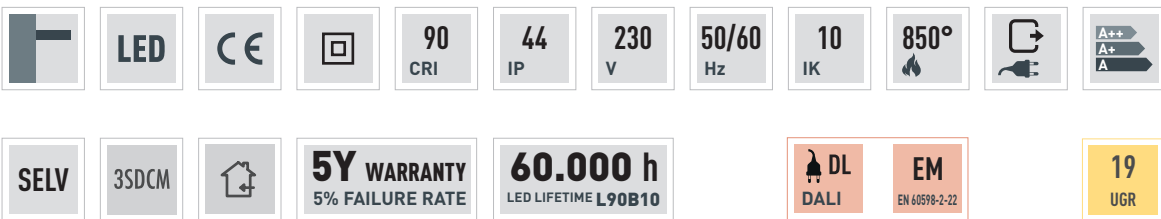

On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a parete. Corpo ultrapiatto in estruso di alluminio calandrato. Sorgente luminosa LED indiretta. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Diffusore in policarbonato opale (cod. OP), microprismato UGR 19 (cod. MP). Alimentatore incluso esterno.

ES

Luminaria decorativa para instalación en pared. Cuerpo ultraplano de aluminio extruido calandrado. Fuente de iluminación LED indirecta. Barnizado con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opale (código OP), microprismato UGR19 (código MP). Balasto externo incluido.

EN

Decorative wall lighting fitting. Extruded linear aluminum ultra-flat body. Indirect LED light source. Painted with scratch-resistant epoxy powders. Opal polycarbonate diffuser (code OP), microprismatic UGR 19 (code MP). External driver included.


DE

Dekoratives Wandbeleuchtungsgerät. Ultraflacher Körper aus extrudiertem, kalandriertem Aluminium. Indirekte LED-Lichtquelle. Lackiert mit kratzfesten Epoxidpulvern. Diffusor aus opalem Polycarbonat (Kode OP), mikroprismatisch UGR 19 (Kode MP). Externer elektronischer Treiber enthalten.

FR

Appareil décoratifs au mur. Corps extra plat en aluminium extrudé linéaire. Source lumineuse LED indirecte. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Diffuseur en polycarbonate opal (réf. OP), microprismé UGR 19 (réf. MP). Driver externe inclus.

SOO pi

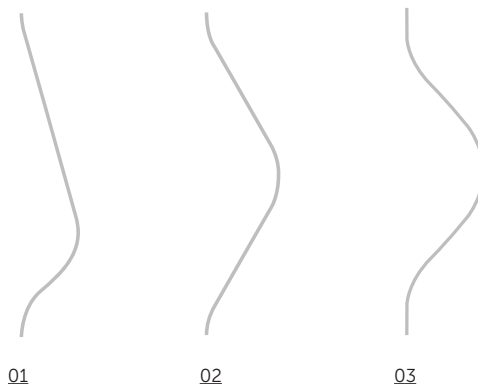

SOO pi 4000 K

Code	Diffuser	Size	Lumen Out*	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YSPI26N		01	7480	88	4000	D	ON/OFF	1	○
YSPI25N	OP: Opal	01	3740	44	4000	D	ON/OFF	1	○
YSPI31N		02	7480	88	4000	D	ON/OFF	1	○
YSPI30N	MP: Microprismatic	02	3740	44	4000	D	ON/OFF	1	○
YSPI41N		03	7480	88	4000	D	ON/OFF	1	○
YSPI40N		03	3740	44	4000	D	ON/OFF	1	○

SOO pi 3000 K

Code	Diffuser	Size	Lumen Out*	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YSPI26W		01	6880	88	3000	D	ON/OFF	1	○
YSPI25W	OP: Opal	01	3440	44	3000	D	ON/OFF	1	○
YSPI31W		02	6880	88	3000	D	ON/OFF	1	○
YSPI30W	MP: Microprismatic	02	3440	44	3000	D	ON/OFF	1	○
YSPI41W		03	6880	88	3000	D	ON/OFF	1	○
YSPI40W		03	3440	44	3000	D	ON/OFF	1	○

*Output flux with opal diffuser. With microprismatic diffuser + 10%

SOO pi STANDARD COLOUR SELECTION

● **WI** | White Irazu ● **BLL** | Black Lava


SOO pi ON REQUEST COLOUR SELECTION

● **BF** | Beige Futuna ● **SB** | Silver Bombalai ● **GK** | Gold Karkar
 ● **BL** | Bronze Lario ● **RR** | Rust Rame ● **BT** | Blue Telica

SOO pi BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Kg
01	2500	300	50	
02	2500	300	50	
03	2500	400	50	

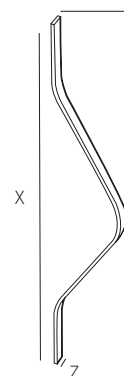

Min and Max room temperature: -20°+45° C.