


SOO sd



Decorative suspension lighting fitting

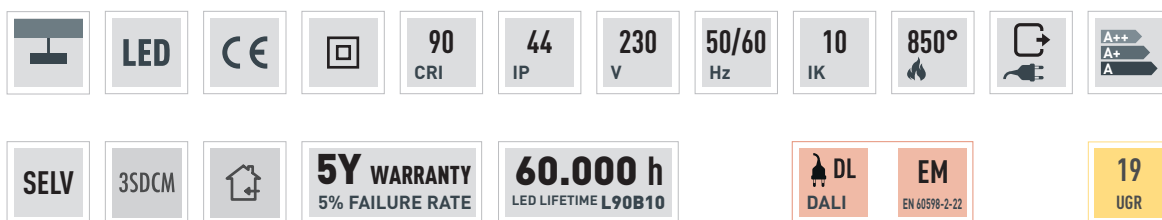

On request

Only for cod. MP

IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione. Corpo ultrapiatto in estruso di alluminio calandrato. Sorgente luminosa LED diretta. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Diffusore in policarbonato opale (cod. OP), microprismatico UGR 19 (cod. MP). Fornito completo di sospensioni in acciaio regolabili e cavo di alimentazione L=2m. Alimentatore incluso esterno. Rosone con collegamento elettrico non incluso, da ordinare separatamente.

ES

Luminaria decorativa de suspensión. Cuerpo ultraplano de aluminio extruido calandrado. Fuente de iluminación LED directa. Barnizado con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opal (código OP), microprismatico UGR19 (código MP). Cables de suspensión de acero ajustables y cable de alimentación L=2m incluidos. Balasto externo incluido. Roseta electricada no incluida, a pedir por separada.

EN

Decorative suspension lighting fitting. Extruded calendered aluminum ultra-flat body. Direct LED light source. Painted with scratch-resistant epoxy powders. Opal polycarbonate diffuser (code OP), microprismatic UGR 19 (code MP). Supplied complete with adjustable steel suspensions and power cable L = 2m. External driver included. Rose ceiling for electrical connection not included, to be ordered separately.

DE

Dekoratives Hängebeleuchtungsgerät. Ultraflacher Körper aus extrudiertem, kalandriertem Aluminium. Direkte LED-Lichtquelle. Lackiert mit kratzfesten Epoxidpulvern. Diffusor aus opalem Polycarbonat (Kode OP), mikroprismatisch UGR 19 (Kode MP). Komplett mit verstellbaren Stahlabhängungen und Netzkabel L = 2m. Externer elektronischer Treiber enthalten. Deckenbefestigung für elektrische Verbindung nicht enthalten, separat zu bestellen.

FR

Appareil décoratif en suspension. Corps extra plat en aluminium extrudé courbé. Source lumineuse LED directe. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Diffuseur en polycarbonate opal (réf. OP), microprismé UGR 19 (réf. MP). Fourni avec fils de suspensions en acier réglables et câble d'alimentation L= 2mt. Driver externe inclus. Patère et branchement électrique exclus, à commander séparément.



01



02

SOO sd 4000 K

Code	Diffuser	Size	Lumen Out*	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YSSD16N	OP: Opal	01	5780	68	4000	D	ON/OFF	1	○
YSSD15N		01	2890	34	4000	D	ON/OFF	1	○
YSSD21N	MP: Microprismatic	02	7650	90	4000	D	ON/OFF	1	○
YSSD20N		02	3825	45	4000	D	ON/OFF	1	○

SOO sd 3000 K

Code	Diffuser	Size	Lumen Out*	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YSSD16W	OP: Opal	01	5320	68	3000	D	ON/OFF	1	○
YSSD15W		01	2660	34	3000	D	ON/OFF	1	○
YSSD21W	MP: Microprismatic	02	7940	90	3000	D	ON/OFF	1	○
YSSD20W		02	3520	45	3000	D	ON/OFF	1	○

*Output flux with opal diffuser. With microprismatic diffuser + 10%


SOO sd STANDARD COLOUR SELECTION

- **WI** | White Irazu
- **BLL** | Black Lava


SOO sd ON REQUEST COLOUR SELECTION

- **BF** | Beige Futuna
- **SB** | Silver Bombalai
- **GK** | Gold Karkar
- **BL** | Bronze Lario
- **RR** | Rust Rame
- **BT** | Blue Telica

SOO sd BEAM ANGLE | DIMENSIONS




Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Kg
01	1500	180	50	1,5
02	2000	220	50	1,9

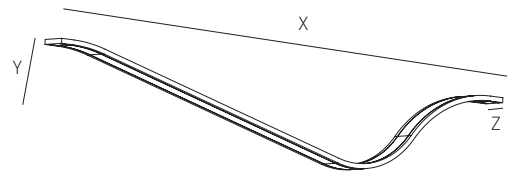


Min and Max room temperature: -20°+45° C.

SOO ACCESSORIES

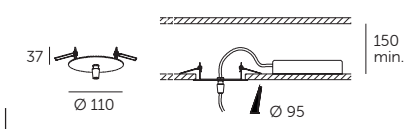


YKT10301 + ○ COLOUR

Rose ceiling for installation with ceiling panel, remote driver.

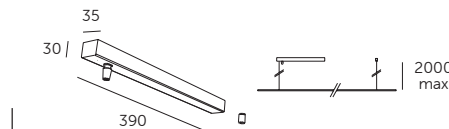

YKT10401 + ○ COLOUR

Rose ceiling for brick installation with driver housing.

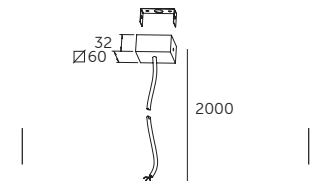

YKT10501 + ○ COLOUR

Rose ceiling for brick installation without driver housing. For remote driver 24 Volt max 5 mt.