

Squak di



Decorative suspension lighting fitting

	LED			90 CRI		40 IP		230 V		50/60 Hz		07 IK		850°		
SELV	3SDCM		5Y WARRANTY 5% FAILURE RATE	60.000 h LED LIFETIME L90B10	DL DALI EM EN 60598-2-22										19 UGR	
On request																Only for cod. M

IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione. Corpo in alluminio estruso. Sorgente luminosa LED multichip diretta e indiretta. Micro ottiche in polycarbonato alluminato. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Diffusore in polycarbonato opale (cod. OP), microprismato UGR 19 (cod. MP). Fornito completo di rosone con collegamento elettrico, alimentatore incorporato, 4 cavi di sospensione in acciaio regolabili e cavo di alimentazione L=2m.

ES

Luminaria decorativa de suspensión. Cuerpo en aluminio extruido. Fuente de iluminación LED directa y indirecta. Micro ópticas en polycarbonato aluminizado. Barnizado con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de polycarbonato opal (código OP), microprismato UGR19 (código MP). Roseta electrificada, balasto integrado, 4 cables de suspensión de acero ajustables y cable de alimentación L=2m incluidos.

EN

Decorative suspension lighting fitting. Extruded aluminium body. Direct and indirect LED light source. Micro optics in aluminized polycarbonate. Painted with scratch-resistant epoxy powders. Opal polycarbonate diffuser (code OP), microprismatic UGR 19 (code MP). Supplied complete with rose ceiling for electrical connection, integrated driver, 4 adjustable steel suspensions and power cable L = 2m.

DE

Dekoratives Hängebeleuchtungsgerät. Körper aus extrudiertem Kohlenstoffstahl. Direkte und indirekte LED-Lichtquelle. Mikrooptik aus aluminisiertem Polycarbonat Lackiert mit kratzfesten Epoxidpulvern. Diffusor aus opalem Polycarbonat (Kode OP), mikroprismatisch UGR 19 (Kode MP). Komplett mit Deckenbefestigung für elektrische Verbindung, Integrierter Treiber und 4 verstellbaren. Stahlabhängungen und Netzkabel L = 2m.


FR

Appareil décoratifs en suspension. Corps en aluminium extrudé. Source lumineuse LED directe et indirecte. Microprismé dans le polycarbonate d'aluminium. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Diffuseur en polycarbonate opal (réf. OP), microprismé UGR 19 (réf. MP). Fourni avec patère et branchement électrique, alimentation avec driver intégré, 4 fils de suspensions en acier réglables et câble d'alimentation L= 2mt.

Squak di



01

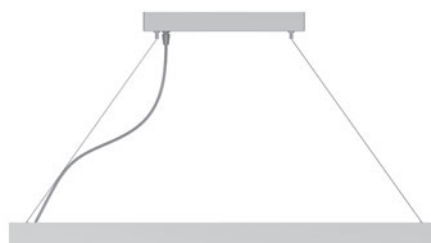

02

SQUAK di 4000 K

Code	Diffuser	Size	Lumen Out*	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YSQDI60N	OP: Opal	01	d 5182 + i 3053	55+29	4000	D	ON/OFF	1	○
YSQDI80N	MP: Microprismatic	02	d 7671 + i 3331	74+32	4000	D	ON/OFF	1	○

SQUAK di 3000 K

Code	Diffuser	Size	Lumen Out*	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YSQDI60W	OP: Opal	01	d 4798 + i 2827	55+29	3000	D	ON/OFF	1	○
YSQDI80W	MP: Microprismatic	02	d 7103 + i 3084	74+32	3000	D	ON/OFF	1	○

*Output flux with opal diffuser. With microprismatic diffuser + 10%

SQUAK di STANDARD COLOUR SELECTION

● **WI** | White Irazu ● **BLL** | Black Lava

SQUAK di ON REQUEST COLOUR SELECTION


● **BF** | Beige Futuna ● **SB** | Silver Bombalai ● **GK** | Gold Karkar
● **BL** | Bronze Lario ● **RR** | Rust Rame ● **BT** | Blue Telica

SQUAK di BEAM ANGLE | DIMENSIONS




D+I

Min and Max room temperature: -20°+45° C.



Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	K-J [mm]	W [mm]	H [mm]	Kg
01	600	600	45	300	40	500÷2000	5,8
02	800	800	45	300	40	500÷2000	7,8

SQUAK di INSTALLATION FEATURES



Rose ceiling for brick installation
(For dimension see above table) +
4 suspension cables, lenght: 2 mt. included.