


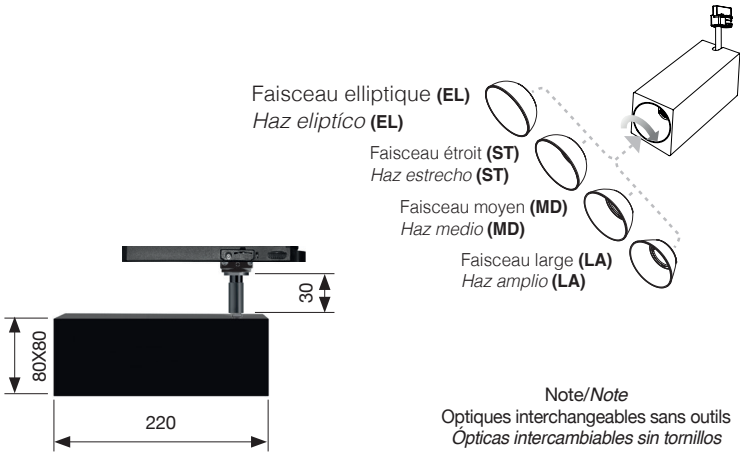

VALE S

FAISCEAU/HAZ EL | ST | MD | LA

Projecteur LED orientable sur rail avec optiques échangeables.
Proyector LED orientable de carril con ópticas intercambiables.

5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE

60.000 h
LED LIFETIME L90B10

100.000 h
LED LIFETIME L70B50

Corps en aluminium extrudé avec traitement époxy. Dissipateur en aluminium extrudé. Optique en polycarbonate métallisé à faisceau large (réf. LA) faisceau moyen (réf. MD) faisceau étroit (réf. ST) faisceau elliptique (réf. EL). Source lumineuse LED. Emission directe. Système de fixation sur rail avec alimentation intégrée dans l'adaptateur CAE. Sur demande: dimmable DALI (réf. DL).

Cuerpo de aluminio extruido recubierto con polvo epoxi prevamiente fosfatado. Disipador de aluminio extruido. Óptica de polycarbonato metalizado de haz amplio (cód. LA) haz medio (cód. MD) haz estrecho (cód. ST) haz elíptico (cód. EL). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Sistema de fijación con carril con alimentación integrada en el adaptador CAE. A pedido: regulación DALI (cód. DL).

Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Code Código	Faisceau Haz	K	Alimentation Alimentación	Couleur Color
2150	18	≤ 120	500	HRVAS1	EL: fascio ellittico elliptical beam	WW: 2700 W:3000 X:3500 N:4000	-: CAE elettronica electronic DL: DALI	Standard: ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava Su richiesta /On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
2950	26	≤ 114	700	HRVAS2	ST: fascio stretto narrow beam			
3350	30	≤ 112	800	HRVAS3	MD: fascio medio medium beam LA: fascio largo wide beam			

CE

>90
CRI

3SDCM

IP44
EN 60529

IK 07
EN 60068

230 V
2014/35/EU

50/60
Hz

850°
EN 60495

LED
EN 62471

RG 0

DL
DALI

DIM
W

>80
CRI

>95
CRI

VIVID
PLUS

VEG
PLUS

WHITE
PLUS

MEAT
PLUS

A richiesta | On request

Température extérieure : min -10° max +40°.
Lumen : flux total en sortie avec 3000K CRI90 :
Variation de flux avec CRI85 +8%, AVEC CRI95 -8%.
Watt : Puissance
Tolérance +/- 10%

Temperatura ambiente mínima y máxima : -10° +40°C.
Lumen : flujo total de salida con 3000K CRI90.
Cambio flujo con CRI85 +8%, con CRI95 -8%.
Watt : potencia de sistema.
Tolerancia : +/- 10%

