

Nota/Note
 Ottiche intercambiabili senza ausilio di utensili
 Exchangeable optics without using of tools

VIKY 55

FASCIO/BEAM SP | ST | MD | LA

Sospensione tubolare decorativa Ø 55
 taglio inclinato..
 Decorative tubular suspension Ø 55 inclined cut.

5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE

60.000 h
LED LIFETIME L90B10

100.000 h
LED LIFETIME L70B50

Corpo in estruso d'alluminio verniciato con polveri epossidiche previa fosfatazione. Dissipatore in alluminio estruso. Ottica in policarbonato metallizzato fascio largo (cod. LA) fascio medio (cod. MD) fascio stretto (cod. ST) fascio spot (cod. SP). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a sospensione (completo di cavo L. 2 mt e rosone) o a plafone. Alimentazione elettronica integrata CAE. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).

Extruded aluminium body painted with epoxy powders after phosphating. Extruded aluminium heatsink. Metallized polycarbonate louver wide beam (code LA) medium beam (code MD) narrow beam (code ST) spot beam (code SP). LED light source. Direct light emission. Suspension mounting system (complete with cable 2 mt length and ceiling rose) or ceiling mounting system. Built-in electronic driver CAE. On request: dimmable DALI (code DL) PUSH DIM function (code PD) to be requested.


Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	Fascio Beam	K	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
VIKY 55 200								
1100	9	≤ 122	250	HRVK21				
1550	13	≤ 119	350	HRVK22				
VIKY 55 300								
1100	9	≤ 122	250	HRVK31	SP: fascio spot spot beam	WW: 2700 W:3000 X:3500 N:4000	-: CAE elettronica electronic DL: DALI	Standard: ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava Su richiesta /On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
1550	13	≤ 119	350	HRVK32	ST: fascio stretto narrow beam			
1850	16	≤ 116	450	HRVK33				
VIKY 55 400								
1100	9	≤ 122	250	HRVK41	MD: fascio medio medium beam			
1550	13	≤ 119	350	HRVK42				
1850	16	≤ 116	450	HRVK43	LA: fascio largo wide beam			
VIKY 55 500								
1100	9	≤ 122	250	HRVK51				
1550	13	≤ 119	350	HRVK52				
1850	16	≤ 116	450	HRVK53				

CE, >90 CRI, 3SDCM, IP44, IK 07, 230V, 50/60 Hz, 850°, RG 0, DALI, PD, DIM, >80 CRI, >95 CRI, VIVID PLUS, VEG PLUS, WHITE PLUS, MEAT PLUS

A richiesta | On request

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
 Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI90;
 Variazione flusso con CRI85 + 8%, con CRI95 - 8%.
 Watt: potenza di sistema
 Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
 Lumen: total output flux with 3000K CRI90;
 Flux variation with CRI85 + 8%, with CRI95 - 8%.
 Watt: system power
 Tolerance ± 10%

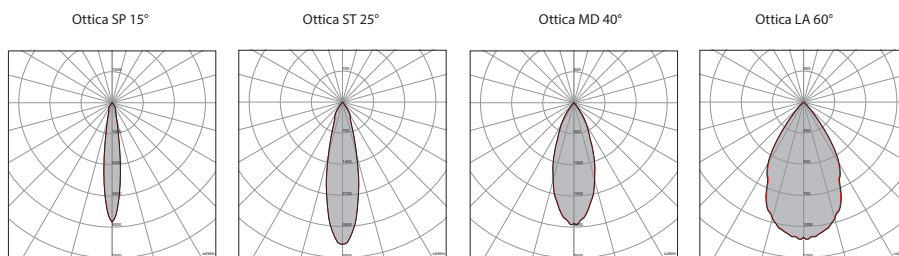

H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)
1	0.3	1	0.4	1	0.7	1	1.1
2	0.5	2	0.9	2	1.5	2	2.3
3	1.7	3	1.3	3	2.2	3	3.5
4	1.0	4	1.8	4	2.9	4	4.6
5	1.2	5	2.2	5	3.6	5	5.8