

Nota/Note
 Ottiche intercambiabili senza ausilio di utensili
 Exchangeable optics without using of tools

- H 110 = 350 mA
- H 110 = 500 mA
- H 110 = 600 mA
- H 117 = 700 mA
- H 117 = 800 mA

ZETA MAXI

FASCIO/BEAM/FAISCEAU/HAZ ST | MD | LA | EL

Apparecchio LED da incasso con ottiche intercambiabili.
 Recessed LED downlight with exchangeable optics.
 Luminare LED encastré avec optiques échangeables.
 Luminaria LED de empotrar con ópticas intercambiables.

Corpo in lamiera tornita verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Dissipatore in alluminio estruso. Ottica in policarbonato metallizzato fascio largo (cod. LA) fascio medio (cod. MD) fascio stretto (cod. ST) fascio ellittico (cod. EL). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Fissaggio ad incasso mediante molle. Alimentazione elettronica separata ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL). Specificare se con funzione Push Dim. (cod. PD). Emergenza autonomia 1h/3h.

Turned sheet metal body painted with epoxy powder after phosphating. Extruded aluminium heatsink. Metallized polycarbonate louver wide beam (code LA) medium beam (code MD) narrow beam (code ST) elliptical beam (code EL). LED light source. Direct light emission. Recessed fixing system with springs. Separate electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL). Push Dim function to be specified (code PD). Emergency autonomy 1h/3h.

Corps en tôle tournée avec traitement époxy. Dissipateur en aluminium extrudé. Optique en polycarbonate métallisé à faisceau large (réf. LA) faisceau moyen (réf. MD) faisceau étroit (réf. ST) faisceau elliptique (réf. EL). Source lumineuse LED. Emission directe. Installation empotrable au moyen de ressorts. Alimentation électronique ON/OFF séparée. Sur demande: dimmable DALI (réf. DL). Spécifier la fonction PUSH-DIM (réf. PD). Autonomie d'urgence 1h/3h.

Cuerpo de chapa torneada y recubierto con polvo epoxi previamente fosfatado. Disipador de aluminio extruido. Óptica de policarbonato metalizado de haz amplio (cód. LA) haz medio (cód. MD) haz estrecho (cód. ST) haz elíptico (cód. EL). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Instalación empotrable con muelles. Alimentación electrónica ON/OFF separada. A pedido: regulación DALI (cód. DL). Especificar si se requiere con función PUSH DIM (cód. PD). Autonomía de emergencia 1h/3h.

5Y WARRANTY 5% FAILURE RATE | 60.000 h LED LIFETIME L90B10 | 100.000 h LED LIFETIME L70B50 | RIPPLE FREE


Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
1570	13	≤ 121	350	HRZMX1	WW: 2700 W:3000 X:3500 N:4000	ST: fascio stretto narrow beam	-: ON/OFF DL: DALI	Standard:
2150	18	≤ 120	500	HRZMX2		MD: fascio medio medium beam		● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava
2550	22	≤ 116	600	HRZMX3		LA: fascio largo wide beam		Su richiesta / On request:
2950	26	≤ 114	700	HRZMX4		EL: fascio ellittico elliptical beam		● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
3350	30	≤ 112	800	HRZMX5				

CE | >90 CRI | 3SDCM | IP20 | IK 07 | 230 V | 50/60 Hz | 850° | RG 0 | DL DALI | PD PUSH DIM | DIM W | >80 CRI | >95 CRI | IP44 PRO A FIDUCIA | EM

A richiesta | On request

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
 Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI90;
 Variazione flusso con CRI85 + 8%, con CRI95 - 8%.
 Watt: potenza di sistema
 Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
 Lumen: total output flux with 3000K CRI90;
 Flux variation with CRI85 + 8%, with CRI95 - 8%.
 Watt: system power
 Tolerance ± 10%

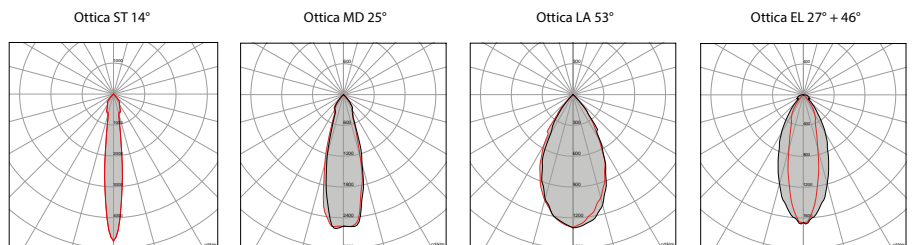

H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)
1	0.3	1	0.4	1	1.0	1	0.8
2	0.5	2	0.9	2	2.0	2	1.6
3	1.7	3	1.3	3	2.8	3	2.5
4	1.0	4	1.8	4	4.0	4	3.3
5	1.2	5	2.2	5	5.0	5	4.2