


# ALG UP MICRO OP

Apparecchio LED per montaggio ad incasso. Schermo opale.

**A richiesta:** versione speciale per fila continua.

*LED lighting fitting for recessed mounting. Opal diffuser.*

**On request:** special version for continuous line application.

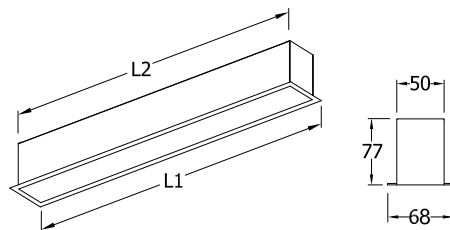

**[L]** Lunghezze disponibili | Available lengths:  
**786 mm - 1161 mm - 1536 mm**

Foro incasso/Cut out :  
**L 786 mm - 765x54 mm**  
**L 1161 mm - 1140x54 mm**  
**L 1536 mm - 1515x54 mm**

Corpo in lamiera d'acciaio pressopiegata verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione.

Ottiche in alluminio ad alto rendimento con funzione di dissipatore.

Fissaggio a scatto (senza viti) per una facile e veloce installazione.

Schermo in policarbonato opale.

Installazione ad incasso.

Testate di chiusura incluse.

Sorgente luminosa LED. Emissione diretta.

Non idonea per l'applicazione esterna.

Alimentazione elettronica CAE.

A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).

*Bent sheet steel body painted with epoxy powders after phosphating.*

*High performance aluminium louvers with heatsink function.*

*Opal polycarbonate diffuser.*

*Recessed mounting. Snap-fastening system without screws for an easy installation.*

*Endcovers included.*


*LED light source. Direct light emission.*

*Not suitable for outdoor application.*

*Built in electronic driver CAE.*

*On request: dimmable DALI (code DL) PUSH DIM function (code PD) to be requested.*

## FOTOMETRIE | PHOTOMETRIES

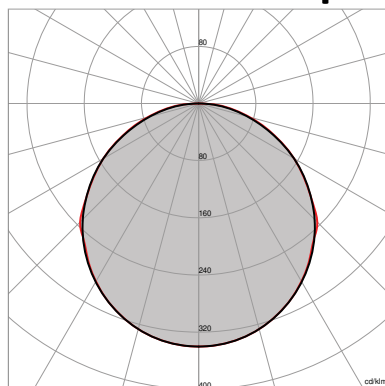

**ALG UP MICRO OP**



5Y WARRANTY

5% FAILURE RATE

60.000 h

LED LIFETIME L90B10

100.000 h

LED LIFETIME L70B50

| Relamping | Lumen LED* | Watt LED** | Lumen Out*** | Watt | Lumen Watt Out | L Lunghezza L Length     | Configurazione LED LED configuration | Codice Code | K        | Alimentazione Power Supply                                      | Colore Colour    |
|-----------|------------|------------|--------------|------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| 1x18      | 2050       | 10         | 1190         | 11   | > 108          | L1 786 mm<br>L2 762 mm   | _____                                | AMCO5010    | W: 3.000 | — : CAE<br>A RICHIESTA   ON REQUEST<br>DL: DALI<br>PD: PUSH DIM | 01: bianco white |
| 1x18      | 2870       | 15,5       | 1580         | 16,5 | > 96           | L1 786 mm<br>L2 762 mm   | _____                                | AMCO5014    | N: 4.000 |                                                                 |                  |
| 1x24      | 3075       | 15,5       | 1732         | 16,5 | > 108          | L1 1161 mm<br>L2 1137 mm | _____                                | AMCO5015    | W: 3.000 | — : CAE<br>A RICHIESTA   ON REQUEST<br>DL: DALI<br>PD: PUSH DIM | 01: bianco white |
| 1x24      | 4300       | 23,5       | 2400         | 25   | > 96           | L1 1161 mm<br>L2 1137 mm | _____                                | AMCO5021    | N: 4.000 |                                                                 |                  |
| 1X35      | 4100       | 20,5       | 2376         | 24   | > 108          | L1 1536 mm<br>L2 1512 mm | _____                                | AMCO5050    | W: 3.000 | — : CAE<br>A RICHIESTA   ON REQUEST<br>DL: DALI<br>PD: PUSH DIM | 01: bianco white |
| 1X35      | 5730       | 31         | 3170         | 33   | > 96           | L1 1536 mm<br>L2 1512 mm | _____                                | AMCO5029    | N: 4.000 |                                                                 |                  |

CE

>80 CRI

IP43 EN 60529

230 V 2014/35/UE

50/60 Hz

IK 07 EN 60068

850° EN 60695

A++ A+ A

RG 0 EN 62471

01 WHITE

SELV

TEMPERATURA AMBIENTE MIN E MAX | MIN AND MAX ROOM TEMPERATURE: (-10° +40°)

\* Lumen nominali LED max a 25° | Nominal lumen at max 25°

\*\* Potenza dei LED | LED power

\*\*\* Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4.000 K) | Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25° - 4.000 K) | (3.000 K -8% - CRI 90 -10%)

A RICHIESTA | ON REQUEST

>90 CRI

EM EN 60598-2-22

DL DALI

PD PUSH DIM