


ALGEBRA SMALL OP

Apparecchio LED per montaggio a plafone. Schermo opale.
LED lighting fitting for ceiling fixing system. Opal diffuser.

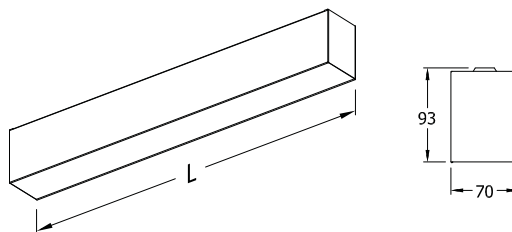

Lunghezze disponibili | Available lengths:
762 mm - 1137 mm - 1512 mm

Corpo in lamiera d'acciaio pressopiegata verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione.

Ottiche in alluminio ad alto rendimento con funzione di dissipatore.

Fissaggio a scatto (senza viti) per una facile e veloce installazione.

Schermo diffondente in policarbonato opale.

Sistema di fissaggio a plafone o a sospensione o ad incasso trimless.

Testate di chiusura incluse.

Sorgente luminosa LED. Emissione diretta.

Non idonea per l'applicazione esterna.

Alimentazione elettronica CAE.

A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).

Bent sheet steel body painted with epoxy powders after phosphating.

High performance aluminium louvers with heatsink function.

Opal polycarbonate wide beam diffuser.

Suspension or ceiling snap-fastening system without screws for an easy installation or recessed trimless fixing system. Endcovers included.


LED light source. Direct light emission.

Not suitable for outdoor application.

Built in electronic driver CAE.

On request: dimmable DALI (code DL) PUSH DIM function (code PD) to be requested.

FOTOMETRIE | PHOTOMETRIES

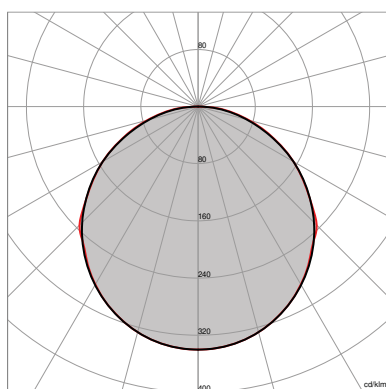

ALGEBRA SMALL OP

ALGEBRA SMALL OP - SCHERMO OPALE/OPAL DIFFUSER

5Y WARRANTY

5% FAILURE RATE

60.000 h

LED LIFETIME L90B10

100.000 h

LED LIFETIME L70B50



Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	L Lunghezza L Lenght	Configurazione LED LED configuration	Codice Code	K	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
1X14	2050	10	1190	11	> 108	762 mm	_____	ASMO2010	W: 3.000	— : CAE A RICHIESTA ON REQUEST	01: bianco white
1X18	2870	15,5	1580	16,5	> 96	762 mm	_____	ASMO2014	N: 4.000	DL: DALI PD: PUSH DIM	
1X28	3075	15,5	1782	16	> 108	1137 mm	_____	ASMO2015	W: 3.000	— : CAE A RICHIESTA ON REQUEST	01: bianco white
1X28	4300	23,5	2400	25	> 96	1137 mm	_____	ASMO2021	N: 4.000	DL: DALI PD: PUSH DIM	
1X35	4100	20,5	2376	22	> 108	1512 mm	_____	ASMO2020	W: 3.000	— : CAE A RICHIESTA ON REQUEST	01: bianco white
1X35	5730	31	3170	33	> 96	1512 mm	_____	ASMO2029	N: 4.000	DL: DALI PD: PUSH DIM	

CE

>80 CRI

IP43 EN 60529

230 V 2014/35/UE

50/60 Hz

IK 07 EN 60068

850° EN 60695

A++ A+ A

RG 0 EN 62471

01 WHITE

SELV

TEMPERATURA AMBIENTE MIN E MAX | MIN AND MAX ROOM TEMPERATURE: (-10° +40°)

* Lumen nominali LED max a 25° | Nominal lumen at max 25°

** Potenza dei LED | LED power

*** Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4.000 K) | Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25° - 4.000 K) | (3.000 K -8% - CRI 90 -10%)

A RICHIESTA | ON REQUEST

>90 CRI

EM EN 60598-2-22

DL DALI

PD PUSH DIM

ACCESSORI

- ASS-TR Staffa per installazione trimless. Spessore controsoffitto da definire.
- KT10410 Kit sospensione n. 1 cavo d'acciaio L= 2000 mm, n.1 perno regolazione millimetrica, n.1 rosone cilindrico.
- KT10420 Kit sospensione n.2 cavi d'acciaio L=2000mm, n. 2 perni regolazione millimetrica, n. 2 rosoni cilindrici.
- KT10206 Kit rosone elettrificato complete di cavo trasparente L=2000 mm 3x0,75 mmq, per soluzioni CAE.
- KT10206/D Kit rosone elettrificato complete di cavo trasparente L=2000 mm 5x0,75 mmq, per soluzioni EM/DL.

ACCESSORIES

- ASS-TR Bracket for trimless installation. False ceiling thickness to be defined.
- KT10410 Suspension kit no. 1 steel cable L= 2000 mm, no.1 precision adjustment pin, no. 1 cylindrical ceiling rose
- KT10420 Suspension kit no. 2 steel cables L= 2000 mm, no.2 precision adjustment pins, no. 2 cylindrical ceiling roses
- KT10206 Electrified ceiling rosecomplete with trasparente cable L=2000 mm 3x0,75 mmq, for CAE version.
- KT10206/D Electrified ceiling rosecomplete with trasparente cable L=2000 mm 5x0,75 mmq, for EM/DL version.