



ALGEBRA SYSTEM MICRO OP

Apparecchio LED per montaggio in fila continua a plafone. Montaggio a sospensione o ad incasso trimless a richiesta. Schermo opale.
LED lighting fitting for continuous line for ceiling fixing system. On request suspension or recessed trimless fixing system. Opal diffuser.

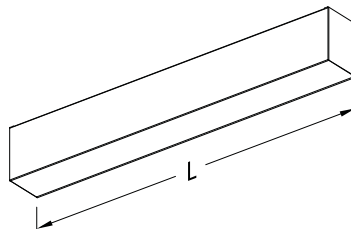


Lunghezze disponibili | *Available lengths:*
760 mm - 1135 mm - 1510 mm

Corpo in lamiera d'acciaio pressopiegata verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione.
Ottiche in alluminio ad alto rendimento con funzione di dissipatore.
Schermo diffondente in policarbonato opale.
Fissaggio a scatto (senza viti) per una facile e veloce installazione.
Sistema di fissaggio a plafone o sospensione o incasso trimless.
Testate di chiusura da ordinare separatamente.
Linea passante inclusa.
Sorgente luminosa LED. Emissione diretta.
Non idonea per l'applicazione esterna.
Alimentazione elettronica CAE.
A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).

*Bent sheet steel body painted with epoxy powders after phosphating.
High performance aluminium louvers with heatsink function.
Opal polycarbonate wide beam diffuser.
Suspension or ceiling snap-fastening system without screws for an easy installation or recessed trimless fixing system.
Lighting system with through wiring.
Endcovers not included, to order separately.
LED light source. Direct light emission.
Not suitable for outdoor application.
Built in electronic driver CAE.
On request: dimmable DALI (code DL) PUSH DIM function (code PD) to be requested.*

FOTOMETRIE | PHOTOMETRIES

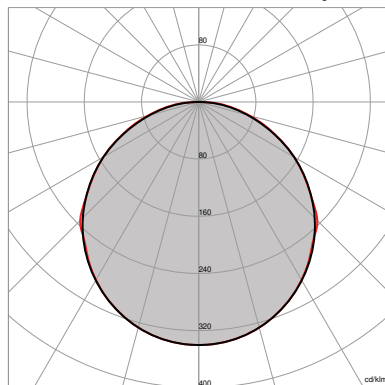

ALGEBRA SYSTEM MICRO OP



5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE

60.000 h
LED LIFETIME **L90B10**

100.000 h
LED LIFETIME **L70B50**


Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	L Lunghezza L Lenght	Configurazione LED LED configuration
1X18	2050	10	1190	11	> 108	760 mm	_____
1X18	2870	15,5	1580	16,5	> 96	760 mm	_____
1X24	3075	15,5	1732	16,5	> 108	1135 mm	_____
1X24	4300	23,5	2400	25	> 96	1135 mm	_____
1X35	4100	20,5	2376	24	> 108	1510 mm	_____
1X35	5730	31	3170	33	> 96	1510 mm	_____

Codice Code	K	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
AMSO2010	W: 3.000	— : CAE A RICHIESTA ON REQUEST	01: bianco white
AMSO2014	N: 4.000	DL: DALI PD: PUSH DIM	
AMSO2015	W: 3.000	— : CAE A RICHIESTA ON REQUEST	01: bianco white
AMSO2021	N: 4.000	DL: DALI PD: PUSH DIM	
AMSO2020	W: 3.000	— : CAE A RICHIESTA ON REQUEST	01: bianco white
AMSO2029	N: 4.000	DL: DALI PD: PUSH DIM	



TEMPERATURA AMBIENTE MIN E MAX MIN AND MAX ROOM TEMPERATURE: (-10° +40°)
* Lumen nominali LED max a 25° Nominal lumen at max 25°
** Potenza dei LED LED power
*** Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4.000 K) Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25° - 4.000 K) (3.000 K -8% - CRI 90 -10%)

A RICHIESTA | ON REQUEST



ACCESSORI

AMS-TR	Staffa per installazione trimless. Spessore controsoffitto da definire.
KT10410	Kit sospensione n. 1 cavo d'acciaio L= 2000 mm, n.1 perno regolazione millimetrica, n.1 rosone cilindrico.
KT10420	Kit sospensione n.2 cavi d'acciaio L=2000mm, n. 2 perni regolazione millimetrica, n. 2 rosoni cilindrici.
KT10206	Kit rosone elettrificato complete di cavo trasparente L=2000 mm 3x0,75 mmq, per soluzioni CAE.
KT10206/D	Kit rosone elettrificato complete di cavo trasparente L=2000 mm 5x0,75 mmq, per soluzioni EM/DL.
AMS20-G	Giunto lineare a scomparsa con sospensione centrale in acciaio
AMS20-L	Giunto angolare 90° in acciaio pressopiegato verniciato con polveri epossidiche cablaggio standard 5 poli.
AMS20-T	Giunto angolare 3 vie in acciaio pressopiegato verniciato con polveri epossidiche cablaggio standard 5 poli.
AMS20-X	Giunto angolare 4 vie in acciaio pressopiegato verniciato con polveri epossidiche cablaggio standard 5 poli.
AG-A	Connettore di alimentazione
AMS20-TE	Testate di chiusura
AMS20760KC	Canale cieco 760mm
AMS201135KC	Canale cieco 1135mm
AMS201510KC	Canale cieco 1510mm

ACCESSORIES

AMS-TR	Bracket for trimless installation. False ceiling thickness to be defined.
KT10410	Suspension kit no. 1 steel cable L= 2000 mm, no.1 precision adjustment pin, no. 1 cylindrical ceiling rose
KT10420	Suspension kit no. 2 steel cables L= 2000 mm, no.2 precision adjustment pins, no. 2 cylindrical ceiling roses
KT10206	Electrified ceiling rose complete with trasparente cable L=2000 mm 3x0,75 mmq, for CAE version.
KT10206/D	Electrified ceiling rose complete with trasparente cable L=2000 mm 5x0,75 mmq, for EM/DL version.
AMS20-G	Hidden linear joint with zinc coated steel central suspension.
AMS20-L	Bent steel L90° joint painted with epoxy powders standard 5-poles wiring.
AMS20-T	Bent steel T joint painted with epoxy powders standard 5-poles wiring.
AMS20-X	Bent steel X joint painted with epoxy powders standard 5-poles wiring.
AG-A	Power connector
AMS20-TE	Endcover
AMS20760KC	Blind channel 760mm
AMS201135KC	Blind channel 1135mm
AMS201510KC	Blind channel 1510mm