



ALGEBRA SYSTEM SMALL MP

Apparecchio LED per montaggio in fila continua a plafone. Montaggio a sospensione o ad incasso trimless a richiesta (kit opzionale, p. 30, 32-33). Schermo microprismato.
LED lighting fitting for continuous line for ceiling fixing system. On request suspension or recessed trimless fixing system (Optional Kit, p. 30, 32-33). Microprismatic diffuser.

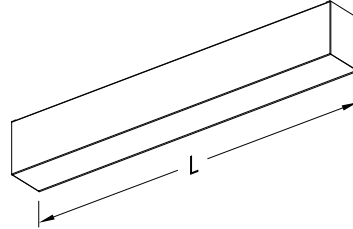


Lunghezze disponibili | *Available lengths:*
760 mm - 1135 mm - 1510 mm

Corpo in lamiera d'acciaio pressopiegata verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione.
Ottiche in alluminio ad alto rendimento con funzione di dissipatore.
Schermo diffondente in policarbonato microprismato.
Fissaggio a scatto (senza viti) per una facile e veloce installazione.
Sistema di fissaggio a plafone o sospensione o incasso trimless.
Testate di chiusura da ordinare separatamente.
Linea passante inclusa.
Sorgente luminosa LED. Emissione diretta.
Non idonea per l'applicazione esterna.
Alimentazione elettronica CAE.
A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).

*Bent sheet steel body painted with epoxy powders after phosphating.
High performance aluminium louvers with heatsink function.
Microprismatic polycarbonate wide beam diffuser.
Suspension or ceiling snap-fastening system without screws for an easy installation or recessed trimless fixing system.
Lighting system with through wiring.
Endcovers not included, to order separately.
LED light source. Direct light emission.
Not suitable for outdoor application.
Built in electronic driver CAE.
On request: dimmable DALI (code DL) PUSH DIM function (code PD) to be requested.*

FOTOMETRIE | PHOTOMETRIES

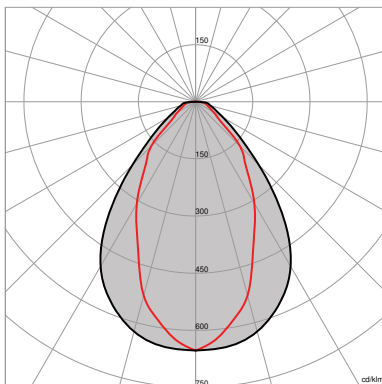

ALGEBRA SYSTEM SMALL MP



5Y WARRANTY 5% FAILURE RATE	60.000 h LED LIFETIME L90B10	100.000 h LED LIFETIME L70B50
---------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------------------

Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	L Lunghezza L Length	Configurazione LED LED configuration	Codice Code	K	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
1X24	2050	10	1354	11	> 123	760 mm	_____	ASSMP2010	W: 3.000	— : CAE A RICHIESTA ON REQUEST	01: bianco white
1X24	2870	15,5	1895	16,5	> 115	760 mm	_____	ASSMP2014	N: 4.000	DL: DALI PD: PUSH DIM	
1X28	3075	15,5	2030	16,5	> 123	1135 mm	_____	ASSMP2015	W: 3.000	— : CAE A RICHIESTA ON REQUEST	01: bianco white
1X36	4300	23,5	2875	25	> 115	1135 mm	_____	ASSMP2021	N: 4.000	DL: DALI PD: PUSH DIM	
1X35	4100	20,5	2576	24	> 108	1510 mm	_____	ASSMP2020	W: 3.000	— : CAE A RICHIESTA ON REQUEST	01: bianco white
1X58	5730	31	3795	33	> 115	1510 mm	_____	ASSMP2029	N: 4.000	DL: DALI PD: PUSH DIM	

CE		>80 CRI	IP43 EN 60529	230 V 2014/35/UE	50/60 Hz	IK 07 EN 60068
850° EN 60695		RG 0 EN 62471		01 WHITE	SELV	21 UGR

TEMPERATURA AMBIENTE MIN E MAX | MIN AND MAX ROOM TEMPERATURE: **(-10° +40°)**

* Lumen nominali LED max a 25° | Nominal lumen at max 25°

** Potenza dei LED | LED power

*** Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4.000 K) | Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25° - 4.000 K) | (3.000 K -8% - CRI 90 -10%)

A RICHIESTA | ON REQUEST

>90 CRI	EM EN 60598-2-22	DL DALI	PD PUSH DIM
----------------------	----------------------------	-------------------	-----------------------

Tolleranza dei valori indicati: +/- 10%. | Tolerance of the indicated value: +/- 10%
 Con Ra > 90 riduzione del flusso luminoso pari al 10%. | With CRI > 90 reduction of luminous flux is equal to 10%.
 IDEALLUX s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative sul prodotto in qualsiasi momento. |
 IDEALLUX s.r.l. reserves the right to make improvements to the product at any time.

ACCESSORI

ASS-TR	Staffa per installazione trimless. Spessore controsoffitto da definire.
KT10410	Kit sospensione n. 1 cavo d'acciaio L= 2000 mm, n.1 perno regolazione millimetrica, n.1 rosone cilindrico.
KT10420	Kit sospensione n.2 cavi d'acciaio L=2000mm, n. 2 perni regolazione millimetrica, n. 2 rosoni cilindrici.
KT10206	Kit rosone elettrificato complete di cavo trasparente L=2000 mm 3x0,75 mmq, per soluzioni CAE.
KT10206/D	Kit rosone elettrificato complete di cavo trasparente L=2000 mm 5x0,75 mmq, per soluzioni EM/DL.
ASS20-G	Giunto lineare a scomparsa con sospensione centrale in acciaio
ASS20-L	Giunto angolare 90° in acciaio pressopiegato verniciato con polveri epossidiche cablaggio standard 5 poli.
ASS20-T	Giunto angolare 3 vie in acciaio pressopiegato verniciato con polveri epossidiche cablaggio standard 5 poli.
ASS20-X	Giunto angolare 4 vie in acciaio pressopiegato verniciato con polveri epossidiche cablaggio standard 5 poli.
AG-A	Connettore di alimentazione
ASS20-TE	Testate di chiusura
ASS20760KC	Canale cieco 760mm
ASS201135KC	Canale cieco 1135mm
ASS201510KC	Canale cieco 1510mm

ACCESSORIES

ASS-TR	Bracket for trimless installation. False ceiling thickness to be defined.
KT10410	Suspension kit no. 1 steel cable L= 2000 mm, no.1 precision adjustment pin, no. 1 cylindrical ceiling rose
KT10420	Suspension kit no. 2 steel cables L= 2000 mm, no.2 precision adjustment pins, no. 2 cylindrical ceiling roses
KT10206	Electrified ceiling rose complete with trasparente cable L=2000 mm 3x0,75 mmq, for CAE version.
KT10206/D	Electrified ceiling rose complete with trasparente cable L=2000 mm 5x0,75 mmq, for EM/DL version.
ASS20-G	Hidden linear joint with zinc coated steel central suspension.
ASS20-L	Bent steel L90° joint painted with epoxy powders standard 5-poles wiring.
ASS20-T	Bent steel T joint painted with epoxy powders standard 5-poles wiring.
ASS20-X	Bent steel X joint painted with epoxy powders standard 5-poles wiring.
AG-A	Power connector
ASS20-TE	Endcover
ASS20760KC	Blind channel 760mm
ASS201135KC	Blind channel 1135mm
ASS201510KC	Blind channel 1510mm