
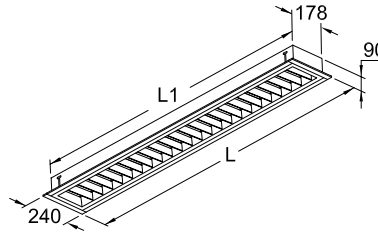


CONTROLLED EB DARK

Apparecchio da incasso professionale LED ideale per controsoffitti in lastra o controsoffitti a doghe.

LED professional recessed lighting fitting, ideal for sheet false ceilings or stave false ceilings.

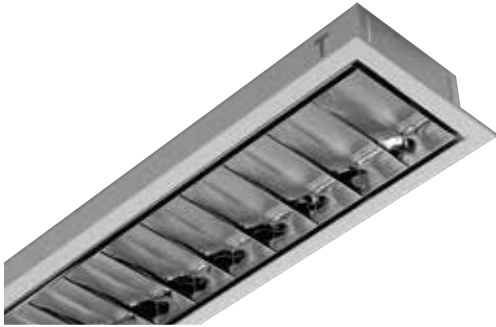


[L] Lunghezze disponibili | *Available lengths:*
630 mm - 1185 mm - 1560 mm

[L1] Lunghezze disponibili | *Available lengths:*
582 mm - 1137 mm - 1512 mm


Corpo e telaio in lamiera d'acciaio pressopiegata verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione.
 Ottica in alluminio speculare con copertura microprismato idoneo per ambienti con videoterminali.
 Sistema di fissaggio ad incasso con staffe regolabili.
 Sorgente luminosa LED.
 Emissione diretta.
 Non idonea per l'applicazione esterna.
 Alimentazione elettronica CAE.
 A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).

*Bent steel sheet body and frame painted with epoxy powders after phosphating.
 Specular aluminum louver with microprismatic diffuser suitable in rooms with VDT.
 Recessed fixing system with adjustable brackets.
 LED light source.
 Direct light emission.
 Not suitable for outdoor application.
 Built in electronic driver CAE.
 On request: dimmable DALI (code DL) PUSH DIM function (code PD) to be requested.*

FOTOMETRIE | PHOTOMETRIES

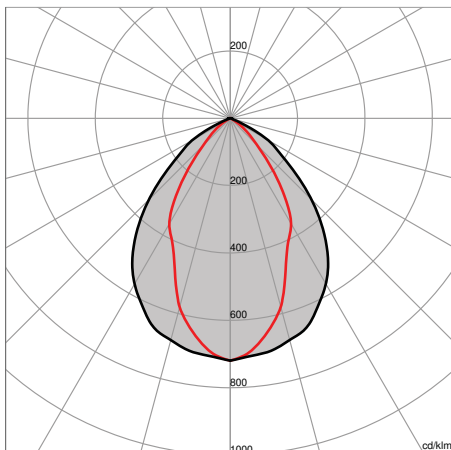

CONTROLLED EB DARK



5Y WARRANTY 5% FAILURE RATE	60.000 h LED LIFETIME L90B10	100.000 h LED LIFETIME L70B50
---------------------------------------	--	---

Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	Configurazione LED LED configuration	Codice Code	K	Alimentazione Power Supply	Schermo Diffuser	Colore Colour
[L] Lunghezza/Lengths - 630 mm											
1x18	1821	10	1302	11	> 118	_____	EBD10	W: 3.000	— : CAE A RICHIESTA ON REQUEST	— : microprismato microprismatic	01: bianco white
2x18	3642	20	2605	21	> 124	=====	EBD20	N: 4.000	DL: DALI PD: PUSH DIM		05: grigio silver
[L] Lunghezza/Lengths - 1185 mm											
1x36	3375	17	2362	18,5	> 128	_____	EBD22	W: 3.000	— : CAE A RICHIESTA ON REQUEST	— : microprismato microprismatic	01: bianco white
2x36	6750	34	4725	37	> 128	=====	EBD44	N: 4.000	DL: DALI PD: PUSH DIM		05: grigio silver
[L] Lunghezza/Lengths - 1560 mm											
1x58	4500	23	3150	24,5	> 128	_____	EBD29	W: 3.000	— : CAE A RICHIESTA ON REQUEST	— : microprismato microprismatic	01: bianco white
2x58	9000	46	6300	49	> 128	=====	EBD58	N: 4.000	DL: DALI PD: PUSH DIM		05: grigio silver

CE		>80 CRI	IP40 EN 60529	230 V 2014/35/UE	50/60 Hz	IK 02 EN 60068
850° EN 60695		RG 0 EN 62471		01 WHITE	05 SILVER	SELV

TEMPERATURA AMBIENTE MIN E MAX | MIN AND MAX ROOM TEMPERATURE: (-10° +40°)

* Lumen nominali LED max a 25° | Nominal lumen at max 25°

** Potenza dei LED | LED power

*** Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4.000 K) | Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25° - 4.000 K) | (3.000 K -8% - CRI 90 -10%)

16
UGR

A RICHIESTA | ON REQUEST

>90 CRI	EM EN 60598-2-22		
----------------------	----------------------------	--	--

Tolleranza dei valori indicati: +/- 10%. | Tolerance of the indicated value: +/- 10%
 Con Ra > 90 riduzione del flusso luminoso pari al 10%. | With CRI > 90 reduction of luminous flux is equal to 10%.
 IDEALLUX s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative sul prodotto in qualsiasi momento. |
 IDEALLUX s.r.l. reserves the right to make improvements to the product at any time.