


CONTROPLUS UGR

Apparecchio da incasso professionale LED a bassa luminanza.
LED recessed professional lighting fitting, low luminance.

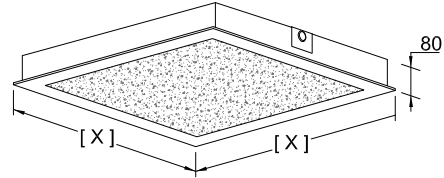

[X] Dimensioni disponibili | *Available dimensions:*
595x595 mm - 595x1195 mm

Corpo e telaio non apribile in lamiera d'acciaio pressopiegata, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Ottica in policarbonato microprismato a bassa luminanza idonea in ambienti con videotermini (inferiore a 1000 cd/mq per angoli superiori a 65° trasversali e longitudinali).

Sistema di fissaggio ad incasso in appoggio in controsoffitti 600x600 mm con struttura portante a vista senza l'utilizzo di accessori, in controsoffitti in cartongesso tramite l'utilizzo del telaio TLC3 o TLC4.

Sorgente luminosa LED.

Emissione diretta.

Non idonea per l'applicazione esterna.

Alimentazione elettronica CAE.

A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).

Bent steel sheet unopenable body and frame painted with epoxy powders after phosphating.

Low UGR microprismatic polycarbonate louver suitable in rooms with VDT (lower than 1000 cd/mq for angles >65° transversal and longitudinal). Recessed mounting system in 600x600 mm T bar ceilings with visible frame without the use of accessories, in plaster ceilings through the use of the frame TLC3 or TLC4.

LED light source.


Direct light emission.

Not suitable for outdoor application.

Built in electronic driver CAE.

On request: dimmable DALI (code DL) PUSH DIM function (code PD) to be requested.

FOTOMETRIE | PHOTOMETRIES

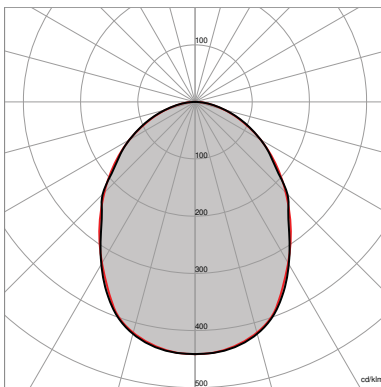

CONTROPLUS UGR



5Y WARRANTY 5% FAILURE RATE	60.000 h LED LIFETIME L90B10	100.000 h LED LIFETIME L70B50
---------------------------------------	--	---

Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	Configurazione LED LED configuration	Code Code	K	Alimentazione Power Supply	Schermo Diffuser	Colore Colour
[X] Dimensioni/ <i>Dimensions</i> - 595x595 mm											
4x14	4640	24,5	3368	26	> 130		CPM30		— : CAE A RICHIESTA ON REQUEST DL: DALI PD: PUSH DIM	— : microprismato microprismatic	01: bianco white 05: grigio silver
4x18	5500	30	3992	31,5	> 127		CPM36	W: 3.000			
4x18	6370	35	4623	37,5	> 123		CPM42	N: 4.000			
4x24	7190	40	5219	42,5	> 123		CPM49				
[X] Dimensioni/ <i>Dimensions</i> - 595x1195 mm											
4x28	8920	51	6474	52	> 125		CPM50		— : CAE A RICHIESTA ON REQUEST DL: DALI PD: PUSH DIM	— : microprismato microprismatic	01: bianco white 05: grigio silver
4x36	11000	60	7984	63	> 127		CPM60	W: 3.000			
4x36	12740	70	9247	75	> 123		CPM80	N: 4.000			
4x54	14380	80	10437	85	> 123		CPM85				

		>80 CRI EN 60529	IP55 EN 60529	230 V 2014/35/UE	50/60 Hz	IK 07 EN 60068
850° EN 60695		RG 0 EN 62471		01 WHITE	05 SILVER	19 UGR

TEMPERATURA AMBIENTE MIN E MAX | MIN AND MAX ROOM TEMPERATURE: **(-20° +40°)**

* Lumen nominali LED max a 25° | Nominal lumen at max 25°

** Potenza dei LED | LED power

*** Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4.000 K) | Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25° - 4.000 K) | (3.000 K -8% - CRI 90 -10%)

A RICHIESTA | ON REQUEST

>90 CRI	EM EN 60598-2-22		
----------------------	----------------------------	--	--

ACCESSORI | ACCESSORIES - TELAI PER CONTROSOFFITTI CHIUSI | FRAMES FOR CLOSED FALSE CEILING

 630x630 mm 	Telaio per controsoffitti in lastra per apparecchi 595x595 mm. <i>False ceiling frame for fixture 595x595 mm.</i>	INCASSI IN APPOGGIO <i>T BAR CEILING RECESSED MOUNTED FITTINGS</i>	TLC3
 630x1225 mm 	Telaio per controsoffitti in lastra per apparecchi 595x1195 mm. <i>False ceiling frame for fixture 595x1195 mm.</i>	INCASSI IN APPOGGIO <i>T BAR CEILING RECESSED MOUNTED FITTINGS</i>	TLC4

Tolleranza dei valori indicati: +/- 10%. | Tolerance of the indicated value: +/- 10%
 Con Ra > 90 riduzione del flusso luminoso pari al 10%. | With CRI > 90 reduction of luminous flux is equal to 10%.
 IDEALLUX s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative sul prodotto in qualsiasi momento. | IDEALLUX s.r.l. reserves the right to make improvements to the product at any time.