


FLOOTING LED

Emissione diretta/Direct emission

Apparecchio decorativo LED a bassa luminanza.
LED decorative lighting fitting, low luminance.

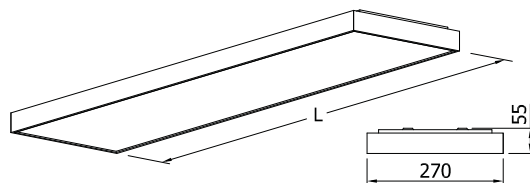


Lunghezze disponibili | *Available lengths:*
1156 mm - 1530 mm

Corpo in lamiera di acciaio pressopiegato, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione.
Telaio in alluminio estruso verniciato.
Optica microprismata a bassa luminanza idonea per ambienti con videoterminali (inferiore a 1000cd/m2 per angoli >65°).
Sistema di fissaggio a sospensione o a plafone.
Sorgente luminosa LED.
Emissione diretta.
Non idonea per l'applicazione esterna.
Alimentazione elettronica CAE.
A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).

Bent steel sheet body painted with epoxy powders after phosphating.
Painted extruded aluminium frame.
Low UGR optic suitable in rooms with VDT (lower than 1000 cd/m2 for angles >65°).
Suspension fixing system and ceiling fixing system.
LED light source.
Direct light emission.
Not suitable for outdoor application.
Built in electronic driver CAE. On request: dimmable DALI (code DL) PUSH DIM function (code PD) to be requested.

FOTOMETRIE | PHOTOMETRIES

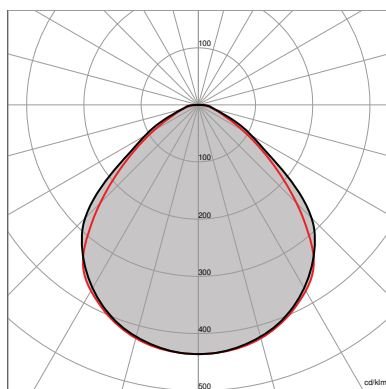

FLOOTING LED-DIR

FLOODING LED | EMISSIONE DIRETTA/DIRECT EMISSION

5Y WARRANTY


5% FAILURE RATE

60.000 h

LED LIFETIME L90B10

100.000 h

LED LIFETIME L70B50



Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	L Lunghezza L Length	Configurazione LED LED configuration	Codice Code	K	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
2x28	6150	30	4060	32	> 126	1156 mm	=====	FFD33	W: 3.000 N: 4.000	— : CAE A RICHIESTA ON REQUEST DL: DALI PD: PUSH DIM	01: bianco white 05: grigio silver
2x36	7900	41	5220	43,5	> 120	1156 mm	=====	FFD43			
2x36	8600	47	5680	50	> 114	1156 mm	=====	FFD48			
2x35	8200	41	5485	43,5	> 126	1530 mm	=====	FFD44			
2x58	10500	54,5	6960	58	> 120	1530 mm	=====	FFD58			
2x58	11500	62,5	6580	66,5	> 114	1530 mm	=====	FFD64			

CE

>80 CRI

IP40 EN 60529

230 V 2014/35/UE

50/60 Hz

IK 07 EN 60068

850° EN 60695

A++ A+ A

RG 0 EN 62471

01 WHITE

05 SILVER

SELV

TEMPERATURA AMBIENTE MIN E MAX | MIN AND MAX ROOM TEMPERATURE: (-10° +40°)

* Lumen nominali LED max a 25° | Nominal lumen at max 25°

** Potenza dei LED | LED power

*** Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4.000 K) | Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25° - 4.000 K) | (3.000 K -8% - CRI 90 -10%)

19

UGR

A RICHIESTA | ON REQUEST

>90 CRI

EM EN 60598-2-22

DL DALI

PD PUSH DIM

ACCESSORI

KT10440 Kit sospensione (4 cavi d'acciaio L 2000 mm, 4 perni a regolazione millimetrica e 4 rosoni cilindrici)

KT10441 Kit sospensione bifido (2 cavi d'acciaio L 2000 mm, 2 cilindri di bilanciamento e rosoni cilindrici)

KT10206 Kit rosone elettrificato complete di cavo trasparente L=2000 mm 3x0,75 mmq, per soluzioni CAE.

KT10206/D Kit rosone elettrificato complete di cavo trasparente L=2000 mm 5x0,75 mmq, per soluzioni EM/DL.

ACCESSORIES

KT10440 Suspension kit (4 steel cables L 2000 mm, 4 precision adjustment pins and 4 cylindrical ceiling roses)

KT10441 Splite suspension kit (2 steel cables L 2000 mm, 2 balancing cylinder with double cable and 2 cylindrical ceiling roses)

KT10206 Electrified ceiling rosecomplete with trasparente cable L=2000 mm 3x0,75 mmq, for CAE version.

KT10206/D Electrified ceiling rosecomplete with trasparente cable L=2000 mm 5x0,75 mmq, for EM/DL version.

Tolleranza dei valori indicati: +/- 10%. | Tolerance of the indicated value: +/- 10%
Con Ra> 90 riduzione del flusso luminoso pari al 10%. | With CRI > 90 reduction of luminous flux is equal to 10%.
IDEALLUX s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative sul prodotto in qualsiasi momento. |
IDEALLUX s.r.l. reserves the right to make improvements to the product at any time.