

Nota/Note
 Ottiche intercambiabili
 Exchangeable optics

Orientabilità
Adjustability
 Asse X / Axis X 45°
 Asse Y / Axis Y 45°

GIRO LED 3

FASCIO/BEAM/FAISCEAU/HAZ ST | MD | LA

Apparecchio LED da incasso orientabile 3 luci.
 Adjustable recessed LED downlight 3 lights.
 Luminaire LED encastré orientables 3 lumières.
 Luminaria LED de empotrar orientables 3 luzes.



Corpo ed anello in alluminio pressofuso verniciati con polveri epossidiche previa fosfatazione. Dissipatore in alluminio estruso ed anodizzato. Ottica in alluminio anodizzato satinato fascio largo (cod. LA) o lucido fascio medio (cod. MD). Sistema di fissaggio ad incasso. Non idonea per applicazione esterna. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Alimentazione elettronica separata ON/OFF. A richiesta dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).

Die-cast aluminium body and ring painted with epoxy powders after phosphating. Extruded anodized aluminium heatsink. Anodized aluminium louver: satin wide beam (code LA) or polish medium beam (code MD). Recessed fixing system. Not suitable for outdoor application. LED light source. Direct light emission. Separate electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL). PUSH-DIM function (code PD) to be requested.

Corps et colorette de finition en aluminium moulé à la presse, peint avec peinture epoxy poudré après phosphatation. Dissipateur en aluminium extrudé et anodisé. Optique en aluminium anodisé satiné à faisceau large (code LA) ou poli à faisceau moyen (code MD). Système de fixation à encastrement. Non adapté en extérieur. Source lumineuse LED. Émission directe. Alimentation électronique ON/OFF séparée. Sur demande: dimmable DALI, spécifier la fonction PUSH-DIM (code PD).

Carcasa y anillo en aluminio fundido a presión recubierto con polvo epoxi previamente fosfatado. Difusor de aluminio extruido y anodizado. Óptica de aluminio anodizado. Sistema de fijación de empotrar. Fuente de iluminación LED. Emisión directa. No apta para aplicación en exteriores. Alimentación electrónica ON/OFF separada. A pedido: regulación DALI (cód. DL) especificar si se requiere con función PUSH DIM (cód. PD).


Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
4460	3x12	≤ 124	350	HRGR31	WW: 2700 W:3000 X:3500 N:4000	MD: fascio medio medium beam LA: fascio largo wide beam	-: ON/OFF DL: DALI	Standard: ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava Su richiesta /On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
5880	3x16	≤ 131	450	HRGR32				
7190	3x20	≤ 120	550	HRGR33				
8280	3x23,5	≤ 117	650	HRGR34				
8950	3x26,5	≤ 112	700	HRGR35				
11720	3x32,5	≤ 120	900	HRGR36				
13380	3x38,5	≤ 116	1050	HRGR37				



A richiesta | On request

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
 Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI90;
 Variazione flusso con CRI85 + 8%, con CRI95 - 8%.
 Watt: potenza di sistema
 Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
 Lumen: total output flux with 3000K CRI90;
 Flux variation with CRI85 + 8%, with CRI95 - 8%.
 Watt: system power
 Tolerance ± 10%

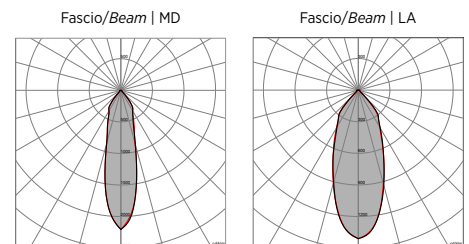

H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)
1	0.4	1	0.7
2	0.8	2	1.5
3	1.3	3	2.2
4	1.7	4	2.9
5	2.1	5	3.6