
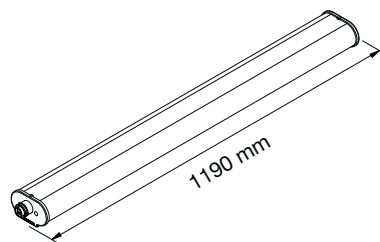


INNOVA 1200


SATINE' / SATINEADO




Corps en polycarbonate coextrudé autoextinguible satiné, résistant aux rayons UV (système JEDEX).
Optique diffusante en aluminium spéculaire avec fonction de dissipateur.
Embouts en polycarbonate.
Système de fixation en suspension.
Source lumineuse LED.
Emission directe.
Non adapté en extérieur.
Alimentation électronique ON/OFF.
Sur demande : dimmable DALI (ref. DL) à préciser si fonction PUSH DIM (réf. PD).

Cuerpo de policarbonato coextrudado satinado resistente a los rayos UV (sistema anti UV JEDEX)
Óptica difusora de aluminio con función de disipador.
Tapones de policarbonato.
Sistema de fijación con gancho de resorte para montaje en plafón y gancho de acero inoxidable para la instalación suspendida.
Fuente luminosa LED.
Emisión directa.
No apta para instalación externa.
Alimentación ON/OFF electrónica. Bajo pedido: DALI (código DL) o PUSH DIM (código PD)

COURBE PHOTOMETRIQUE/CURVA FOTOMETRICA

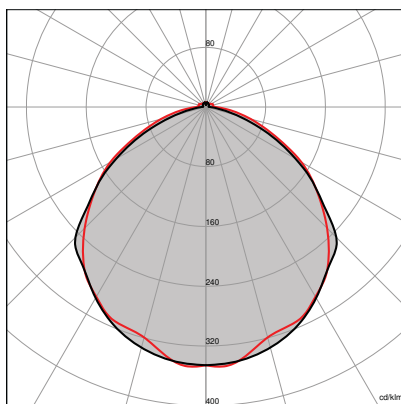

LP SP TT T

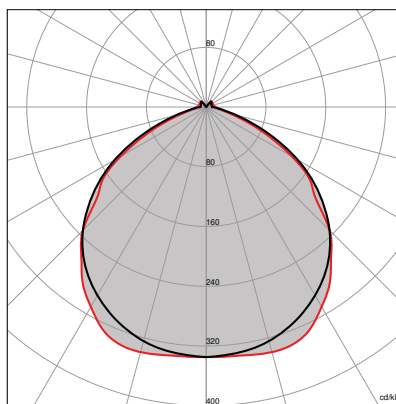

XP



5Y WARRANTY

5% FAILURE RATE

60.000 h

LED LIFETIME L90B10

100.000 h

LED LIFETIME L70B50

Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	Configuration LED LED Configuración	Code Código	K	Alimentation Alimentación	Écran Difusor
[L] Longueur/Longitud - 1190 mm										
LP	1x36	3320	15	2390	16,5	> 142	INLP16	W: 3.000 N: 4.000 C: 6.000	— : ON/OFF SUR DEMANDE BAJO PEDIDO: DL: DALI PD: PUSH DIM	satiné satinéado
SP	1x36	3075	16,5	2460	18	> 137	INSP21			
TT	1x58	4515	23,5	3432	26	> 132	INTT27			
T	1X49	3540	18	2690	19,5	> 138	INTN25			
XP	1x36	3075	16,5	2460	18	> 137	INXP20			
LP	2x36	6640	31	4780	33	> 144	INLP33	W: 3.000 N: 4.000 C: 6.000	— : ON/OFF SUR DEMANDE BAJO PEDIDO: DL: DALI PD: PUSH DIM	satiné satinéado
SP	2x36	6128	34,5	4905	36	> 137	INSP40			
TT	2x54	9030	48	6864	52	> 132	INTT54			
T	2x49	8100	40,5	5832	42,5	> 137	INTN50			
XP	2x36	6000	36,5	4800	38,5	> 125	INXP40			



INNOVA 1200
Prise femelle avec presse-étoupe pour alimentation **inclus**, longueur 54mm
Accessoire pour raccord du tube Ø 20mm **non fourni** voir accessoires.

Toma hembra con prensaestopas para alimentacion **incluida**, longitud 54mm.
Accesorio para empalme de Ø 20mm **no incluido** véase accesorios.

Sur demande | Bajo pedido



LP Température ambiante minimale et maximale| Temperatura ambiente mínima y máxima
(-20°+45°)

SP-T-XP
Température ambiante minimale et maximale| Temperatura ambiente mínima y máxima
(-20°+40°)

TT Température ambiante minimale et maximale| Temperatura ambiente mínima y máxima
(-20°+35°)

* Lumen nominaux LED max à 25° | Lúmenes nominales LED máx a 25°

** Puissance des LED | Potencia del LED

*** Flux total sortie de l'appareil avec une température de travail (Ta 25° - 4.000 K).
Flujo total de salida del aparato a temperatura de trabajo (Ta 25° - 4.000 K).(3.000 K -8% - CRI 90 -10%).

Tolérance des valeurs indiquées: +/- 10%. | Tolerancia de los valores indicados: +/- 10%
Avec Ra > 90 réduction du flux lumineux égal à 10%. | Con CRI > 90 reducción del flujo luminoso igual al 10%.
IDEALLUX s.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications majeures au produit à tout moment. | IDEALLUX
s.r.l. se reserva el derecho de realizar mejoras en el producto en cualquier momento.

ACCESSOIRES | ACCESORIOS

	DESCRIPTION ACCESSOIRES DESCRIPCION ACCESORIOS	CODI CODIGO
	Étriers de fixation anti-vandalisme. <i>Soportes de fijado antivandálico.</i>	IN-MOL-AV
	Fixation clean pur usage alimentaire. <i>Plug clean para uso alimentario</i>	IN1500
	Kit infrarouges capteur mouvement. <i>Kit infrarrojos sensor de movimiento.</i>	ININF
	Kit microondes capteur mouvement <i>Kit microondas sensor de movimiento</i>	INMIC
	Surge protector pour système monophasé L 155 mm <i>Surge protector para sistema monofásico L 155 mm</i>	INSF1
	Surge protector pour système triphasé L 245 mm <i>Surge protector para sistema trifásico L 245 mm</i>	INSF2
	Accouplement. Ø 20mm <i>Acoplamiento de tubo.</i> Ø 20mm	7PR3700-C

Tolérance des valeurs indiquées: +/- 10%. | Tolerancia de los valores indicados: +/- 10%
Avec Ra > 90 réduction du flux lumineux égal à 10%. | Con CRI > 90 reducción del flujo lumínico igual al 10%.
IDEALLUX s.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications majeures au produit à tout moment. | IDEALLUX s.r.l. se reserva el derecho de realizar mejoras en el producto en cualquier momento.