

Nota/Note
 Ottiche intercambiabili senza ausilio di utensili
 Exchangeable optics without using of tools

KAOMI S/3

FASCIO/BEAM/FAISCEAU/HAZ SP | ST | MD | LA

Proiettore LED a binario orientabile con ottiche intercambiabili.
 Adjustable track-mounted LED projector, exchangeable optics.
 Projecteur LED orientable sur rail avec optiques échangeables.
 Projector LED orientable de carril con ópticas intercambiables.

Corpo in alluminio tornito verniciato con polveri epossidiche previa fosfatizzazione. Dissipatore in alluminio estruso. Ottica in alluminio metallizzato fascio largo (cod. LA) fascio medio (cod. MD) fascio stretto (cod. ST) fascio spot (cod. SP). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a binario con alimentazione integrata nell'adattatore ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL).

Turned aluminium body painted with epoxy powders after phosphating. Extruded aluminium heatsink. Metallized aluminium louver wide beam (code LA) medium beam (code MD) narrow beam (code ST) spot beam (cod. SP). LED light source. Direct light emission. Track mounting system with built-in electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL).

Corps en aluminium tournée avec traitement époxy. Dissipateur en aluminium extrudé. Optique en aluminium métallisé à faisceau large (réf. LA) faisceau moyen (réf. MD) faisceau étroit (réf. ST) faisceau spot (réf. SP). Source lumineuse LED. Emission directe. Système de fixation sur rail avec alimentation intégrée dans l'adaptateur ON/OFF. Sur demande: dimmable DALI (réf. DL).

Cuerpo en aluminio torneado y recubierto con polvo epoxi previamente fosfatado. Disipador de aluminio extruido. Óptica de aluminio metalizado de haz amplio (cód. LA) haz medio (cód. MD) haz estrecho (cód. ST) haz spot (cód. SP). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Sistema de fijación con carril con alimentación integrada en el adaptador ON/OFF. A pedido: regulación DALI (cód. DL).

5Y WARRANTY 5% FAILURE RATE | 60,000 h LED LIFETIME L90B10 | 100,000 h LED LIFETIME L70B50 | RIPPLE FREE


Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
2950	26	≤ 114	700	HRKA31	WW: 2700 W:3000 X:3500 N:4000	SP: fascio spot spot beam	-: ON/OFF DL: DALI	Standard: ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava Su richiesta /On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
3350	30	≤ 112	800	HRKA32		ST: fascio stretto narrow beam		
3800	34	≤ 111	900	HRKA33		MD: fascio medio medium beam		
4240	40	≤ 106	1050	HRKA34		LA: fascio largo wide beam		
4480	39	≤ 115	1050	HRKA35				

CE | Recycled | >90 CRI | 3SDCM | IP44 EN 60529 | IK 07 EN 60968 | 230 V 2014/25/EU | 50/60 Hz | 850° EN 60995 | DALI DIM W | >80 CRI | >95 CRI | VIVID PLUS | VEG PLUS | WHITE PLUS | MEAT PLUS

A richiesta | On request

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
 Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI90;
 Variazione flusso con CRI85 + 8%, con CRI95 - 8%.
 Watt: potenza di sistema
 Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
 Lumen: total output flux with 3000K CRI90;
 Flux variation with CRI85 + 8%, with CRI95 - 8%.
 Watt: system power
 Tolerance ± 10%

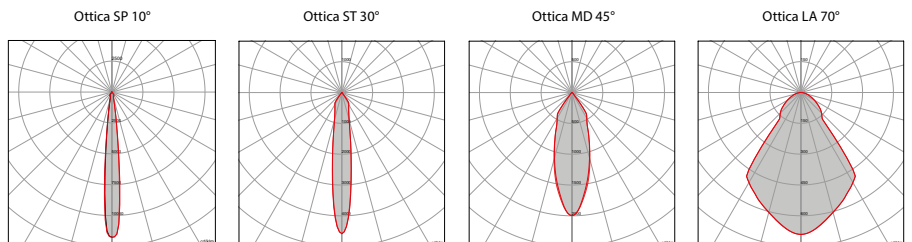

H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)
1	0.2	1	0.5	1	0.8	1	1.4
2	0.3	2	1.0	2	1.6	2	2.8
3	0.5	3	1.6	3	2.5	3	4.2
4	0.7	4	2.1	4	3.3	4	5.6
5	0.8	5	2.7	5	4.2	5	7.0