

MINIMAG

FASCIO/BEAM/FAISCEAU/HAZ ST | MD | LA | EL

Apparecchio LED da incasso.

Recessed LED downlight.

Luminaire LED encastré.

Luminaria LED de empotrar.

Corpo in estruso d'alluminio lavorato dal pieno con funzione di dissipatore di calore verniciato con polveri epossidiche previa fosfatazione. Ottica in policarbonato fascio largo (cod. LA) fascio medio (cod. MD) fascio stretto (cod. ST) fascio spot (cod. SP). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a incasso tramite accessorio B o accessorio R. Alimentazione esterna remota da ordinare separatamente.

Extruded aluminium body machined from solid, with heatsink function, painted with epoxy powders after phosphating. Polycarbonate louver wide beam (code LA) medium beam (code MD) narrow beam (code ST) spot beam (code SP). LED light source. Direct light emission. Recessed mounting system using accessory B or R. External remote power supply to be ordered separately.

Corps en aluminium extrudé d'une seule pièce avec fonction de dissipateur de chaleur peint avec poudre époxy après phosphatation. Optique en polycarbonate métallisé faisceau large 60° (réf. LA) faisceau moyen 35° (réf. MD) faisceau étroit 16° (réf. ST) faisceau elliptique 35x15° (réf. EL). Source de lumière LED. Émission directe. Système de fixation sur rail. Avec alimentation électronique intégrée ON/OFF. Sur demande dimmable DALI (réf. DL).

Cuerpo de aluminio extruido mecanizado sólido con función de disipador y recubierto con polvo epoxi previamente fosfatado. Óptica de policarbonato metalizado de haz amplio (cód. LA) haz medio (cód. MD) haz estrecho (cód. ST), haz spot (cód. SP). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Sistema de fijación con carril con alimentación CAE integrada en el adaptador. Bajo pedido: regulable DALI (cód. DL).





Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA Volt	Codice Code	K	Fascio Beam	Colore Colour
Collegamento in serie <i>In series connection</i>				HRMM70	WW: 2700 W: 3000 X: 3500 N: 4000	ST: fascio stretto <i>narrow beam</i> MD: fascio medio <i>medium beam</i> EL: fascio ellittico <i>elliptical beam</i> LA: fascio largo <i>wide beam</i>	Standard: ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava Su richiesta / On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
210	1,9	≤ 111	700				
Collegamento parallelo <i>Shunt connection</i>				HRMM24			
210	1,9	≤ 111	24				



Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
 Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI90;
 Variazione flusso con CRI85 + 8%, con CRI95 - 8%.
 Watt: potenza di sistema
 Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
 Lumen: total output flux with 3000K CRI90;
 Flux variation with CRI85 + 8%, with CRI95 - 8%.
 Watt: system power
 Tolerance ± 10%

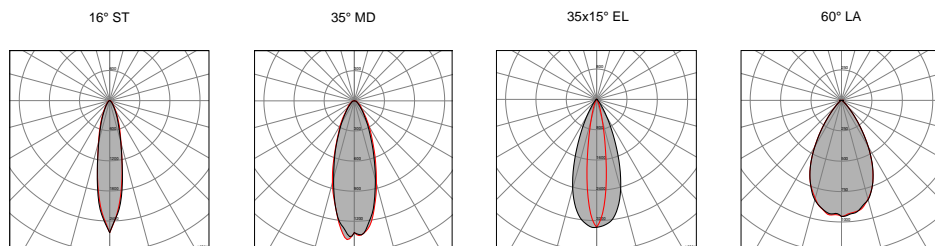

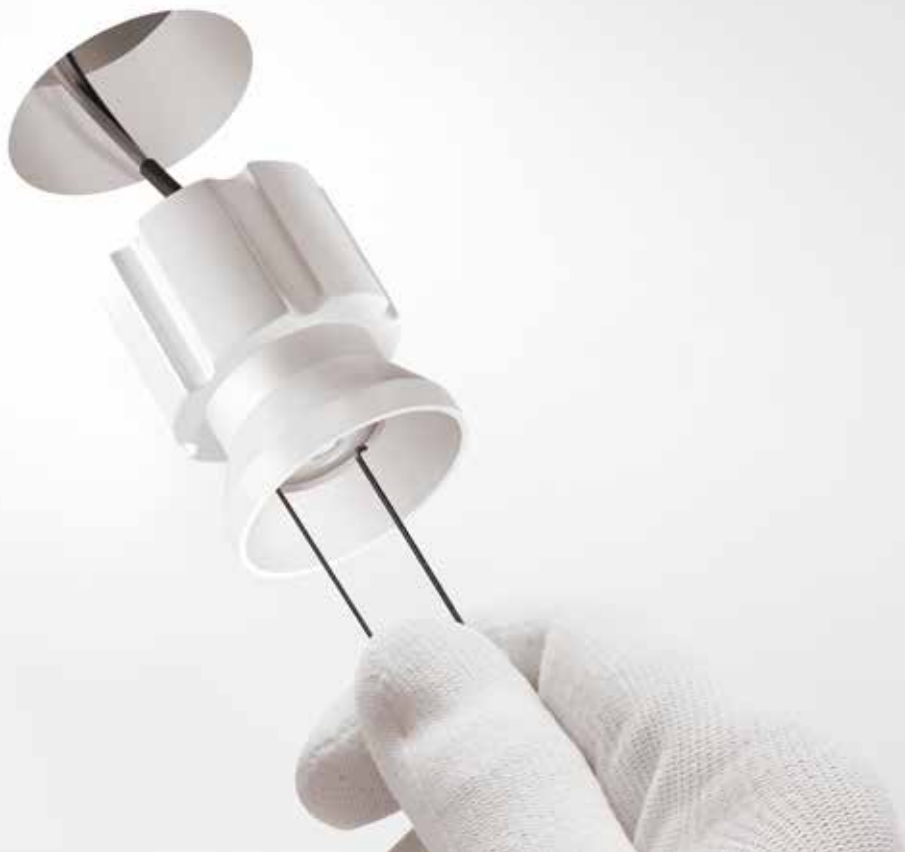

ALIMENTATORI / POWER SUPPLIES / ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES / FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Alimentatore remoto da alloggiare in cassetta di derivazione o controsoffitto ispezionabile.

Remote power supply in a separate junction box or in an inspectable false ceiling.

Driver déporté à installer dans une boîte de dérivation, ou faux plafond inspectable.

Fuente de alimentación remota en caja exterior o en techo inspeccionable.

N° minimag	Watt	mA	Dimensioni Dimension	Type	Codice Code	N° minimag	Watt	Vdc	Dimensioni Dimension	Type	Codice Code
1	3	700	26x37x43		KTHFL1MMC7	1-20	60	24	16x30x298		KTHFL2460VMM
2-4	10	700	19x34x115		KTHFL4MMC7	1-5	13	24	2211x115		KTHFL2413VMM
5-12	30	700	22x44x147		KTHFL12MMC7						

ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESORIOS

B **HRMTB1**

Standard:

- **WI:** White Irazu
- **BLL:** Black Lava

Su richiesta / On request:

- **SB:** Silver Bombalai
- **BL:** Bronze Lario
- **RR:** Rust Rame
- **BF:** Beige Futura
- **GK:** Gold Karkar
- **BT:** Blue Telica

R **HRMTR1** **HRMTR2** **HRMTR3** **HRMTR4**

● **Zincato**
Galvanized
Galvanisé
Galvanized