


# NEW REMISI 200


## METALLIZZATO/METALLIZED

Ottica in alluminio metallizzato speculare (Codice M)  
Polished metallized aluminum optic (Code M)

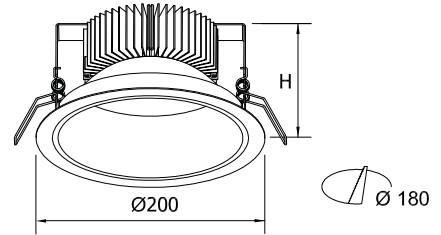

metallizzata in alto vuoto speculare  
Polished metallized aluminum louver

## FOTOMETRIE | PHOTOMETRIES

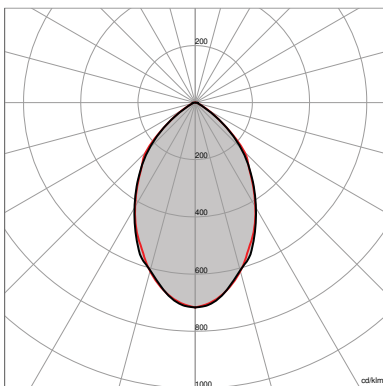

**NEW REMISI 200 M**

**NEW REMISI 200 | METALLIZZATO/METALLIZED**



|                                       |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| <b>5Y WARRANTY</b><br>5% FAILURE RATE | <b>60.000 h</b><br>LED LIFETIME L90B10 | <b>100.000 h</b><br>LED LIFETIME L70B50 |
|---------------------------------------|--|---|

| Relamping | Lumen LED*  | Watt LED** | Lumen Out*** | Watt | Lumen Watt Out | mA  | H Altezza H Height | Codice Code  | Ottica Optic                  | K                    | Alimentazione Power Supply                                      | Colore Colour       |
|-----------|-------------|------------|--------------|------|----------------|-----|--------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|---|---------------------|
| 1x13      | <b>1270</b> | 7,5        | 1085         | 8    | > 135          | 180 | 65 mm •            | <b>NR201</b> | M: metallizzato<br>metallized | W: 3.000<br>N: 4.000 | — : CAE<br>A RICHIESTA   ON REQUEST<br>DL: DALI<br>PD: PUSH DIM | 01: bianco<br>white |
| 2x13      | <b>1740</b> | 10,5       | 1465         | 11   | > 133          | 250 | 65 mm •            | <b>NR202</b> |                               |                      |   |                     |
| 1x18      | <b>2340</b> | 14         | 1975         | 15,5 | > 127          | 350 | 65 mm •            | <b>NR203</b> |                               |                      |   |                     |
| 2x26      | <b>2930</b> | 20         | 2470         | 18,5 | > 133          | 450 | 65 mm •            | <b>NR204</b> |                               |                      |   |                     |
| 2x32      | <b>3220</b> | 20         | 2710         | 22   | > 123          | 500 | 65 mm •            | <b>NR205</b> |                               |                      |   |                     |
| 2x42      | <b>3840</b> | 25         | 3275         | 26,5 | > 123          | 600 | 105 mm •           | <b>NR206</b> |                               |                      |   |                     |
| 1x70      | <b>4400</b> | 29         | 3765         | 30,5 | > 123          | 700 | 105 mm •           | <b>NR207</b> |                               |                      |   |                     |

|                  |                |                  |                  |                     |             |                   |
|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------------|
|                  |                | >80<br>CRI       | IP44<br>EN 60529 | 230 V<br>2014/35/UE | 50/60<br>Hz | IK 07<br>EN 60068 |
| 850°<br>EN 60695 | A++<br>A+<br>A | RG 0<br>EN 62471 |                  | 01<br>WHITE         | 19<br>UGR   |                   |
| 02<br>BLACK      | 05<br>SILVER   | IP55<br>EN 60529 | >90<br>CRI       | EM<br>EN 60598-2-22 | DL<br>DALI  | PD<br>PUSH DIM    |

A richiesta | On request

TEMPERATURA AMBIENTE MIN E MAX | MIN AND MAX ROOM TEMPERATURE: **(-10° +40°)**

\* Lumen nominali LED max a 25° | Nominal lumen at max 25°

\*\* Potenza dei LED | LED power

\*\*\* Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4.000 K) | Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25° - 4.000 K) | (3.000 K -8% - CRI 90 -10%)

- H 65 mm: autodissipato | Self dissipated  
H 105 mm - H 155 mm: con dissipatore in alluminio | with aluminium heat sink

**A RICHIESTA / ON REQUEST**

- Anello di compensazione, misura su richiesta | Compensation ring, dimension on request
- È possibile utilizzare COB con caratteristiche cromatiche **specifiche: RETAIL & FOOD** - Carne, pesce, pane, frutta e verdura | **SHOP & STYLE** - CrispWhite, CrispColor, True color | Possibility to use cob with **specific** chromatic characteristics: **RETAIL & FOOD** - Meat, fish, bread, fruit&veg | **SHOP & STYLE** - CrispWhite, CrispColor, True color

Tolleranza dei valori indicati: +/- 10%. | Tolerance of the indicated value: +/- 10%  
 Con Ra > 90 riduzione del flusso luminoso pari al 10%. | With CRI > 90 reduction of luminous flux is equal to 10%.  
 IDEALLUX s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative sul prodotto in qualsiasi momento. |  
 IDEALLUX s.r.l. reserves the right to make improvements to the product at any time.