


NEW REMISI 230

METALLIZZATO/METALLIZED

Ottica in alluminio metallizzato speculare (Codice M).
Polished metallized aluminum optic (Code M).

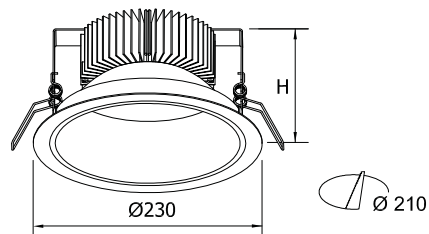


) Ottica in alluminio metallizzata in alto vuoto speculare.

o
@
o Q)
-
V
° # -
) ° @) O h) o=) @ h)

o Polished metallized aluminum louver.

\
k
Q)
)
V
" ° # -
\) ° @) O h) o=) @ h)

FOTOMETRIE | PHOTOMETRIES

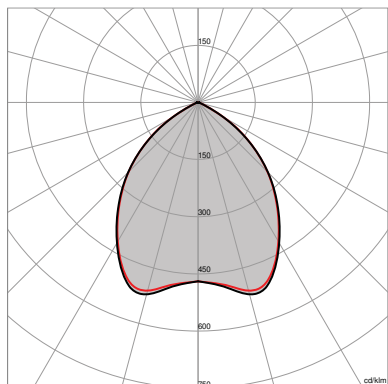

NEW REMISI 230 M

NEW REMISI 230 | METALLIZZATO/METALLIZED



5Y WARRANTY 5% FAILURE RATE	60.000 h LED LIFETIME L90B10	100.000 h LED LIFETIME L70B50
---------------------------------------	--	---

Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	mA	H Altezza H Height	Codice Code	Ottica Optic	K	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
2x18	2340	14	2035	15,5	> 131	350	65 mm •	NR233	M: metallizzato metallized	W: 3.000 N: 4.000	— : CAE A RICHIESTA ON REQUEST DL: DALI PD: PUSH DIM	01: bianco white
2x26	2930	18,5	2545	20	> 127	450	65 mm •	NR234				
2x32	3220	20	2795	22	> 127	500	65 mm •	NR235				
2x42	3840	25	3375	26,5	> 127	600	105 mm •	NR236				
1x70	4400	29	3880	30,5	> 127	700	105 mm •	NR237				
1x100	5590	37,5	4855	41	> 118	900	155 mm •	NR238				
<150	6350	43	5510	47	> 117	1050	155 mm •	NR239				

CE	□	>80 CRI	IP44 EN 60529	230 V 2014/35/UE	50/60 Hz	IK 07 EN 60068
850° EN 60695	A++ A+ A	RG 0 EN 62471	01 WHITE	19 UGR	02 BLACK	05 SILVER
IP55 EN 60529						

A richiesta | On request

A RICHIESTA | ON REQUEST

>90 CRI	EM EN 60598-2-22	DL DALI	PD PUSH DIM
------------	---------------------	------------	----------------

TEMPERATURA AMBIENTE MIN E MAX | MIN AND MAX ROOM TEMPERATURE: **(-10° +40°)**

* Lumen nominali LED max a 25° | Nominal lumen at max 25°

** Potenza dei LED | LED power

*** Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4.000 K) | Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25° - 4.000 K) | (3.000 K -8% - CRI 90 -10%)

- H 65 mm: autodissipato | Self dissipated
- H 105 mm - H 155 mm: con dissipatore in alluminio | with aluminium heat sink

A RICHIESTA / ON REQUEST

- Anello di compensazione, misura su richiesta | Compensation ring, dimension on request
- È possibile utilizzare COB con caratteristiche cromatiche **specifiche: RETAIL & FOOD** - Carne, pesce, pane, frutta e verdura | **SHOP & STYLE** - CrispWhite, CrispColor, True color | Possibility to use cob with **specific chromatic characteristics: RETAIL & FOOD** - Meat, fish, bread, fruit&veg | **SHOP & STYLE** - CrispWhite, CrispColor, True color

Tolleranza dei valori indicati: +/- 10%. | Tolerance of the indicated value: +/- 10%
 Con Ra > 90 riduzione del flusso luminoso pari al 10%. | With CRI > 90 reduction of luminous flux is equal to 10%.
 IDEALLUX s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative sul prodotto in qualsiasi momento. | IDEALLUX s.r.l. reserves the right to make improvements to the product at any time.