


NEW REMISI 230

SATINATO/SATIN


Optique aluminium satiné (Cod. S).
Óptica en aluminio metalizado a espejo (Código S).

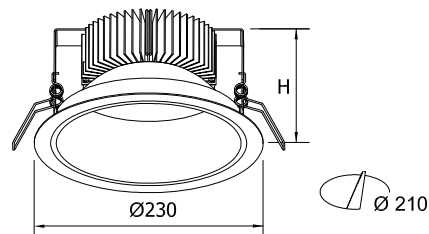

Collerette en tôle d'acier finition peinture poudre époxyde garantie anticorrosion.
Dissipateur en aluminium extrudé et anodisé.
Optique en aluminium satiné.
Diffuseur en polycarbonate opale anti-éblouissement.
Fixation avec ressorts (adaptés pour faux-plafond ép. de 5mm à 30mm).
Source lumineuse LED.
Emission directe.
Alimentation électronique CAE.
Sur demande: dimmable DALI (réf. DL) ou PUSH DIM (réf. PD).

Anillo embellecedor de lámina de acero recubierta con polvo epoxi previamente fosfatado.
Difusor de aluminio extruido y anodizado.
Óptica de aluminio satinado (código S).
Difusor de cierre de polycarbonato opal antideslumbrante.
Instalación de empotrar con muelles (para falsos techos con espesor de 5mm a 30mm).
Fuente de iluminación LED.
Emisión directa.
No apta para aplicación en exteriores.
Alimentación electrónica CAE.
A Pedido: regulación DALI (cód. DL) especificar si se requiere con función PUSH-DIM (cód. PD)

PHOTOMÉTRIES | FOTOMETRÍAS

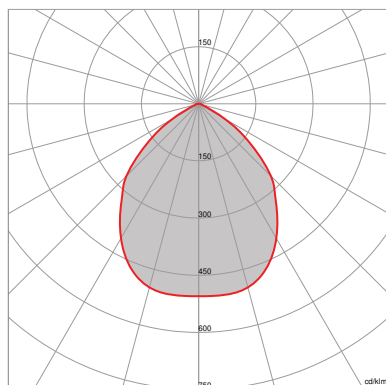

NEW REMISI 230 S

NEW REMISI 230 | SATINÉE/SATINADO

5Y WARRANTY

5% FAILURE RATE

60.000 h

LED LIFETIME L90B10

100.000 h

LED LIFETIME L70B50



Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	mA	H Hauteur H altura	Code Código	Optique Óptica	K	Alimentation Alimentación	Couleur Color
2x18	2340	14	2035	15,5	> 131	350	65 mm •	NR233	S: satinée satinado	W: 3.000 N: 4.000	— : CAE sur demande/ bajo pedido DL: DALI PD: PUSH DIM	01: blanc blanco
2x26	2930	18,5	2545	20	> 127	450	65 mm •	NR234				
2x32	3220	20	2795	22	> 127	500	65 mm •	NR235				
2x42	3840	25	3375	26,5	> 127	600	105 mm •	NR236				
1x70	4400	29	3880	30,5	> 127	700	105 mm •	NR237				
1x100	5590	37,5	4855	41	> 118	900	155 mm •	NR238				
<150	6350	43	5510	47	> 117	1050	155 mm •	NR239				

CE

>80
CRI

IP44
EN 60529

230 V
2014/35/UE

50/60
Hz

IK 07
EN 60068

850°
EN 60695

RG 0
EN 62471

01
WHITE

02
BLACK

05
SILVER

IP55
EN 60529

sur demande / bajo pedido

sur demande / bajo pedido

>90
CRI

EM
EN 60578-2-22

DL
DALI

PD
PUSH DIM

Température ambiante minimale et maximale | Temperatura ambiente mínima y máxima (-10° +40°)

* Lumen nominaux LED max à 25° | Lúmenes nominales LED máx. a 25°

** Puissance des LED | Potencia del LED

*** Flux total sortie de l'appareil avec une température de travail (Ta 25° - 4000K) / Flujo total de salida del aparato a temperatura de trabajo (Ta 25° - 4000K)

H 65 mm: sans dissipateur | Autodisipado

H 105 mm - H 155 mm: avec dissipateur en aluminium | Difusoren aluminio

• Colerette diam. spécial sur demande | Anillo de compensación, medidas a pedido.

• Utilisation COB avec caractéristiques chromatiques spéciales RETAIL & FOOD-viande-poisson-pain-fruits-légumes- SHOP & STYLE - CrispWhite-CrispColor-TrueColor | Es posible utilizar COB con características cromáticas específicas: RETAIL & FOOD – Carne, pescado, pan, fruta y verdura | SHOP & STYLE – CrispWhite, CrispColor, True color

Tolérance des valeurs indiquées: +/- 10%. | Tolerancia de los valores indicados: +/- 10%
Avec Ra > 90 réduction du flux lumineux égal à 10%. | Con CRI > 90 reducción del flujo lumínico igual al 10%.
IDEALLUX s.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications majeures au produit à tout moment. |
IDEALLUX s.r.l. se reserva el derecho de realizar mejoras en el producto en cualquier momento.