

SOO TRACK

SCHERMO/DIFFUSER/DIFFUSEUR/DIFUSOR OP | MP

Sistema lineare a binario.
Track linear system
Système linéaire sur rail.
Sistema lineal de carril.

Corpo in estruso di alluminio verniciato con polveri epossidiche previa fosfatazione. Ottiche in alluminio ad alto rendimento con funzione di dissipatore. Schermo in policarbonato opale (cod. OP) o microprismato (cod. MP). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a binario con alimentazione integrata nell'adattatore ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL).

Extruded aluminium body painted with epoxy powders after phosphating. High performance aluminium louvers with heatsink function. Opal (code OP) or microprismatic (code MP) polycarbonate diffuser. LED light source. Direct light emission. Track mounting system with built-in electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL).

Corps en aluminium extrudé avec traitement époxy. Optique en aluminium haute performance avec fonction de dissipateur. Diffuseur en polycarbonate opal (réf. OP) ou microprismatique (réf. MP). Source lumineuse LED. Émission directe. Système de montage sur rail avec alimentation intégrée dans l'adaptateur ON/OFF. Sur demande: dimmable DALI (réf. DL).

Cuerpo de aluminio extruido con polvo epoxi previamente fosfatado. Óptica de aluminio de alto rendimiento con función de disipador. Difusor de policarbonato opal (cód. OP) o microprismático (cód. MP). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Sistema de fijación con carril con alimentación integrada en el adaptador ON/OFF. A pedido: regulación DALI (cód. DL).



Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
1900	13	≤ 146	700	HRSOTR1	WW: 2700 W:3000 X:3500 N:4000	OP: opale <i>opal</i> MP: microprismato <i>microprismatic</i>	-: ON/OFF DL: DALI	Standard: ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava Su richiesta /On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
3800	26	≤ 146	700	HRSOTR2				
5700	39	≤ 146	700	HRSOTR3				
7600	52	≤ 146	700	HRSOTR4				




A richiesta | On request

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI90;
Variazione flusso con CRI85 + 8%, con CRI95 - 8%.
Watt: potenza di sistema
Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
Lumen: total output flux with 3000K CRI90;
Flux variation with CRI85 + 8%, with CRI95 - 8%.
Watt: system power
Tolerance ± 10%

Ottica MP 50°

Ottica OP 112°

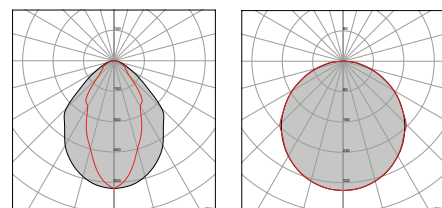

H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)
1	1.0	1	1.0
2	2.0	2	2.0
3	2.8	3	2.8
4	4.0	4	4.0
5	5.0	5	5.0