
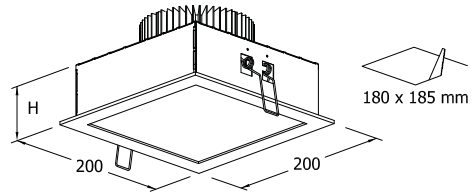


# SPOTLED MP

## MICROPRISMATIQUE/MICRO PRISMA


Écran de fermeture en polycarbonate microprismatique (Code MP)  
Pantalla hermética en policarbonato micro prisma (Código MP)

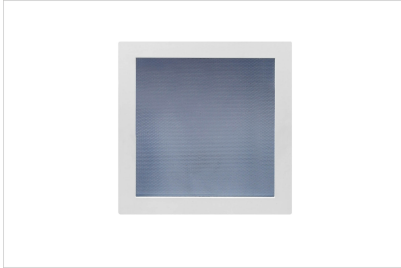

Corps en tôle d'acier pliée à la presse, peinte avec des poudres époxy avant phosphatation. Châssis en aluminium moulé sous pression.  
Réflecteur en aluminium spéculaire à haut rendement.  
Dissipateur en aluminium extrudé et anodisé.  
Écran de fermeture en polycarbonate microprismatique (code MP).  
Fixation à encastrement au moyen de ressorts (pour faux-plafonds épaisseur de 5mm à 30mm).  
Source lumineuse LED.  
Émission directe.  
Non adapté en extérieur.  
Alimentation électronique CAE.  
Sur demande : dimmable DALI (code DL) spécifier la fonction PUSH DIM (code PD).

*Estructura en lámina de acero prensado lacada con polvo epoxi previamente fosfatado.  
Armazón en aluminio fundido a presión.  
Reflector en aluminio a espejo de alto rendimiento.  
Difusor en aluminio extruido y anodizado.  
Pantalla hermética en policarbonato micro prisma (Cód. MP).  
Instalación a encastre con resorte (para cielorrasos con espesor de 5mm a 30mm).  
Fuente de iluminación a LED.  
Emisión directa.  
No apta para aplicación en exteriores.  
Alimentación electrónica CAE.  
A pedido: dimmer DALI (cód. DL) a especificar si con función PUSH DIM (cód. PD).*

## FOTOMETRIE | PHOTOMETRIES

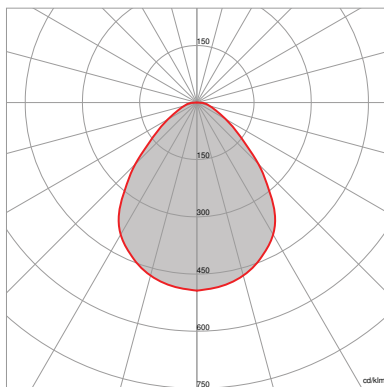

SPOTLED MP



<b>5Y WARRANTY</b> 5% FAILURE RATE	<b>60.000 h</b> LED LIFETIME L90B10	<b>100.000 h</b> LED LIFETIME L70B50
---------------------------------------	--	---

Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	mA	H Hauteur H altura	Code Código	Optique Optics	K	Alimentation Alimentación	Couleur Color
2x18	<b>2340</b>	14	1790	15,5	> 115	350	70 mm •	<b>SP3</b>	MP: microprismatique Micro prisma	W: 3.000  N: 4.000	— : CAE électronique/ electrónica  DL: DALI (fonction PD**** sur demande /Bajo pedido)	01: blanc blanco
2x26	<b>2930</b>	18,5	2240	20	> 112	450	70 mm •	<b>SP4</b>				
2x32	<b>3220</b>	20	2460	22	> 112	500	70 mm •	<b>SP5</b>				
2x42	<b>3840</b>	25	2940	26,5	> 110	600	110 mm •	<b>SP6</b>				
1x70	<b>4400</b>	29	3365	30,5	> 110	700	110 mm •	<b>SP7</b>				
1x100	<b>5590</b>	37,5	4220	39	> 108	900	150 mm •	<b>SP8</b>				
<150	<b>6350</b>	43	4975	47	> 105	1050	150 mm •	<b>SP9</b>				

CE		>80 CRI	IP44 EN 60529	230 V 2014/35/UE	50/60 Hz	IK 07 EN 60068
----	--	------------	------------------	---------------------	-------------	-------------------

850° EN 60695		RG 0 EN 62471		01 WHITE
------------------	--	------------------	--	-------------

02 BLACK	05 SILVER	IP55 EN 60529
-------------	--------------	------------------

SUR DEMANDE / BAJO PEDIDO

SUR DEMANDE / BAJO PEDIDO

>90 CRI	EM EN 60598-2-22	DL DALI	PD PUSH DIM
------------	---------------------	------------	----------------

Température ambiante minimale et maximale (-10° +40°) | Temperatura ambiente mínima y máxima (10° +40°)

\* Lumen nominaux LED max à 25° | Lúmenes nominales LED máx. a 25°

\*\* Puissance des LED | Potencia del LED

\*\*\* Flux total sortie de l'appareil avec une température de travail (Ta 25°)  
Flujo total de salida del aparato a temperatura de trabajo (Ta 25°)

- H 70 mm: soi dissipé | Autodisipado  
H 110 mm - H 150 mm: avec dissipateur enaluminium | Difusoren aluminio
- Bague de compensation, dimension sur demande | Anillo de compensación, medidas a pedido.
- Possibilité d'utiliser COB ayant des caractéristiques chromatiques **spécifiques** :  
**RETAIL & FOOD** - Viande, poisson, pain, fruits et légumes | **SHOP & STYLE** - CrispWhite, CrispColor, True color | Es posible utilizar COB con características cromáticas **específicas**:  
**RETAIL & FOOD** - Carne, pescado, pan, fruta y verdura | **SHOP & STYLE** - CrispWhite, CrispColor, True color

Tolleranza dei valori indicati: +/- 10%. | Tolerance of the indicated value: +/- 10%  
Con Ra > 90 riduzione del flusso luminoso pari al 10%. | With CRI > 90 reduction of luminous flux is equal to 10%.  
IDEALLUX s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative sul prodotto in qualsiasi momento. |  
IDEALLUX s.r.l. reserves the right to make improvements to the product at any time.