
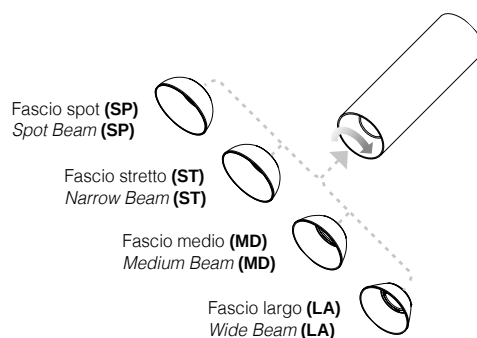


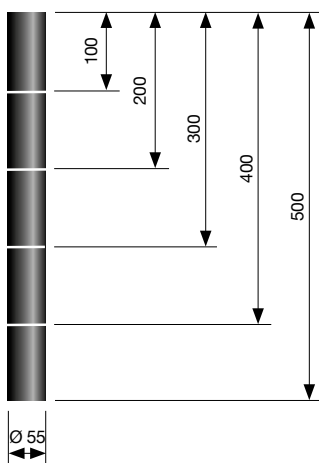

Nota/Note
Ottiche intercambiabili senza ausilio di utensili
Exchangeable optics without using of tools

TUBÌ C

FASCIO/BEAM/FAISCEAU/HAZ SP | ST | MD | LA

Tubolare decorativo a plafone Ø 55.

Decorative tubular ceiling Ø 55.

Tubulaire décorative au plafond Ø55.

Decorativa tubular en techo Ø55.

Corpo in estruso d'alluminio verniciato con polveri epossidiche previa fosfatazione. Dissipatore in alluminio estruso. Ottica in policarbonato metallizzato fascio largo (cod. LA) fascio medio (cod. MD) fascio stretto (cod. ST) fascio spot (cod. SP). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a plafone. Alimentazione elettronica integrata ON/OFF (escluso C100). A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD). * Tubi C100 e C200 DALI alimentazione remota.

Extruded aluminium body painted with epoxy powders after phosphating. Extruded aluminium heatsink. Metallized polycarbonate louver wide beam (code LA) medium beam (code MD) narrow beam (code ST) spot beam (code SP). LED light source. Direct light emission. Ceiling mounting system. Built-in electronic driver ON/OFF (excluding code C100). On request: dimmable DALI (code DL) PUSH DIM function (code PD) to be requested. * Tubi C100 and C200 DALI remote power supply.

Corps en aluminium extrudé avec traitement époxy. Dissipateur en aluminium extrudé. Optique en polycarbonate métallisé à faisceau large (réf. LA) moyen (réf. MD) faisceau étroit (réf. ST) faisceau spot (réf. SP). Source lumineuse LED. Émission directe. Système de fixation au plafond. Alimentation électronique ON/OFF intégrée (à l'exclusion de l'art. C100). Sur demande: dimmable DALI (réf. DL). Spécifier la fonction PUSH DIM (réf. PD). * TUBI C100 - C200 DALI alimenation à distance.

Cuerpo de aluminio extruido recubierto con polvo epoxi previamente fosfatado. Disipador de aluminio extruido. Óptica de policarbonato metalizado de haz amplio (cód. LA) haz medio (cód. MD) haz estrecho (cód. ST) haz spot (cód. SP). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Sistema de fijación en techo. Alimentación electrónica ON/OFF integrada (excluyendo el art. C100). A pedido: regulación DALI (cód. DL). Especificar si se requiere con función PUSH DIM (cód. PD). TUBI C100 y C200 DALI alimentación remota.



Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
TUBÌ C100*								
1100	9	≤ 122	250	HRTC11				
1550	13	≤ 119	350	HRTC12				
TUBÌ C200								
1100	9	≤ 122	250	HRTC21				
1550	13	≤ 119	350	HRTC22				
TUBÌ C300								
1100	9	≤ 122	250	HRTC31				
1550	13	≤ 119	350	HRTC32				
1850	16	≤ 116	450	HRTC33				
TUBÌ C400								
1100	9	≤ 122	250	HRTC41				
1550	13	≤ 119	350	HRTC42				
1850	16	≤ 116	450	HRTC43				
TUBÌ C500								
1100	9	≤ 122	250	HRTC51				
1550	13	≤ 119	350	HRTC52				
1850	16	≤ 116	450	HRTC53				

Standard:

- **WI:** White Irazu
- **BLL:** Black Lava

Su richiesta / On request:

- **SB:** Silver Bombalai
- **BL:** Bronze Lario
- **RR:** Rust Rame
- **BF:** Beige Futura
- **GK:** Gold Karkar
- **BT:** Blue Telica




A richiesta | On request


Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI90;
Variazione flusso con CRI85 + 8%, con CRI95 - 8%.
Watt: potenza di sistema
Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
Lumen: total output flux with 3000K CRI90;
Flux variation with CRI85 + 8%, with CRI95 - 8%.
Watt: system power
Tolerance ± 10%


Ottica SP 15°




Ottica ST 25°




Ottica MD 40°




Ottica LA 60°



H (m)



Ø (m)



H (m)



H (m)



H (m)

