


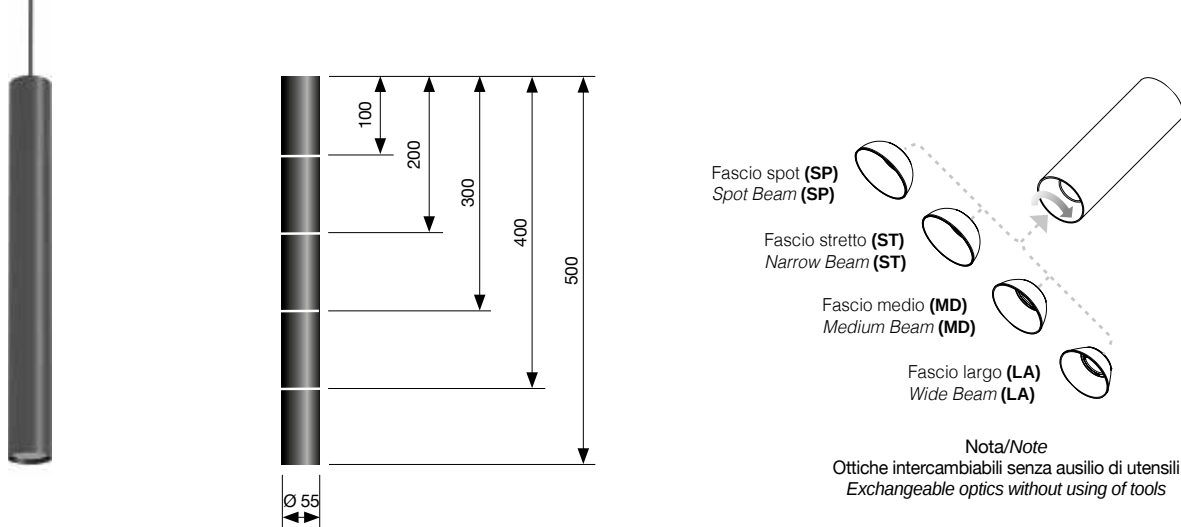

TUBI S

FASCIO/B EAM/FAISCEAU/HAZ SP | ST | MD | LA

Sospensione tubolare decorativa Ø 55.
Decorative tubular suspension Ø 55.
Suspension tubulaire décorative Ø 55.
Suspensión decorativa tubular Ø 55.

Corpo in estruso d'alluminio verniciato con polveri epossidiche previa fosfatizzazione. Dissipatore in alluminio estruso. Ottica in policarbonato metallizzato fascio largo (cod. LA) fascio medio (cod. MD) fascio stretto (cod. ST) fascio spot (cod. SP). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a sospensione (completo di cavo L. 2 mt e rosone) o a plafone. Alimentazione elettronica integrata ON/OFF (escluso S100). A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD). * Tubi S100 e S200 DALI alimentazione remota.


Extruded aluminium body painted with epoxy powders after phosphating. Extruded aluminium heatsink. Metallized polycarbonate louver wide beam (code LA) medium beam (code MD) narrow beam (code ST) spot beam (code SP). LED light source. Direct light emission. Suspension mounting system (complete with cable 2 mt length and ceiling rose) or ceiling mounting system. Built-in electronic driver ON/OFF (excluding cod S100). On request: dimmable DALI (code DL) PUSH DIM function (code PD) to be requested. * Tubi S100 and S200 DALI remote power supply.

Corps en aluminium extrudé avec traitement époxy. Dissipateur en aluminium extrudé. Optique en polycarbonate métallisé à faisceau large (réf. LA) moyen (réf. MD) faisceau étroit (réf. ST) faisceau spot (réf. SP). Source lumineuse LED. Emission directe. Système de fixation en suspension (complet avec un câble de 2m et rosace) ou montage au plafond. Alimentation électronique ON/OFF intégrée (à l'exclusion de l'art. S100). Sur demande: dimmable DALI (réf. DL). Spécifier la fonction PUSH DIM (réf. PD). *Tubi S100 - S200 DALI alimenation à distance.

Cuerpo de aluminio extruido recubierto con polvo epoxi previamente fosfatado. Disipador de aluminio extruido. Óptica de policarbonato metalizado de haz amplio (cód. LA) haz medio (cód. MD) haz estrecho (cód. ST) haz spot (cód. SP). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Sistema de fijación en suspensión (con 2m de cable y roseta incluidos) o montaje en techo. Alimentación electrónica ON/OFF integrada (excluyendo el art. S100). A pedido: regulación DALI (cód. DL). Especificar si se requiere con función PUSH DIM (cód. PD). TUBI S100 y S200 DALI alimentación remota.



Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
TUBI S100*					WW: 2700 W:3000 X:3500 N:4000	SP: fascio spot spot beam ST: fascio stretto narrow beam MD: fascio medio medium beam LA: fascio largo wide beam	-: ON/OFF DL: DALI	Standard: ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava Su richiesta /On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
1100	9	≤ 122	250	HRTS11				
1550	13	≤ 119	350	HRTS12				
TUBI S200								
1100	9	≤ 122	250	HRTS21				
1550	13	≤ 119	350	HRTS22				
TUBI S300								
1100	9	≤ 122	250	HRTS31				
1550	13	≤ 119	350	HRTS32				
1850	16	≤ 116	450	HRTS33				
TUBI S400								
1100	9	≤ 122	250	HRTS41				
1550	13	≤ 119	350	HRTS42				
1850	16	≤ 116	450	HRTS43				
TUBI S500								
1100	9	≤ 122	250	HRTS51				
1550	13	≤ 119	350	HRTS52				
1850	16	≤ 116	450	HRTS53				



A richiesta / On request

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI90;
Variazione flusso con CRI85 + 8%, con CRI95 - 8%.
Watt: potenza di sistema
Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
Lumen: total output flux with 3000K CRI90;
Flux variation with CRI85 + 8%, with CRI95 - 8%.
Watt: system power
Tolerance ± 10%

