

# ZETA MINI

## FASCIO/BEAM/FAISCEAU/HAZ MD | LA

Apparecchio LED da incasso con ottiche intercambiabili.  
 Recessed LED downlight with exchangeable optics.  
 Luminaire LED encastré avec optiques échangeables.  
 Luminaria LED de empotrar con ópticas intercambiables.

Corpo in lamiera tornita verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Dissipatore in alluminio estruso. Ottica in policarbonato lenticolare fascio largo (cod. LA) fascio medio (cod. MD). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Fissaggio ad incasso mediante molle. Alimentazione elettronica separata ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL), Specificare se con funzione Push Dim (cod. PD) - alimentazione remota

Turned sheet metal body painted with epoxy powder after phosphating. Extruded aluminium heatsink. Lenticular polycarbonate louver wide beam (code LA) medium beam (code MD). LED light source. Direct light emission. Recessed fixing system with springs. Separate electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL), push Dim function to be specified (code PD), remote driver.

Corps en tôle tournée avec traitement époxy. Dissipateur en aluminium extrudé. Optique en polycarbonate lenticulaire à faisceau large (réf. LA) faisceau moyen (réf. MD). Source lumineuse LED. Emission directe. Fixation à encastrement au moyen de ressorts. Alimentation électronique ON/OFF séparée. Sur demande: dimmable DALI (réf. DL), spécifier la fonction PUSH-DIM (réf. PD), alimentation à distance.

Cuerpo de chapa torneada y recubierto con polvo epoxi previamente fosfatado. Disipador de aluminio extruido. Óptica de policarbonato lenticular de haz amplio (cód. LA) haz medio (cód. MD). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Instalación empotrable con muelles. Alimentación electrónica ON/OFF separada. A pedido: regulación DALI (cód. DL), especificar si se requiere con función PUSH DIM (cód. PD), alimentación remota.




| Lumen | Watt | Lumen<br>Watt Out | mA  | Codice<br>Code | K                            | Fascio<br>Beam   | Alimentazione<br>Power Supply | Colore<br>Colour  |
|-------|------|-------------------|-----|----------------|------------------------------|--|-------------------------------|---|
| 620   | 6,5  | ≤ 96              | 180 | HRZMI1         | WW: 2700<br>W:3000<br>N:4000 | MD: fascio medio<br>medium beam<br>LA: fascio largo<br>wide beam | -: ON/OFF<br>DL: DALI         | <b>Standard:</b><br>● WI: White Irazu<br>● BLL: Black Lava<br><b>Su richiesta / On request:</b><br>● SB: Silver Bombalai<br>● BL: Bronze Lario<br>● RR: Rust Rame<br>● BF: Beige Futura<br>● GK: Gold Karkar<br>● BT: Blue Telica |



A richiesta | On request

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.  
 Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI90;  
 Variazione flusso con CRI85 + 8%, con CRI95 - 8%.  
 Watt: potenza di sistema  
 Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.  
 Lumen: total output flux with 3000K CRI90;  
 Flux variation with CRI85 + 8%, with CRI95 - 8%.  
 Watt: system power  
 Tolerance ± 10%

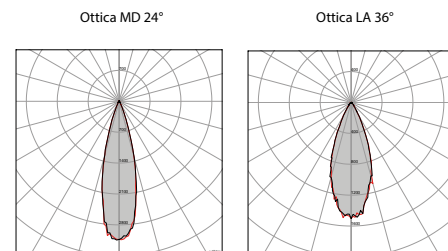

| H (m) | Ø (m) | H (m) | Ø (m) |
|-------|-------|-------|-------|
| 1     | 0.4   | 1     | 0.7   |
| 2     | 0.8   | 2     | 1.4   |
| 3     | 1.3   | 3     | 2.1   |
| 4     | 1.7   | 4     | 2.7   |
| 5     | 2.1   | 5     | 3.4   |