


ZITA

OPALE/OPAL

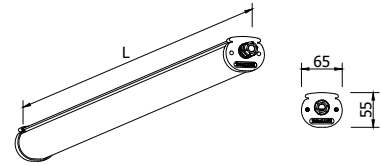

Corpo unico in policarbonato coestruso autoestinguente opale, resistente ai raggi UV (sistema anti UV JEDEX). Testata asportabile in policarbonato stampato con guarnizione di tenuta completa di pressacavo per collegamento elettrico.

Ottica diffondente in alluminio estruso anodizzato con funzione di dissipatore.

Installazione a plafone con staffe di fissaggio a innesto rapido, a sospensione con ganci inox da applicare alle staffe.

Sorgente luminosa LED.

Emissione diretta.

Non idonea per applicazioni esterne.

Alimentazione elettronica CAE. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).

One piece body made of coextruded satin polycarbonate UV-resistant (anti UV system named JEDEX).

Removable plastic endcaps with sealed gasket and cablegland for electrical connection.

Aluminium wide beam louver with heatsink function.

Spring mounting system with quick plug-in fixing brackets, suspension mouting through hooks to be fixed on the brackets.


LED light source.

Direct light emission.

Not suitable for outdoor application.

Built in electronic driver CAE. On request: dimmable DALI (code DL) PUSH DIM function (code PD) to be requested

FOTOMETRIE | PHOTOMETRIES

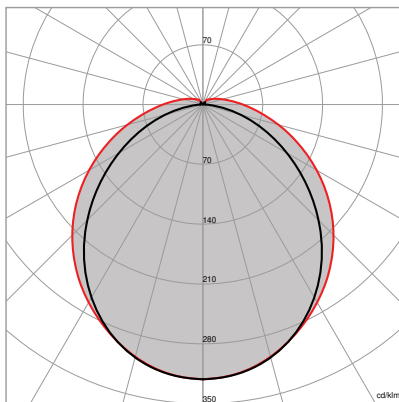

ZITA
OPALE/OPAL



5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE

60.000 h
LED LIFETIME L90B10

100.000 h
LED LIFETIME L70B50

Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	Configurazione LED LED configuration	Codice Code	K	Alimentazione Power Supply	Schermo Diffuser
[L] Lunghezza/Lenght - 1565 mm										
1x58	4000	24	2945	26	> 113	_____	IZT3	W: 3.000 N: 4.000 C: 6.000	--- : CAE A RICHIESTA ON REQUEST DL: DALI PD: PUSH DIM	opale opal
2x58	8400	48	6190	52	> 119	_____	IZT6			
[L] Lunghezza/Lenght - 1190 mm										
1x36	3000	18	2210	19,5	> 113	_____	IZT2	W: 3.000 N: 4.000 C: 6.000	--- : CAE A RICHIESTA ON REQUEST DL: DALI PD: PUSH DIM	opale opal
2x36	6000	37	4640	40	> 116	_____	IZT5			
UT 2x36	6400	38	4800	41	> 117	_____	IZUT5			
UT 2x58	8550	47	6190	52	> 119	_____	IZUT6			
[L] Lunghezza/Lenght - 625 mm										
1x18	1350	7,5	995	9	> 108	_____	IZT1	W: 3.000 N: 4.000 C: 6.000	--- : CAE A RICHIESTA ON REQUEST DL: DALI PD: PUSH DIM	opale opal
2x18	2780	17	2050	18,5	> 111	_____	IZT4			



ZITA 1500-1200-600
Testata asportabile per connessione elettrica.
Removable endcap for electrical connection.


Temperatura ambiente min e max | *Min and max room temperature:*
(-20° +40°)

* Lumen nominali LED max a 25° | *Nominal lumen at max 25°*

** Potenza dei LED | *LED power*





*** Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4.000 K).
Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25° - 4.000 K).
(3.000 K -8% - CRI 90 -10%).

A RICHIESTA | ON REQUEST



Tolleranza dei valori indicati: +/- 10%. | *Tolerance of the indicated value: +/- 10%*
Con Ra > 90 riduzione del flusso luminoso pari al 10%. | *With CRI > 90 reduction of luminous flux is equal to 10%.*
IDEALLUX s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative sul prodotto in qualsiasi momento. |
IDEALLUX s.r.l. reserves the right to make improvements to the product at any time.

ZITA con pressacavo (codice IZT..) | with cablegand (code IZT..)



ACCESSORI | ACCESSORIES

DESCRIZIONE ACCESSORIO | ACCESSORY DESCRIPTION

CODICE | CODE



STAFFE DI FISSAGGIO ANTIVANDOLO
FIXING SPRINGS VANDAL PROOF

IN-MOL-AV



ATTACCO CLEAN
Per uso alimentare
CLEAN CONNECTION
For feed use

IN600
IN1200
IN1500