


ZITA 3P

OPALE/OPAL

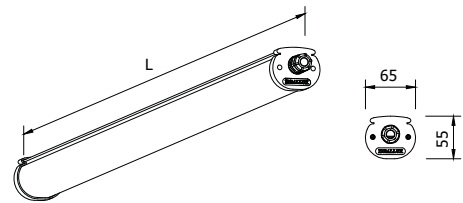

Corpo unico in policarbonato coestruso autoestinguento opale, resistente ai raggi UV (sistema anti UV JEDEX). Testata in policarbonato stampato con guarnizione di tenuta completa di presa e spina 3 poli a innesto rapido per il collegamento elettrico.

Ottica diffondente in alluminio estruso anodizzato con funzione di dissipatore.

Installazione a plafone con staffe di fissaggio a innesto rapido, a sospensione con ganci inox da applicare alle staffe.

Sorgente luminosa LED.

Emissione diretta.

Non idonea per applicazioni esterne.

Alimentazione elettronica CAE.

One piece body made of coextruded satin polycarbonate UV-resistant (anti UV system named JEDEX).

Plastic endcaps with sealed gasket with 3 poles connection plug and socket for a quick electrical connection.

Aluminium wide beam louver with heatsink function.

Spring mounting system with quick plug-in fixing brackets, suspension routing through hooks to be fixed on the brackets.


LED light source.

Direct light emission.

Not suitable for outdoor application.

Built in electronic driver CAE.

FOTOMETRIE | PHOTOMETRIES

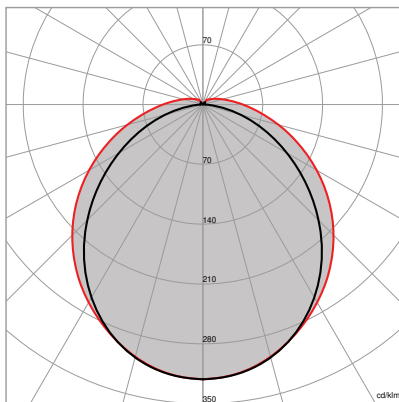

ZITA
OPALE/OPAL



5Y WARRANTY 5% FAILURE RATE	60.000 h LED LIFETIME L90B10	100.000 h LED LIFETIME L70B50
---------------------------------------	--	---

Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	Configurazione LED LED configuration	Codice Code	K*	Alimentazione Power Supply	Schermo Diffuser
[L] Lunghezza/Lenght - 1565 mm 										
	1x58	4000	24	2945	26	> 113	IZT3(..*)3P	W: 3.000 N: 4.000 C: 6.000	— : CAE	opale opal
	2x58	8400	48	6190	52	> 119	IZT6(..*)3P			
[L] Lunghezza/Lenght - 1190 mm 										
	1x36	3000	18	2210	19,5	> 113	IZT2(..*)3P	W: 3.000 N: 4.000 C: 6.000	— : CAE	opale opal
	2x36	6000	37	4640	40	> 116	IZT5(..*)3P			
UT	2x30	6400	38	4800	41	> 117	IZUT2(..*)3P			
UT	2x58	8550	47	6190	52	> 119	IZUT5(..*)3P			
[L] Lunghezza/Lenght - 625 mm 										
	1x18	1350	7,5	995	9	> 108	IZT1(..*)3P	W: 3.000 N: 4.000 C: 6.000	— : CAE	opale opal
	2x18	2780	17	2050	18,5	> 111	IZT4(..*)3P			



ZITA 3P 1500-1200-600

Testata fissa completa di presa e spina 3 poli ad innesto rapido per il collegamento elettrico rapido. / Fixed endcap with 3 poles connection plug and socket for a quick electrical connection.

Temperatura ambiente min e max | *Min and max room temperature:*
(-20° +40°)

* Lumen nominali LED max a 25° | *Nominal lumen at max 25°*

** Potenza dei LED | *LED power*

*** Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4.000 K).
Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25° - 4.000 K).
(3.000 K -8% - CRI 90 -10%).

A RICHIESTA | ON REQUEST




NON DISPONIBILE | NOT AVAILABLE







Tolleranza dei valori indicati: +/- 10%. | *Tolerance of the indicated value: +/- 10%*
Con Ra > 90 riduzione del flusso luminoso pari al 10%. | *With CRI > 90 reduction of luminous flux is equal to 10%.*
IDEALLUX s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative sul prodotto in qualsiasi momento. | *IDEALLUX s.r.l. reserves the right to make improvements to the product at any time.*

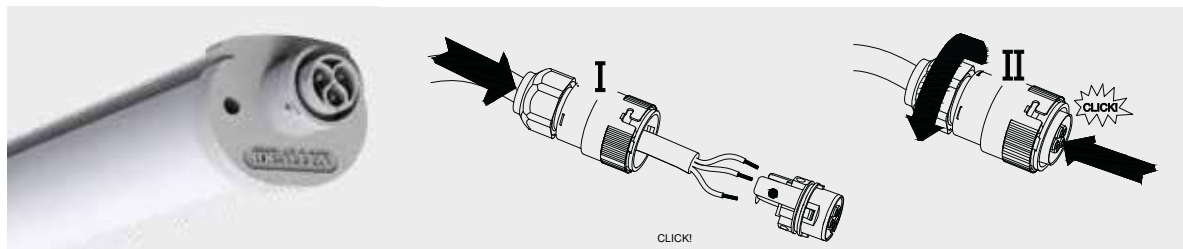ZITA 3P (codice IZT..3P) completa di presa e spina 3 poli a innesto rapido per il collegamento elettrico". | *3 poles connection plug and socket for a quick electrical connection included (code IZT..3P)*



ACCESSORI | ACCESSORIES

	DESCRIZIONE ACCESSORIO ACCESSORY DESCRIPTION	CODICE CODE
	STAFFE DI FISSAGGIO ANTIVANDOLO <i>FIXING SPRINGS VANDAL PROOF</i>	IN-MOL-AV
	ATTACCO CLEAN Per uso alimentare CLEAN CONNECTION <i>For feed use</i>	IN600 IN1200 IN1500
	INNESTO TUBO Ø 20mm JOINT FOR RIGIDE CONDUIT Ø 20mm	7PR3700-C
	PRESA FEMMINA Per alimentazione da cablare. Lunghezza 54mm. FEMALE SOCKET Female socket to be wired. Lenght 54mm.	7PR3702-V

Tolleranza dei valori indicati: +/- 10%. | Tolerance of the indicated value: +/- 10%
 Con Ra > 90 riduzione del flusso luminoso pari al 10%. | With CRI > 90 reduction of luminous flux is equal to 10%.
 IDEALLUX s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative sul prodotto in qualsiasi momento. |
 IDEALLUX s.r.l. reserves the right to make improvements to the product at any time.