


ZITA 3P

OPALE/OPAL

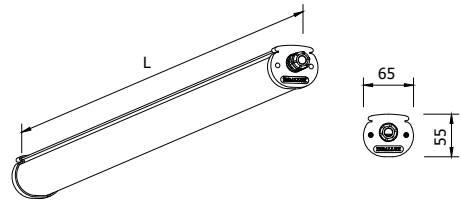

Corps en polycarbonate coextrudé autoextinguible opal résistant aux rayons UV (système anti-UV JEDEX).
 Embout terminal en plastique avec prise mâle 3 poles pour le branchement.
 Prise femelle volante (réf. 7PR3702-V) inclus.
 Optique de diffusion en aluminium extrudé anodisé avec fonction radiateur.
 Installation au plafond avec supports de fixation à couplage rapide, suspendue avec des crochets en acier inoxydable à appliquer sur les supports.
 Source de lumière LED.
 Emission de lumière directe.
 Non adapté en extérieur.
 Alimentation électronique CAE.

*Cuerpo de polycarbonato coextruido autoextinguible opal, resistente a los rayos UV (sistema anti-UV JEDEX).
 Tapa fija completa con abrazadera 3 polos para conexión eléctrica rápida.*

Toma hembra (código 7PR3702-V) incluida.

Instalación de techo con soportes de fijación a injerto rápido, en suspensión con ganchos en acero inoxidable para ser aplicados a los soportes.


Fuente de luz LED.

Emisión directa.

No apta para aplicación en exterior.

Alimentación electrónica CAE.

PHOTOMÉTRIE | FOTOMETRÍAS

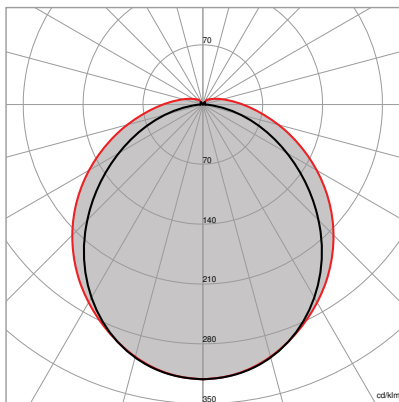

ZITA
OPALE/OPAL



5Y WARRANTY 5% FAILURE RATE	60.000 h LED LIFETIME L90B10	100.000 h LED LIFETIME L70B50
---------------------------------------	--	---

Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	Configuration LED LED Configuración	Code Código	K	Alimentation Alimentación	Ecran Difusor
[L] Longueur /Longitud - 1565 mm										
1x58	4000	24	2945	26	> 113	_____	IZT3(..*)3P	W: 3.000 N: 4.000 C: 6.000	- : CAE	opale <i>opal</i>
2x58	8400	48	6190	52	> 119	_____	IZT6(..*)3P			
[L] Longueur /Longitud -1190 mm										
1x36	3000	18	2210	19,5	> 113	_____	IZT2(..*)3P	W: 3.000 N: 4.000 C: 6.000	- : CAE	opale <i>opal</i>
2x36	6000	37	4640	40	> 116	_____	IZT5(..*)3P			
UT 2x30	6400	38	4800	41	> 117	_____	IZUT2(..*)3P			
UT 2x58	8550	47	6190	52	> 119	_____	IZUT5(..*)3P			
[L] Longueur /Longitud - 625 mm										
1x18	1350	7,5	995	9	> 108	_____	IZT1(..*)3P	W: 3.000 N: 4.000 C: 6.000	- : CAE	opale <i>opal</i>
2x18	2780	17	2050	18,5	> 111	_____	IZT4(..*)3P			

		>80 CRI	IP67 EN 60529	230 V 2014/35/UE	50/60 Hz	IK 09 EN 60068	850° EN 60695		RG 0 EN 62471	
--	--	----------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	--------------------------	-------------------------	--	-------------------------	--

ZITA 3P 1500-1200-600
Embout terminal en plastique avec prise mâle 3 poles pour le branchement. Prise femelle volante (réf. 7PR3702-V) inclus.
Tapa fija completa con abrazadera 3 polos para conexión eléctrica rápida. Toma hembra (código 7PR7302-V) incluida.

Température ambiante min. et max. | *Temperatura ambiente mínima y máxima (-20° +40°)*

* Lumen nominaux LED max à 25° | *Lumenes nominales max a 25°*
** Puissance des Leds | *Potencia de Led*

*** Flux total en sortie d'appareil à régime (Ta 25° - 4.000 K).
Flujo total que sale de la luminaria a temperatura de trabajo (Ta 25° - 4.000 K). (3.000 K -8% - CRI 90 -10%).

SUR DEMANDE | BAJO PEDIDO



>90
CRI

NON DISPONIBLE | NO DISPONIBLE



Tolérance des valeurs indiquées: +/- 10%. | Tolerancia de los valores indicados: +/- 10%
Avec Ra > 90 réduction du flux lumineux égal à 10%. | Con CRI > 90 reducción del flujo lumínico igual al 10%.
IDEALLUX s.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications majeures au produit à tout moment. | IDEALLUX s.r.l. se reserva el derecho de realizar mejoras en el producto en cualquier momento.

ZITA 3P (cod. IZT..3P) Embout terminal en plastique avec prise mâle 3 poles pour le branchement. Prise femelle volante (réf. 7PR3702-V) inclus. | *Tapa fija completa con abrazadera 3 polos para conexión eléctrica rápida. Toma hembra (código 7PR7302-V) incluida. (code IZT..3P)*

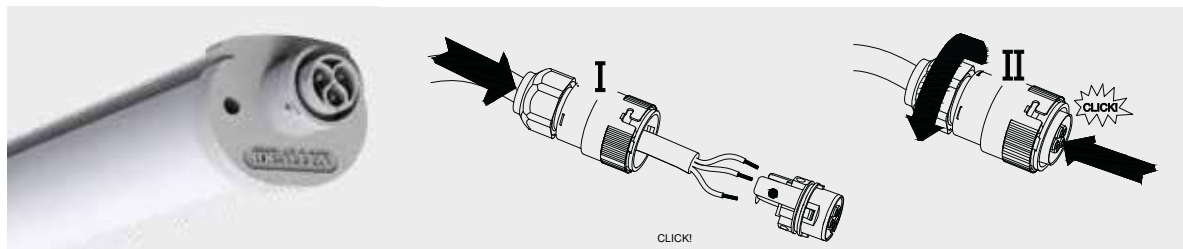

Prise femelle
Long. 54 mm

Toma hembra
Long. 54 mm

7PR3702-V

ACCESSORI | ACCESSORIES

DESCRIZIONE ACCESSORIO | ACCESSORY DESCRIPTION

CODICE | CODE



Étriers de fixation anti-vandalismo.
Soportes de fijación antivandálicos.

IN-MOL-AV



Fixation clean pur usage alimentaire.
Conexión clean para uso alimentario.

IN600
IN1200
IN1500



Raccord du tube Ø 20mm
Empalme tubo Ø 20mm

7PR3700-C