


# ZITA LONG 3P

## OPALE/OPAL

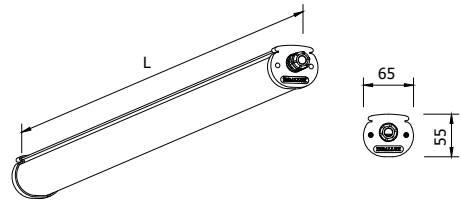

Corpo unico in policarbonato coestruso autoestinguente opale, resistente ai raggi UV (sistema anti UV JEDEX).  
Testata in policarbonato stampato con guarnizione di tenuta completa di presa e spina 3 poli a innesto rapido per il collegamento elettrico.

Ottica diffondente in alluminio estruso anodizzato con funzione di dissipatore.

Installazione a plafone con staffe di fissaggio a innesto rapido, a sospensione con ganci inox da applicare alle staffe.

Sorgente luminosa LED.

Emissione diretta.

Non idonea per applicazioni esterne.

Alimentazione elettronica CAE.

*One piece body made of coextruded satin polycarbonate UV-resistant (anti UV system named JEDEX).*

*Plastic endcaps with sealed gasket with 3 poles connection plug and socket for a quick electrical connection.*

*Aluminium wide beam louver with heatsink function.*

*Spring mounting system with quick plug-in fixing brackets, suspension routing through hooks to be fixed on the brackets.*


*LED light source.*

*Direct light emission.*

*Not suitable for outdoor application.*

*Built in electronic driver CAE.*

## FOTOMETRIE | PHOTOMETRIES

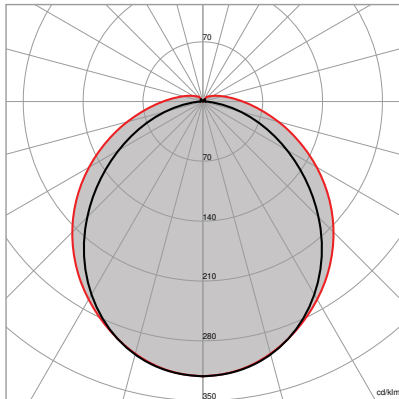

**ZITA**  
OPALE/OPAL



<b>5Y WARRANTY</b> 5% FAILURE RATE	<b>60.000 h</b> LED LIFETIME L90B10	<b>100.000 h</b> LED LIFETIME L70B50
---------------------------------------	--	---

Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	Configurazione LED LED configuration
<b>[L] Lunghezza/Lenght - 2315 mm</b>						
2x36	<b>6000</b>	36	4420	39	> 113	_____
2x36	<b>12000</b>	76	9240	80	> 116	_____
<b>UT</b> 2+2x58	<b>16800</b>	94	12380	104	> 119	_____

Codice Code	K*	Alimentazione Power Supply	Schermo Diffuser
<b>IZG11(..*)3P</b>	<b>W:</b> 3.000 <b>N:</b> 4.000 <b>C:</b> 6.000	- : CAE	<b>opale</b> <i>opal</i>
<b>IZG15(..*)3P</b>			
<b>IZG16(..*)3P</b>			

		<b>&gt;80</b> CRI	<b>IP67</b> EN 60529	<b>230 V</b> 2014/35/UE	<b>50/60</b> Hz	<b>IK 09</b> EN 60068	<b>850°</b> EN 60695		<b>RG 0</b> EN 62471	
--	--	----------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	--------------------------	-------------------------	--	-------------------------	--

**ZITA LONG 3P**

Testata fissa completa di presa e spina 3 poli ad innesto rapido per il collegamento elettrico rapido.  
Fixed endcap with 3 poles connection plug and socket for a quick electrical connection

Temperatura ambiente min e max | Min and max room temperature:  
**(-20° +40°)**

\* Lumen nominali LED max a 25° | Nominal lumen at max 25°

\*\* Potenza dei LED | LED power

\*\*\* Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4.000 K).  
Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25° - 4.000 K).  
(3.000 K -8% - CRI 90 -10%).


**>90**  
CRI

**NON DISPONIBILE | NOT AVAILABLE**





Tolleranza dei valori indicati: +/- 10%. | Tolerance of the indicated value: +/- 10%  
Con Ra > 90 riduzione del flusso luminoso pari al 10%. | With CRI > 90 reduction of luminous flux is equal to 10%.  
IDEALLUX s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative sul prodotto in qualsiasi momento. |  
IDEALLUX s.r.l. reserves the right to make improvements to the product at any time.

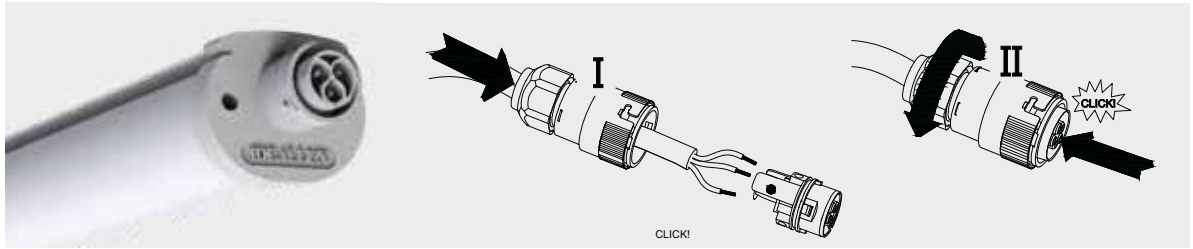**ZITA LONG 3P** (codice **IZG..3P**) completa di presa e spina 3 poli a innesto rapido per il collegamento elettrico".  
*3 poles connection plug and socket for a quick electrical connection included. (code IZG..3P)*



## ACCESSORI | ACCESSORIES

	DESCRIZIONE ACCESSORIO   ACCESSORY DESCRIPTION	CODICE   CODE
	<b>STAFFE DI FISSAGGIO ANTIVANDOLO</b> <i>FIXING SPRINGS VANDAL PROOF</i>	<b>IN-MOL-AV</b>
	<b>ATTACCO CLEAN</b> Per uso alimentare <b>CLEAN CONNECTION</b> <i>For feed use</i>	<b>IN2400</b>
	<b>INNESTO TUBO</b> Ø 20mm <b>JOINT FOR RIGIDE CONDUIT</b> Ø 20mm	<b>7PR3700-C</b>

Tolleranza dei valori indicati: +/- 10%. | Tolerance of the indicated value: +/- 10%  
 Con Ra > 90 riduzione del flusso luminoso pari al 10%. | With CRI > 90 reduction of luminous flux is equal to 10%.  
 IDEALLUX s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative sul prodotto in qualsiasi momento. |  
 IDEALLUX s.r.l. reserves the right to make improvements to the product at any time.