


ZITA RAPID P


OPALE/OPAL

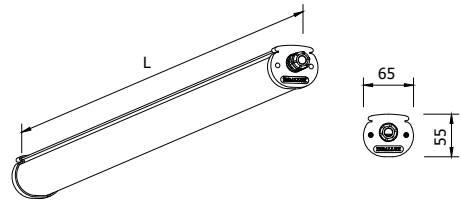

Corpo unico in policarbonato coestruso autoestinguente opale, resistente ai raggi UV (sistema anti UV JEDEX). Testata in policarbonato stampato con guarnizione di tenuta completa di morsetto 3 poli a pressacavo per collegamento elettrico rapido.
 Ottica diffondente in alluminio estruso anodizzato con funzione di dissipatore.
 Installazione a plafone con staffe di fissaggio a innesto rapido, a sospensione con ganci inox da applicare alle staffe.
 Cablaggio passante 3x1,5 mm².
 Sorgente luminosa LED.
 Emissione diretta.
 Non idonea per applicazioni esterne.
 Alimentazione elettronica CAE.

*One piece body made of coextruded satin polycarbonate UV-resistant (anti UV system named JEDEX).
 Plastic endcaps with sealed gasket with terminal blocks and cable gland for a quick electrical connection.
 Aluminium wide beam louver with heatsink function.
 Spring mounting system with quick plug-in fixing brackets, suspension mouting through hooks to be fixed on the brackets.
 Extendable version with passing power line 3x1,5 mm².
 LED light source.
 Direct light emission.
 Not suitable for outdoor application.
 Built in electronic driver CAE.*

FOTOMETRIE | PHOTOMETRIES

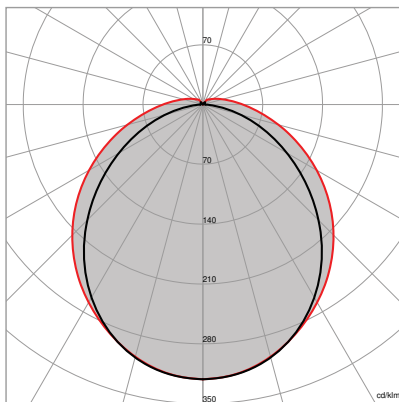

ZITA
OPALE/OPAL

ZITA RAPID P | OPALE/OPAL



5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE

60.000 h
LED LIFETIME L90B10

100.000 h
LED LIFETIME L70B50

Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	Configurazione LED LED configuration	Codice Code	K	Alimentazione Power Supply	Schermo Diffuser
[L] Lunghezza/Lenght - 1600 mm										
1x58	4000	24	2945	26	> 113	_____	IZTRP3	W: 3.000 N: 4.000 C: 6.000	— : CAE	opale opal
2x58	8400	48	6190	52	> 119	_____	IZTRP6			
[L] Lunghezza/Lenght - 1225 mm										
1x36	3000	18	2210	19,5	> 113	_____	IZTRP2	W: 3.000 N: 4.000 C: 6.000	— : CAE	opale opal
2x36	6000	37	4640	40	> 116	_____	IZTRP5			
UT 2x30	6400	38	4800	41	> 117	_____	IZUTRP2			
UT 2x58	8550	47	6190	52	> 119	_____	IZUTRP5			
[L] Lunghezza/Lenght - 660 mm										
1x18	1350	7,5	995	9	> 108	_____	IZTRP1	W: 3.000 N: 4.000 C: 6.000	— : CAE	opale opal
2x18	2780	17	2050	18,5	> 111	_____	IZTRP4			



ZITA RAPID 1500-1200-600

Testata fissa completa di morsetto 3 poli a pressacavo per collegamento elettrico rapido.
Endcaps with terminal blocks and cable gland for for a quick electrical connection.

Temperatura ambiente min e max | *Min and max room temperature:*
(-20° +40°)

* Lumen nominali LED max a 25° | *Nominal lumen at max 25°*

** Potenza dei LED | *LED power*

*** Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4.000 K).
Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25° - 4.000 K).
(3.000 K -8% - CRI 90 -10%).

A RICHIESTA | ON REQUEST



>90
CRI

NON DISPONIBILE | NOT AVAILABLE





Tolleranza dei valori indicati: +/- 10%. | *Tolerance of the indicated value: +/- 10%*
Con Ra > 90 riduzione del flusso luminoso pari al 10%. | *With CRI > 90 reduction of luminous flux is equal to 10%.*
IDEALLUX s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative sul prodotto in qualsiasi momento. |
IDEALLUX s.r.l. reserves the right to make improvements to the product at any time.

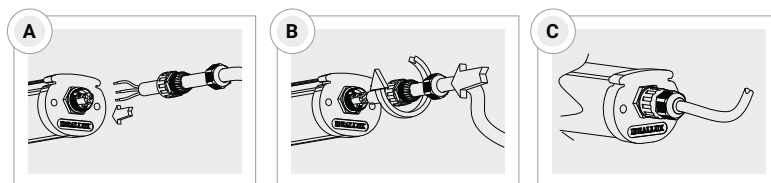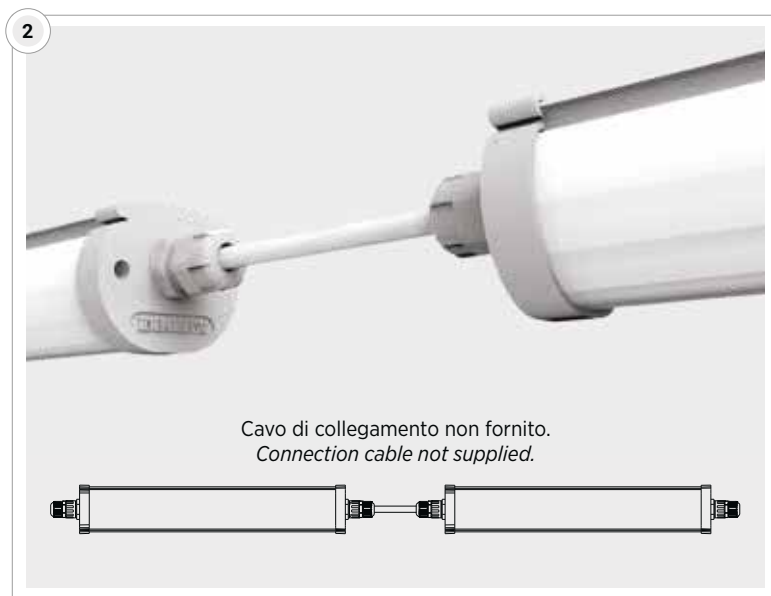ZITA RAPID P cablaggio passante 3 poli (codice IZTRP..), completa di morsettiera stagna, non necessita l'apertura dell'apparecchio, **emergenza non fornibile** | *Passing power line 3 poles (code IZTRP..) with terminal blocks and cable gland for for a quick electrical connection, does not need opening the luminaire, emergency version not available.*



ACCESSORI | ACCESSORIES

	DESCRIZIONE ACCESSORIO ACCESSORY DESCRIPTION	CODICE CODE
	STAFFE DI FISSAGGIO ANTIVANDOLO <i>FIXING SPRINGS VANDAL PROOF</i>	IN-MOL-AV
	ATTACCO CLEAN Per uso alimentare CLEAN CONNECTION <i>For feed use</i>	IN600 IN1200 IN1500 IN2400

Tolleranza dei valori indicati: +/- 10%. | Tolerance of the indicated value: +/- 10%
 Con Ra > 90 riduzione del flusso luminoso pari al 10%. | With CRI > 90 reduction of luminous flux is equal to 10%.
 IDEALLUX s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative sul prodotto in qualsiasi momento. | IDEALLUX s.r.l. reserves the right to make improvements to the product at any time.