

Nota/Note
 Ottiche intercambiabili senza ausilio di utensili
 Exchangeable optics without using of tools



SNOPI OUT Q2

FASCIO/BEAM/FAISCEAU/HAZ SP|ST|MD|LA

Apparecchio LED da incasso con proiettore estraibile e orientabile.
 Recessed LED downlight with adjustable extractable projector.
 Spot encastré LED avec projecteur extractible orientable.
 Downlight LED empotrado con proyector orientable y extraíble.

Corpo in lamiera d'acciaio e proiettore in alluminio tornito estraibile e orientabile verniciato con polveri poliestere, previo lavaggio con acqua demineralizzata. Dissipatore in alluminio estruso. Ottica in alluminio metallizzato fascio largo (cod. LA) fascio medio (cod. MD) fascio stretto (cod. ST) fascio spot (cod. SP). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Fissaggio ad incasso mediante molle. Alimentazione elettronica separata ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL).

Steel sheet body and turned aluminium extractable and adjustable projector painted with polyester powders after washing with demineralised water. Extruded aluminium heatsink. Aluminium metallized lower wide beam (code LA) medium beam (code MD) narrow beam (code ST) spot beam (code SP). LED light source. Direct light emission. Recessed fixing system with springs. Separate electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL).

Corps en tôle d'acier et projecteur extractible et réglable en aluminium travaillé sur tour, peints avec des poudres de polyester après lavage à l'eau déminéralisée. Dissipateur thermique en aluminium extrudé, optique en aluminium métallisé, faisceau large (code LA), faisceau moyen (code MD), faisceau étroit (code ST), faisceau spot (code SP). Source de lumière LED. Émission de lumière directe. Système de fixation encastré avec ressorts. Alimentation électronique séparée ON/OFF. Sur demande : DALI dimmable (code DL).


Cuerpo de chapa de acero y proyector de aluminio torneado extraíble y orientable recubierto con polvo de poliéster previamente lavado con agua desmineralizada. Disipador de aluminio extruido. Óptica de aluminio metalizado de haz amplio (cód.LA), haz medio (cód.MD), haz estrecho (cód.ST), haz spot (cód.SP). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Sistema de fijación empotrado TRIM. Alimentación electrónica separada ON/OFF. Bajo pedido: regulable DALI (cód.DL).

5Y WARRANTY 5% FAILURE RATE | 60.000 h LED LIFETIME L70B10 | 100.000 h LED LIFETIME L70B50 | RIPPLE FREE

Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
4680	2x18	130	500	HRS2OQH	WW: 2700 OW: 3000 OX: 3500 ON: 4000	SP: fascio spot spot beam ST: fascio stretto narrow beam MD: fascio medio medium beam LA: fascio largo wide beam	OF: ON/OFF DL: DALI	Standard: ● W1: White Irazu ● BLL: Black Lava Su richiesta /On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
5520	2x22	126	600	HRS2OQL				
6160	2x25,5	121	700	HRS2OQN				
7540	2x33	114	900	HRS2OQR				

CE | >90 CRI | 3SDCM | IP20 EN 60529 | IK 07 EN 60068 | 230 V 2014/35/EU | 50/60 Hz | 850° EN 60695 | DALI | DIM W | IP44 ENO 700mA

A richiesta | On request

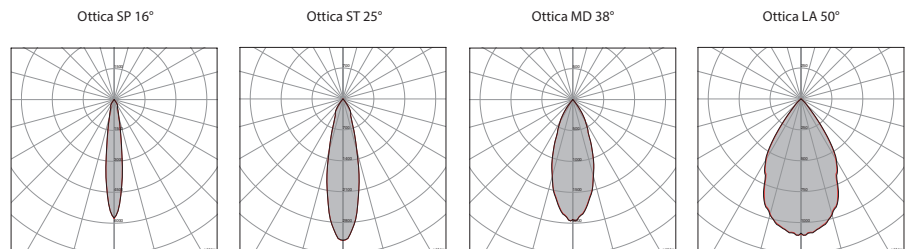

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
 Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI>90.
 Watt: potenza di sistema
 Tolleranza ± 10%
 Min and Max room temperature: -10°+40° C.
 Lumen: total output flux with 3000K CRI>90.
 Watt: system power
 Tolerance ± 10%

H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)
1	0.3	1	0.4	1	0.7	1	1.1
2	0.5	2	0.9	2	1.5	2	2.3
3	1.7	3	1.3	3	2.2	3	3.5
4	1.0	4	1.8	4	2.9	4	4.6
5	1.2	5	2.2	5	3.6	5	5.8