

Nota/Note
 Ottiche intercambiabili senza ausilio di utensili
 Exchangeable optics without using of tools



SNOPLY UP 3

FASCIO/BEAM/FAISCEAU/HAZ SP | ST | MD | LA

Apparecchio LED a plafone con corpo estraibile e orientabile.
 Ceiling mounted LED fixture with adjustable extractable body.
 Luminaire LED encastré au plafond avec corps extractible orientable.
 Accesorio LED montado en techo con cuerpo orientable y extraíble.

Corpo in lamiera d'acciaio e proiettore in alluminio tornito estraibile e orientabile verniciato con polveri poliesteri previo lavaggio con acqua demineralizzata. Dissipatore in alluminio estruso. Ottica in alluminio metallizzato fascio largo (cod. LA) fascio medio (cod. MD) fascio stretto (cod. ST) spot beam (cod. SP). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Fissaggio a plafone. Alimentazione elettronica separata ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL).

Steel sheet body and turned aluminium extractable and adjustable projector painted with polyester powders after washing with demineralised water. Extruded aluminium heatsink. Aluminium metallized louver wide beam (code LA) medium beam (code MD) narrow beam (code ST) spot beam (code SP). LED light source. Direct light emission. Ceiling fixing system. Separate electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL).

Corps en tôle d'acier et projecteur extractible et réglable en aluminium travaillé sur tour, peints avec des poudres de polyester après lavage à l'eau déminéralisée. Dissipateur thermique en aluminium extrudé. Optique en aluminium métallisé, faisceau large (code LA), faisceau moyen (code MD), faisceau étroit (code ST), faisceau spot (code SP). Source de lumière LED. Émission de lumière directe. Système de fixation au plafond. Alimentation électronique séparée ON/OFF. Sur demande : DALI dimmable (code DL).


Cuerpo de chapa de acero y proyector de aluminio torneado extraíble y orientable recubierto con polvo de poliéster previamente lavado con agua desmineralizada. Disipador de aluminio extruido. Óptica de aluminio metalizado de haz amplio (cód.LA), haz medio (cód.MD), haz estrecho (cód.ST), haz spot (cód.SP). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Sistema de fijación a techo. Alimentación electrónica separada ON/OFF. Bajo pedido: regulable DALI (cód.DL).



Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
7020	3x18	130	500	HRSNU3H	WW: 2700 OW: 3000 OX: 3500 ON: 4000	SP: fascio spot spot beam ST: fascio stretto narrow beam MD: fascio medio medium beam LA: fascio largo wide beam	OF: ON/OFF DL: DALI	Standard: ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava Su richiesta / On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
8280	3x22	126	600	HRSNU3L				
9240	3x25,5	121	700	HRSNU3N				
11310	3x33	114	900	HRSNU3R				



A richiesta | On request

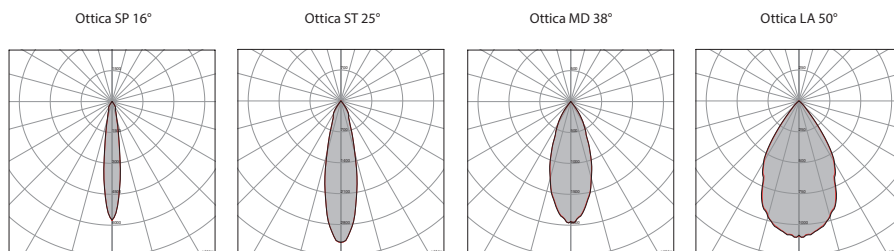

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
 Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI>90.
 Watt: potenza di sistema
 Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
 Lumen: total output flux with 3000K CRI>90.
 Watt: system power
 Tolerance ± 10%

H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)
1	0.3	1	0.4	1	0.7	1	1.1
2	0.5	2	0.9	2	1.5	2	2.3
3	1.7	3	1.3	3	2.2	3	3.5
4	1.0	4	1.8	4	2.9	4	4.6
5	1.2	5	2.2	5	3.6	5	5.8