

Nota/Note
 Ottiche intercambiabili
 Exchangeable optics

H 55 = 240 mA
 H 55 = 250 mA
 H 55 = 350 mA
 H 85 = 500 mA
 H 85 = 700 mA

Orientabilità
Adjustability
 Asse X / Axis X 45°
 Asse Y / Axis Y 45°

MICRO GIRO LENS

FASCIO/BEAM/FAISCEAU/HAZ ST | MD | LA

Apparecchio LED da incasso.
 Recessed LED downlight.
 Luminaire LED encastré.
 Luminaria LED de empotrar.

Corpo in lamiera tornita, gruppo cardanico pressofuso in alluminio verniciato con polveri epossidiche previa fosfatazione. Dissipatore in alluminio estruso. Ottica in policarbonato lenticolare fascio largo (cod. LA) fascio medio (cod. MD) fascio stretto (cod. ST). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Fissaggio ad incasso mediante molle. Alimentazione elettronica separata ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL). Specificare se con funzione Push Dim (cod. PD). Emergenza autonomia 1h/3h.

Turned sheet metal body, die-cast aluminium cardan group painted with epoxy powder after phosphating. Extruded aluminium heatsink. Lenticular polycarbonate louver wide beam (code LA) medium beam (code MD) narrow beam (code ST). LED light source. Direct light emission. Recessed fixing system with springs. Separate electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL). Push Dim function to be specified (code PD). Emergency autonomy 1h/3h.

Corps en tôle tournée, cardan en aluminium moulé sous pression avec traitement époxy. Dissipateur en aluminium extrudé. Optique lenticulaire en polycarbonate à faisceau large (réf. LA) faisceau moyen (réf. MD) faisceau étroit (réf. ST). Source lumineuse LED. Emission directe. Fixation à encastrement au moyen de ressorts. Alimentation électronique ON/OFF séparée. Sur demande: dimmable DALI (réf. DL). Spécifier la fonction PUSH DIM (réf. PD). Autonomie d'urgence 1h/3h.

Cuerpo de chapa torneada con grupo óptico orientable de aluminio fundido a presión y recubierto con polvo epoxi previamente fosfatado. Óptica lenticular de policarbonato de haz amplio (cod. LA) haz medio (cod. MD) haz estrecho (cod. ST). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Instalación empotrable con muelles. Alimentación electrónica ON/OFF separada. A pedido: regulación DALI (cod. DL). Especificar si se requiere con función PUSH DIM (cod. PD). Autonomía de emergencia 1h/3h.



Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
890	7	≤ 127	200	HRMCGL1	WW: 2700 W: 3000 X: 3500 N: 4000	ST: fascio stretto narrow beam	-: ON/OFF DL: DALI	Standard: ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava Su richiesta / On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
1100	9	≤ 122	250	HRMCGL2		MD: fascio medio medium beam		
1570	13	≤ 121	350	HRMCGL3		LA: fascio largo wide beam		
2150	18	≤ 120	500	HRMCGL4				
2950	26	≤ 114	700	HRMCGL5				




A richiesta | On request

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
 Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI90;
 Variazione flusso con CRI85 + 8%, con CRI95 - 8%.
 Watt: potenza di sistema
 Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
 Lumen: total output flux with 3000K CRI90;
 Flux variation with CRI85 + 8%, with CRI95 - 8%.
 Watt: system power
 Tolerance ± 10%

Ottica ST 12° Ottica MD 25° Ottica LA 38°

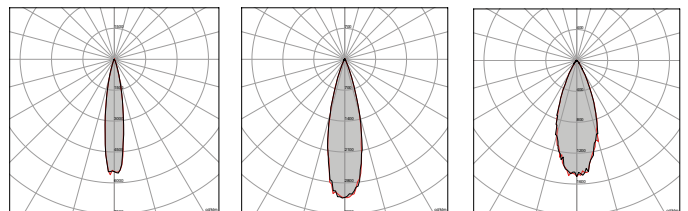

H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)
1	0.2	1	0.4	1	0.7
2	0.4	2	0.8	2	1.4
3	0.6	3	1.3	3	2.1
4	0.8	4	1.7	4	2.7
5	1.0	5	2.1	5	3.4