

H 60 = 200 mA
 H 60 = 250 mA
 H 90 = 350 mA
 H 120 = 500 mA

Orientabilità
Adjustability
 Asse X / Axis X 45°
 Asse Y / Axis Y 45°

MINIAUTOMA 3 LENS

FASCIO/BEAM/FAISCEAU/HAZ ST | MD | LA

Apparecchio LED da incasso orientabile 3 luci.
 Adjustable recessed LED downlight 3 lights.
 Luminaire LED encastré orientables 3 lumières.
 Luminaria LED de empotrar orientables 3 luzes.

Corpo ed anello in pressofusione d'alluminio verniciato con polveri epossidiche previa fosfatizzazione. Dissipatore in alluminio estruso. Ottica in policarbonato lenticolare fascio largo (cod. LA) fascio medio (cod. MD) fascio stretto (cod. ST). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Fissaggio ad incasso mediante molle. Alimentazione elettronica separata ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL). Specificare se con funzione Push Dim (cod. PD). Emergenza autonomia 1h/3h.

Die-cast aluminium body and ring painted with epoxy powder after phosphating. Extruded aluminium heatsink. Lenticular polycarbonate louver wide beam (code LA) medium beam (code MD) narrow beam (code ST). LED light source. Direct light emission. Recessed fixing system with springs. Separate electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL). Push Dim function to be specified (code PD). Emergency autonomy 1h/3h.

Corps et bague en aluminium moulé sous pression avec traitement époxy. Optique lenticulaire en polycarbonate à faisceau large (réf. LA), faisceau moyen (réf. MD) ou faisceau étroit (réf. ST). Source lumineuse LED. Émission directe. Fixation à encastrement au moyen de ressorts. Alimentation électronique ON/OFF séparée. Sur demande: dimmable DALI (réf. DL), spécifier la fonction PUSH DIM (réf. PD). Autonomie d'urgence 1H/3H.

Cuerpo y anillo de aluminio fundido a presión recubierto con polvo epoxi previamente fosfatado. Óptica lenticular de policarbonato de haz amplio (cód. LA) haz medio (cód. MD) haz estrecho (cód. ST). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Instalación empotrable con muelles. Alimentación electrónica ON/OFF separada. A pedido: regulación DALI (cód. DL). Especificar si se requiere con función PUSH DIM (cód. PD). Autonomía de emergencia 1h/3h.



Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
2670	3x7	≤ 127	200	HRMAL31	WW: 2700 W: 3000 X: 3500 N: 4000	ST: fascio stretto narrow beam	-: ON/OFF DL: DALI	Standard: ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava Su richiesta / On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
3300	3x9	≤ 122	250	HRMAL32		MD: fascio medio medium beam		
4710	3x13	≤ 121	350	HRMAL33		LA: fascio largo wide beam		
6450	3x18	≤ 120	500	HRMAL34				




A richiesta | On request

Ottica ST 12°

Ottica MD 25°

Ottica LA 38°

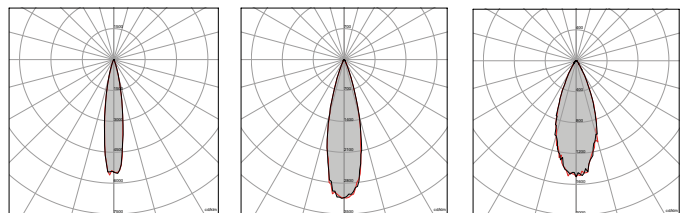

H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)
1	0.2	1	0.4	1	0.7
2	0.4	2	0.8	2	1.4
3	0.6	3	1.3	3	2.1
4	0.8	4	1.7	4	2.7
5	1.0	5	2.1	5	3.4

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
 Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI90;
 Variazione flusso con CRI85 + 8%, con CRI95 - 8%.
 Watt: potenza di sistema
 Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
 Lumen: total output flux with 3000K CRI90;
 Flux variation with CRI85 + 8%, with CRI95 - 8%.
 Watt: system power
 Tolerance ± 10%